





## GUÍA DE PRODUCTOS

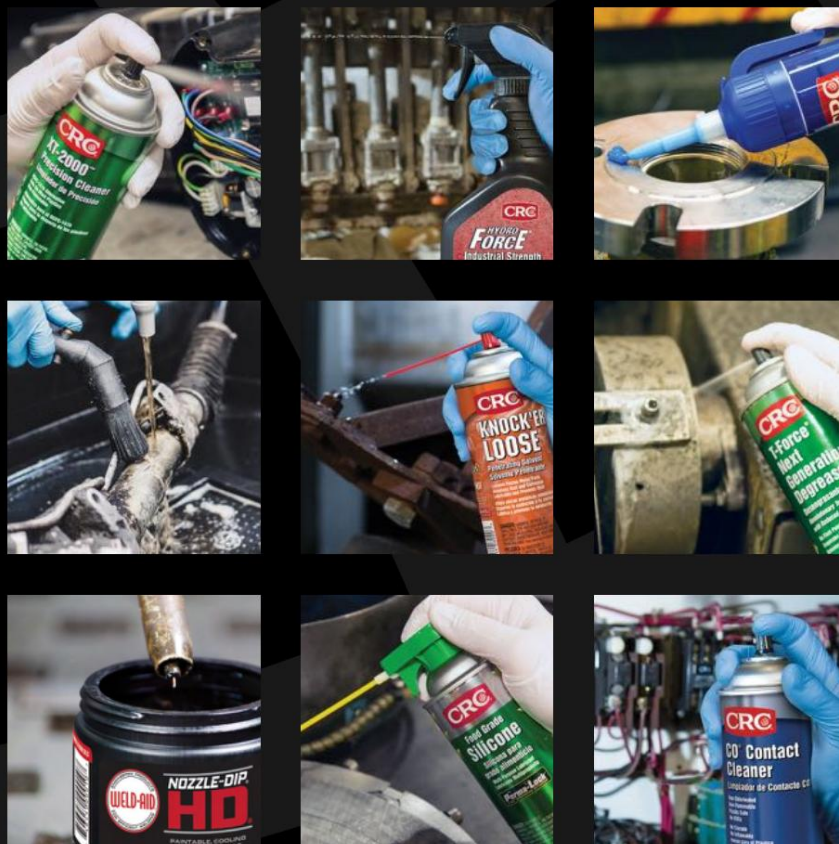

Soluciones para mantenerte en movimiento™

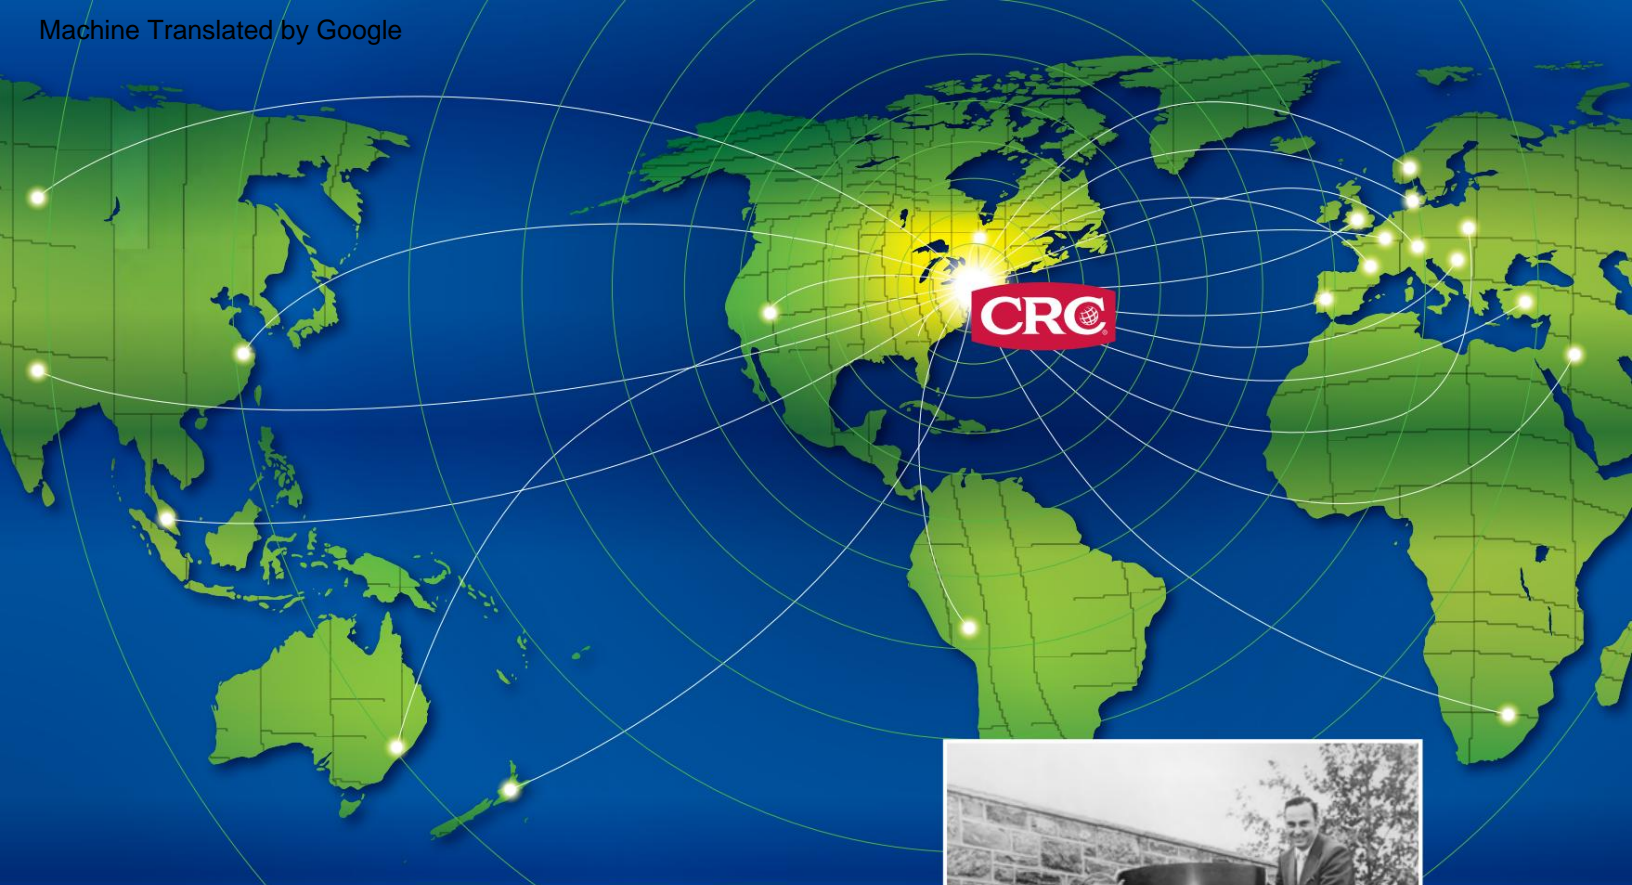

# 1958

Born in a Pennsylvania garage  
with a single product

Now a **GLOBAL LEADER**



CRC es una compañía líder mundial que presta servicios profesionales para permitir la reparación de los vehículos en el taller que abastece y los mercados industriales, eléctricos, automotrices, marinos, de aeronaves, automoción, de hardware y profesionales de servicio y



















CRC cuenta con una amplia trayectoria en CRC es líder en el mundo en el desarrollo de productos de alta calidad que se adaptan a las necesidades de aplicaciones específicas, la salud y la seguridad del usuario son lo

necesidades, manteniendo la salud y la seguridad del usuario en primer plano en un entorno altamente regulado.


CRC es el líder en el mundo en la fabricación de productos de alta calidad que se adaptan a las necesidades de aplicaciones específicas, la salud y la seguridad del usuario son lo

Conformante ISO 9001 Organización Internacional de Normalización ISO 9001:2015. CRC establece estándares de calidad como fabricante de productos de alta calidad que se adaptan a las necesidades de aplicaciones específicas, la salud y la seguridad del usuario son lo

La garantía de calidad superior, responsabilidad ambiental, seguridad y confiabilidad.

|   |  |   |  |
|---|--|---|--|
|    | <b>Limpiadores industriales</b> ..... 4                  |    | <b>Aceites para herramientas y equipos</b> .....35 |
|   | Limpiadores de precisión industriales . . . . .          |    | <b>Grasas</b> .....36                              |
|   | Desengrasantes industriales de uso intensivo . . . . . 7 |    | <b>Desmoldantes</b> . . . . . . . . . . .40        |
|   | Limpiadores acuosos ..... 11                             |    | <b>Insecticidas</b> .....42                        |
|    | <b>SmartWasher®</b>                                      |    | <b>Equipo</b> .....42                              |
|   | Sistema de limpieza de piezas .....13                    |    | <b>Mantenimiento del vehículo</b> .....43          |
|    | <b>Lubricantes</b> .....16                               |    | <b>Mantenimiento Marino</b> .....46                |
|    | <b>Inhibidores de corrosión</b> .....23                  |    | <b>Mantenimiento de aviación</b> .....47           |
|    | <b>Soldadura</b> . . . . . . . . . . .25                 |    | <b>Removedor de óxido</b> . . . . . . . . . .48    |
|    | <b>Metalurgia</b> .....26                                |  | <b>Glosario de términos</b> .....50                |
|    | <b>Mantenimiento eléctrico</b> .....27                   |   | <b>Códigos de categoría NSF</b> .....51            |
|   | Limpiadores eléctricos de precisión . . . . . 27         |   | <b>Índices</b> . . . . . . . . . . .52             |
|   | Desengrasantes eléctricos de uso intensivo . . . . . 29  |   |  |
|   | Limpiadores de cables eléctricos..... 31                 |   |  |
|   | Lubricantes eléctricos..... 31                           |   |  |
|  | <b>Productos especiales</b> . . . . . . . . . .32        |   |  |

GUÍA DE TAMAÑOS DEL PAQUETE

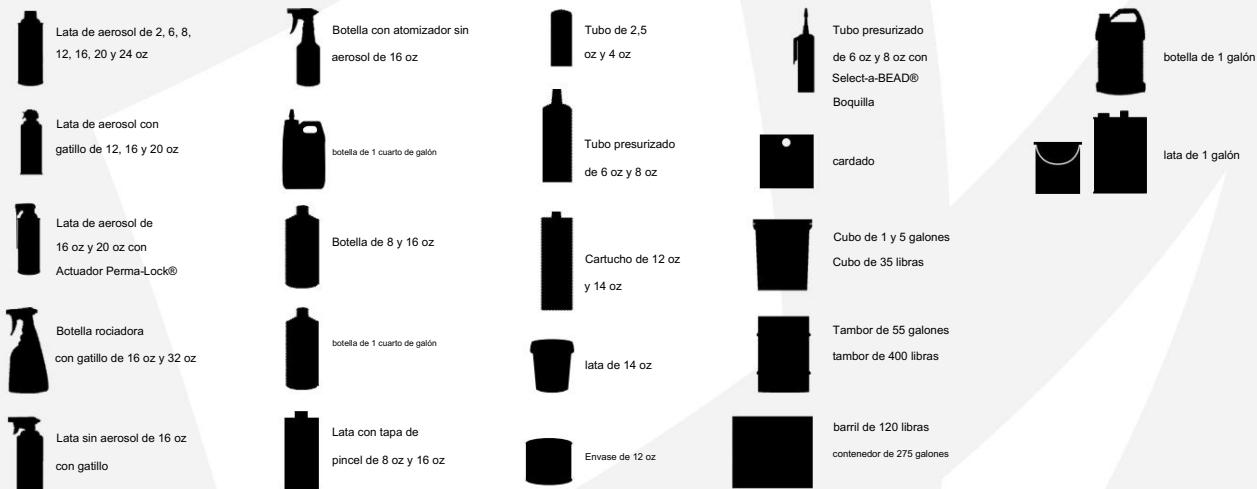


Para obtener la versión más actualizada, visite [crcindustries.com](http://crcindustries.com).


CRC®, Brakleen®, Weld-Aid®, Sta-Lube®, K&W®, Marykate®, SmartWasher®, Evapo-Rust® y todos los productos marcados con ™ y © son marcas comerciales o marcas comerciales registradas de CRC Industries, Inc.

Visite [crcindustries.com](http://crcindustries.com) o llame al 800-556-5074 para obtener más información.

## ¿BUSCAS UN LIMPIADOR DE PRECISIÓN?

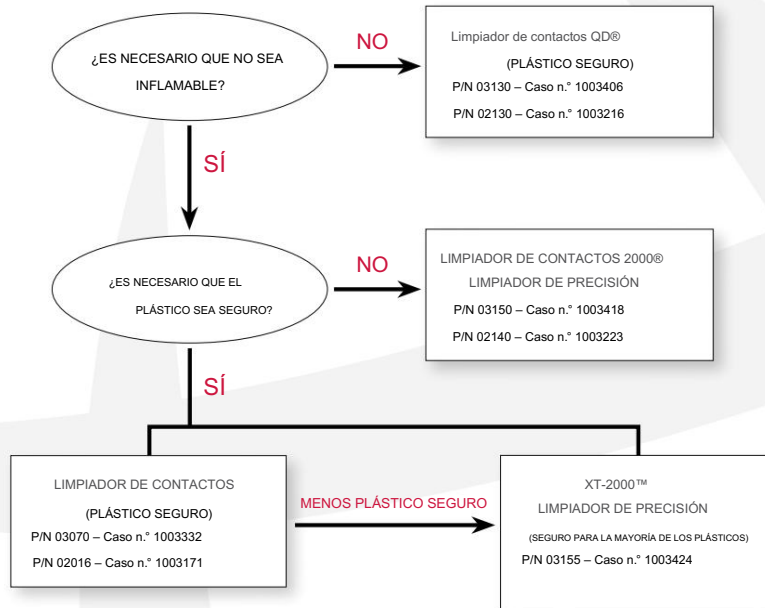

## ¿BUSCAS UN DESENGRASANTE DISOLVENTE?

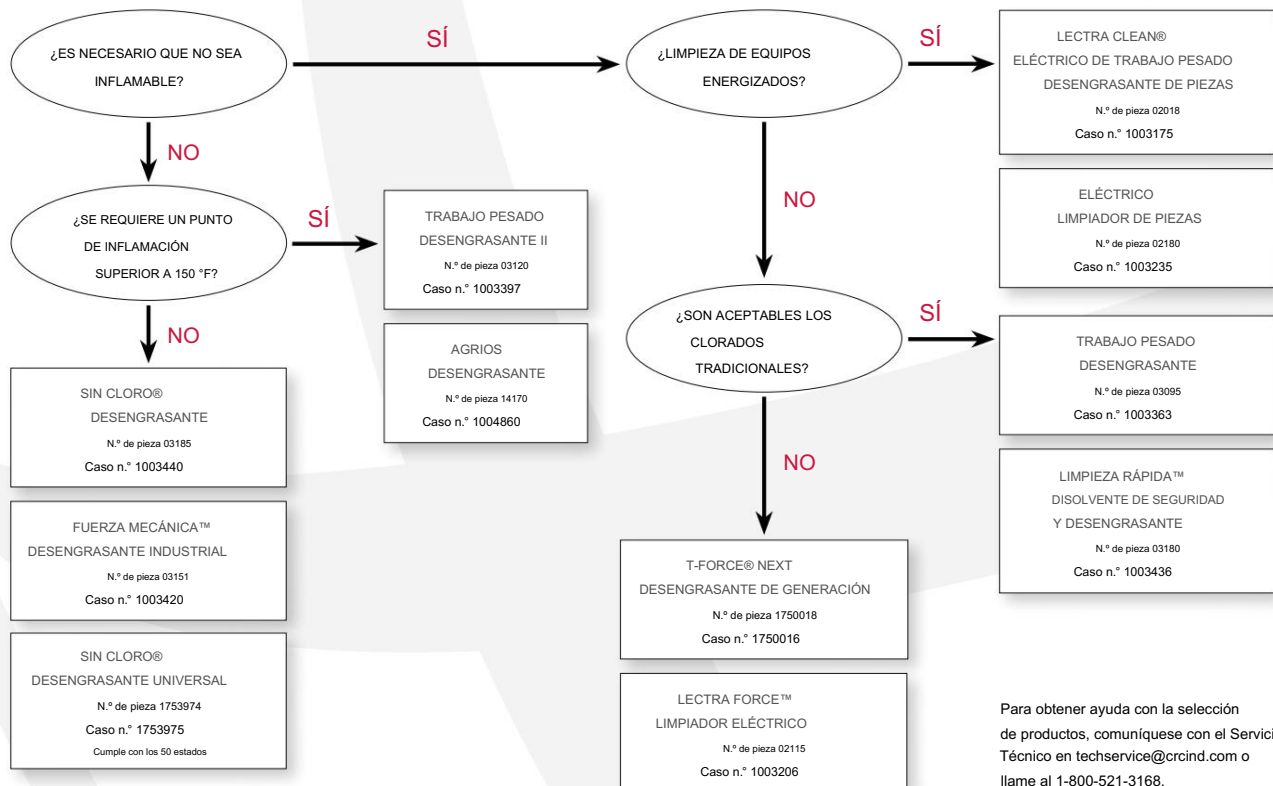

Para obtener ayuda con la selección de productos, comuníquese con el Servicio Técnico en [techservice@crcind.com](mailto:techservice@crcind.com) o llame al 1-800-521-3168.

Visite [crcindustries.com](http://crcindustries.com) o llame al 800-556-5074 para obtener más información.

¿BUSCAS UN DESENGRASANTE A BASE DE AGUA?

LIMPIEZA MULTIUSOS



ÁCIDO: Los productos de pH ácido se utilizan para eliminar calcio, cal, sarro, sales y otros depósitos minerales.


NEUTRAL

ALCALINO: Los productos de pH alcalino se utilizan para eliminar aceites, grasas, grasas y proteínas.

|   |   |  |  |
|---|---|--|--|
| <p>HIDROFUERZA®<br/>DESENGRASANTE DE FUERZA INDUSTRIAL<br/>N.º de pieza 14415<br/>Caso n.º 1004969<br/>pH 13,01</p> | <p>HIDROFUERZA®<br/>DESENGRASANTE MULTIUSOS<br/>N.º de pieza 14406<br/>Caso n.º 1004955<br/>pH 10,7</p> | <p>HIDROFUERZA®<br/>DESENGRASANTE DE USO GENERAL SIN VOC<br/>N.º de pieza 14446<br/>Caso n.º 1004989<br/>pH 10,3</p> | <p>HIDROFUERZA®<br/>LIMPIADOR MULTIUSOS SIN BUTILO<br/>N.º de pieza 14401<br/>Caso n.º 1004948<br/>pH 12,2</p> |
|---|---|--|--|

La tabla de pH es una escala de 0 a 14 que mide la acidez y la alcalinidad. Cuanto menor sea el valor, más ácido es; cuanto mayor sea el valor, más alcalino es; 7 es neutro.

APLICACIÓN DE LIMPIEZA

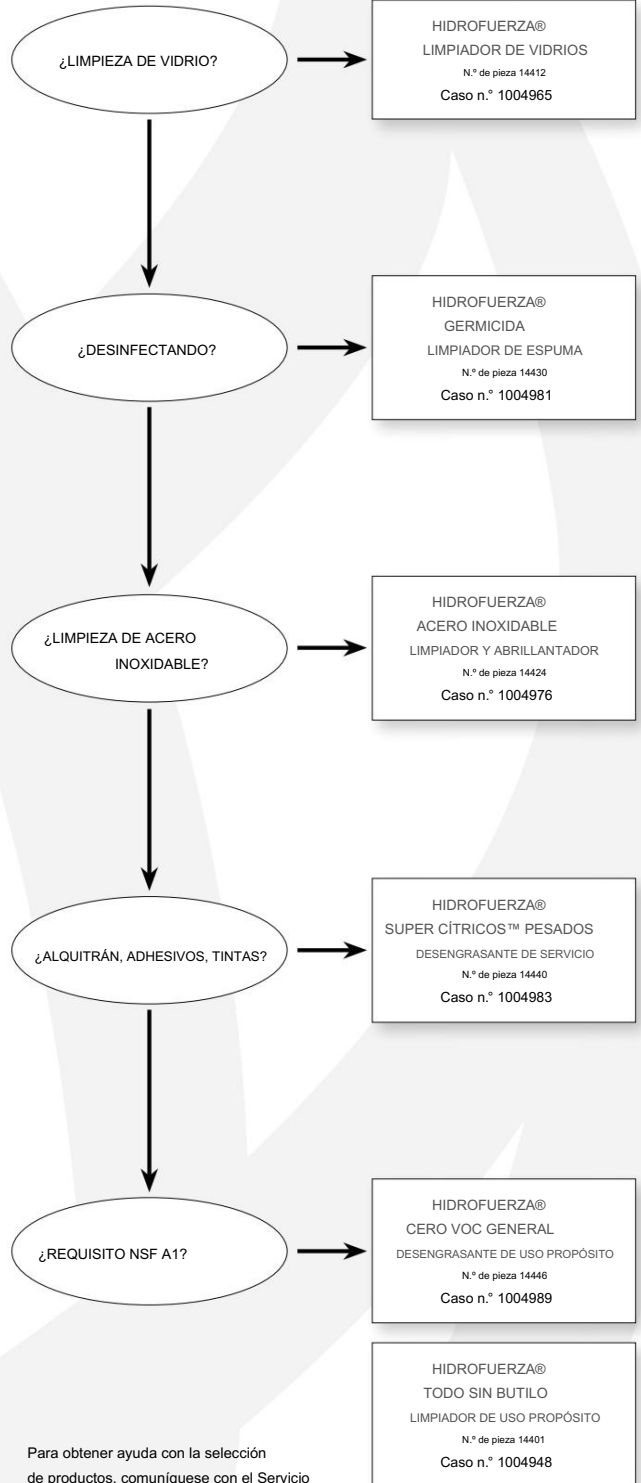

Para obtener ayuda con la selección de productos, comuníquese con el Servicio Técnico en techservice@crcind.com o llame al 1-800-521-3168.

Visite [crcindustries.com](http://crcindustries.com) o llame al 800-556-5074 para obtener más información.

### LIMPIADOR DE CONTACTOS 2000® Limpiador de precisión

Un limpiador de precisión agresivo de uso general que elimina eficazmente la suciedad, los aceites ligeros y otros contaminantes. Se evapora rápidamente, no deja residuos y no tiene punto de inflamación. No se recomienda su uso en plásticos tipo Noryl® ni policarbonato.

| Parte# | Artículo# | Número de caso/pedido | Tamaño              | Unidades/cs |
|--------|-----------|-----------------------|---------------------|-------------|
| 031501 | 1003419   | 1003418               | Aerosol de 16 onzas | 12          |



### LIMPIADOR DE PRECISIÓN PF

Limpiador de contactos innovador que ofrece una potente acción limpiadora, se evapora rápidamente y no deja residuos. El limpiador de precisión PF no tiene punto de inflamación y es seguro para usar en plásticos.

| Parte# | Artículo# | Número de caso/pedido | Tamaño           | Unidades/cs |
|--------|-----------|-----------------------|------------------|-------------|
| 03190  | 1003447   | 1003446               | Aerosol de 16 oz | 12          |



### LIMPIADOR DE PRECISIÓN NT™

La fórmula patentada NT™ Precision Cleaner elimina eficazmente la suciedad, los aceites ligeros y otros contaminantes de los equipos electrónicos. Se evapora rápidamente y no deja residuos. El Limpiador de Precisión NT™ no tiene punto de inflamación y es una alternativa óptima a los limpiadores a base de HCFC 141b cuando los plásticos sensibles no son un problema.

| Parte# | Artículo# | Número de caso/pedido | Tamaño           | Unidades/cs |
|--------|-----------|-----------------------|------------------|-------------|
| 032051 | 1003461   | 1003460               | Aerosol de 16 oz | 12          |



### LIMPIADOR DE COMPONENTES ELECTRÓNICOS Limpiador de precisión

Limpiador agresivo para componentes electrónicos en aplicaciones industriales, eléctricas y aeronáuticas. Su fórmula de alta pureza y rápida penetración disuelve eficazmente el polvo, la pelusa, la suciedad, los aceites, las partículas polares y otros contaminantes de la mayoría de las superficies no plásticas. Se evapora muy rápidamente y no deja residuos.

| Parte# | Artículo# | Número de caso/pedido | Tamaño           | Unidades/cs |
|--------|-----------|-----------------------|------------------|-------------|
| 032001 | 1003455   | 1003454               | Aerosol de 16 oz | 12          |



### LIMPIADOR DE PRECISIÓN XT-2000™

Un limpiador de precisión no inflamable, de bajo olor y de rápida evaporación para uso en aplicaciones eléctricas e industriales. Elimina eficazmente la suciedad, los aceites ligeros y otros contaminantes de los equipos electrónicos.

| Parte# | Artículo# | Número de caso/pedido | Tamaño              | Unidades/cs |
|--------|-----------|-----------------------|---------------------|-------------|
| 03155  | 1003425   | 1003424               | Aerosol de 16 onzas | 12          |



### Limpiador de contactos QD®

Limpiador de precisión a base de destilado de petróleo y alcohol, ideal para limpiar dispositivos electrónicos sensibles. Se evapora rápidamente, no deja residuos y es seguro para todo tipo de plásticos.

| Parte#  | Artículo# | Número de caso/pedido | Tamaño               | Unidades/cs |
|---------|-----------|-----------------------|----------------------|-------------|
| 03130*  | 1003407   | 1003406               | Aerosol de 16 oz     | 12          |
| 03131*1 | 1003408   | 1003408               | Cubo de 5 galones    | 1           |
| 03132*1 | 1003409   | 1003409               | Tambor de 55 galones | 1           |



### LIMPIADOR DE CONTACTOS

El limpiador de contactos con fórmula de tecnología avanzada no contiene sustancias que agotan la capa de ozono ni COV. Ofrece una alternativa óptima a los limpiadores de contactos con CFC, HCFC y materiales inflamables. Su uso regular ayuda a prevenir fallos eléctricos, aumentar el rendimiento y prolongar la vida útil del equipo. No daña plásticos modernos sensibles como Noryl®, ABS y Lexan®.

| Parte# | Artículo# | Número de caso/pedido | Tamaño           | Unidades/cs |
|--------|-----------|-----------------------|------------------|-------------|
| 03070  | 1003333   | 1003332               | Aerosol de 16 oz | 12          |



### LIMPIADOR DE PRECISIÓN CE™

Diseñado específicamente para disolver y eliminar polvo de carbón, suciedad polar, aceites minerales y suciedad no polar presente en salas de ascensores y elevadores verticales. El limpiador de precisión CE™ tiene una tasa de evaporación controlada, lo que proporciona un tiempo de permanencia suficiente para disolver y eliminar la suciedad de las superficies antes de evaporarse sin dejar residuos.

| Parte# | Artículo# | Número de caso/pedido | Tamaño              | Unidades/cs |
|--------|-----------|-----------------------|---------------------|-------------|
| 14035  | 1004776   | 1004775               | Aerosol de 16 onzas | 12          |



ⓘ - La válvula de pulverización de 360° se puede pulverizar en la posición ARRIBA o ABAJO.

1 - Artículo de venta restringida en algunos estados. Consulte la página del producto en el sitio web de CRC para conocer las restricciones específicas.

Noryl® y Lexan® son marcas registradas de SABIC GLOBAL TECHNOLOGIES BV

\*Este producto está etiquetado como extremadamente inflamable. Lea y observe la advertencia de uso especial en la etiqueta. No lo aplique mientras el equipo esté energizado.

Visite [crcindustries.com](http://crcindustries.com) o llame al 800-556-5074 para obtener más información.

**ALCOHOL ISOPROPÍLICO**

Limpiador de precisión

Limpiador de precisión ligero de secado rápido para aplicaciones electrónicas y aeronáuticas. Su fórmula 99 % pura disuelve eficazmente la grasa, el polvo, la suciedad, las pelusas, los aceites y el fundente.

| Parte# | Artículo#       | Número de caso/pedido | Tamaño | Unidades/cs |
|--------|-----------------|-----------------------|--------|-------------|
| 03201  | 1003457 1003456 | Aerosol de 16 oz      |        | 12          |

**PLUMERO™**

Sistema de eliminación de polvo de aerosol

Elimina el polvo de equipos energizados de forma segura, sin dañar los componentes sensibles ni el acabado de las superficies. Penetra en grietas y hendiduras para eliminar contaminantes que la limpieza manual convencional no puede alcanzar. Proporciona un potente chorro que elimina los residuos incrustados. El tubo de extensión permite una aplicación más precisa. Uso exclusivo en equipos energizados. No inflamable y apto para plásticos.

| Parte# | Artículo# | Número de caso/pedido | Tamaño                              | Unidades/cs |
|--------|-----------|-----------------------|-------------------------------------|-------------|
| 14085  | 1004818   | 1004817               | Aerosol de 12 onzas<br>desencadenar | 12          |

**LIMPIADOR DE CONTACTOS HF™**

Limpiador de precisión a base de destilado de petróleo que ofrece la seguridad de un alto punto de inflamación sin dejar residuos. Se puede usar en la mayoría de los materiales plásticos.

| Parte# | Artículo# | Número de caso/pedido | Tamaño           | Unidades/cs |
|--------|-----------|-----------------------|------------------|-------------|
| 03125* | 1003403   | 1003403               | Aerosol de 16 oz | 12          |

**PLUMERO™**

Quitapolvero y pelusa sin humedad

Elimina eficazmente la suciedad, el polvo, la pelusa y otros contaminantes con un chorro de aire seco. Elimina de forma segura los residuos de aparatos electrónicos, electrodomésticos y equipos sensibles.

| Parte# | Artículo# | Número de caso/pedido | Tamaño                         | Unidades/cs |
|--------|-----------|-----------------------|--------------------------------|-------------|
| 05185  | 1003746   | 1003744               | Gatillo de aerosol<br>de 16 oz | 12          |

**LIMPIADOR Y PROTECTOR DE CONTACTOS**

Limpiador de precisión de alta pureza que ayuda a que los equipos funcionen como nuevos. Penetra en los poros de la superficie, elimina los contaminantes y deja una fina película microscópica resistente a la corrosión.

| Parte# | Artículo# | Número de caso/pedido | Tamaño              | Unidades/cs |
|--------|-----------|-----------------------|---------------------|-------------|
| 03140* | 1003417   | 1003416               | Aerosol de 16 onzas | 12          |

**Spray congelador**

Sistema refrigerante en aerosol que congela superficies instantáneamente a -60 °F, disipando el calor y enfriando el equipo. El aerosol congelador también ayuda a localizar componentes con discontinuidad térmica, fallas y cortocircuitos. Seguro de usar en componentes sensibles y en todo tipo de acabados superficiales. El aerosol congelador incluye un tubo de extensión para una aplicación precisa del producto.

| Parte# | Artículo# | Número de caso/pedido | Tamaño                         | Unidades/cs |
|--------|-----------|-----------------------|--------------------------------|-------------|
| 14086  | 1004820   | 1004819               | Gatillo de aerosol<br>de 12 oz | 12          |

**LIMPIADOR DE CONTACTOS DE GRADO ALIMENTARIO**

Limpiador de contactos adecuado para la limpieza de dispositivos electrónicos sensibles. Se evapora rápidamente, no deja residuos y es seguro para usar en todo tipo de plásticos. Registrado por NSF P1 para su uso en plantas de procesamiento de carne y aves de corral.


















| Parte# | Artículo# | Número de caso/pedido | Tamaño                              | Unidades/cs |
|--------|-----------|-----------------------|-------------------------------------|-------------|
| N / A  | 1750989*  | 1750988               | Aerosol de 16 oz con<br>Perma-Lock® | 12          |



\* La válvula de pulverización de 360° se puede pulverizar en la posición ARRIBA o ABAJO.

\*Este producto está etiquetado como extremadamente inflamable. Lea y observe la advertencia de uso especial en la etiqueta. No lo aplique mientras el equipo esté energizado.

Visite [crcindustries.com](http://crcindustries.com) o llame al 800-556-5074 para obtener más información.

| PRODUCTO Tipo base                                  |                          | Punto de inflamabilidad (F)       | Evaporación Tasa | Dielectric Fuerza (voltios)                           | Plástico seguro   | Etiqueta de SDS Adjunto | Categoría Código | COV % <sup>∞</sup> | Tamaño del contenedor   |
|---|--------------------------|-----------------------------------|------------------|---|---|-------------------------|------------------|--------------------|---|
| Contacto Limpiador 2000®<br>Limpiador de precisión  | DCE/HFE                  | Ninguno                           | Rápido           | 26.100 voltios  | Puede ser perjudicial para algunos plásticos.           | Sí                      | K2               | 66.5               |    |
| XT-2000™<br>Limpiador de precisión                  | DCE/HFE                  | Ninguno                           | Rápido           | 27.780 voltios  | Seguro en la mayoría Plásticos (prueba en área pequeña) | Sí                      | K2               | 23.4               |    |
| Limpiador de contactos                              | HFE                      | Ninguno                           | Muy rápido       | 28.750 voltios  | Sí  | Sí                      | K2               | 0                  |    |
| Precisión PF<br>Limpiador                           | HFE                      | Ninguno                           | Muy rápido       | 26.360 voltios  | Sí  | Sí                      | K2               | 6                  |    |
| Electrónico<br>Limpiador de componentes             | DCE/HFE                  | Ninguno                           | Rápido           | 26.100 voltios  | Puede ser perjudicial para algunos plásticos.           | Sí                      | K2               | 66.5               |    |
| Precisión NT™<br>Limpiador                          | DCE/HFE                  | Ninguno                           | Rápido           | 26.100 voltios  | Puede ser perjudicial para algunos plásticos.           | Sí                      | K2               | 66.5               |    |
| Contacto QD®<br>Limpiador                           | Hidrocarburo Disolventes | 16°F (aerosol)<br><0°F (a granel) | Muy rápido       | 39.500 voltios (aerosol)<br>30.500 voltios (a granel) | Sí  | Sí                      | P1               | 74.9               |    |
| Precisión CE™<br>Limpiador                          | HFC                      | Ninguno                           | Lento            | 28.400 voltios  | Seguro en la mayoría Plásticos (prueba en área pequeña) | Sí                      | K2               | 16.3               |   |
| Alcohol isopropílico<br>Limpiador de precisión      | Alcohol                  | 54°F                              | Muy rápido       | 8.300 voltios   | Seguro en la mayoría Plásticos (prueba en área pequeña) | Sí                      | K1, K2           | 74.3               |    |
| Contacto HF™<br>Limpiador                           | Petróleo Destilar        | 204°F                             | Lento            | 45.700 voltios  | Seguro en la mayoría Plásticos (prueba en área pequeña) | Sí                      | K2               | 0                  |    |
| Limpiador de contactos & Protector                  | Isorexano/<br>Silicona   | <0°F                              | Moderado         | 350 voltios   | Seguro en la mayoría Plásticos (prueba en área pequeña) | Sí                      | K2               | 71.9               |    |
| Plumero™<br>Eliminación de polvo de aerosol Sistema | HFC                      | Ninguno                           | Muy rápido       | N / A   | Sí  | No                      | K2               | 0                  |    |
| Plumero™<br>Suciedad y humedad libres Quitapelusas  | HFC                      | -58°F                             | Rápido           | N / A   | Sí  | No                      | N / A            | 0                  |    |
| Spray congelante                                    | HFC                      | Ninguno                           | Muy rápido       | N / A   | Sí  | No                      | N / A            | 0                  |    |
| Grado alimenticio<br>Limpiador de contactos         | Heptano                  | 16°F                              | Muy rápido       | 39.500 voltios  | Sí  | Sí                      | P1               | 74.9               |    |

TCC = Copa cerrada Tag; PMCC = Copa cerrada Pensky-Martens; ND = No determinado

∞ – % de COV según lo definido por las regulaciones de COV de productos de consumo

Visite [crcindustries.com](http://crcindustries.com) o llame al 800-556-5074 para obtener más información.

**SUPER DESENGRASANTE™ MUO**

No conductor, no corrosivo, no mancha y no tiene punto de inflamación. Su fórmula de tecnología avanzada Super Degreaser™ disuelve rápidamente la grasa, el aceite y los lodos para un funcionamiento más eficiente de los equipos mecánicos. Super Degreaser™ se evapora rápidamente y no deja residuos. Es una alternativa óptima a los productos con 1,1,1-tricloroetano. Usar con precaución en plásticos.

| Parte#         | Artículo# | Número de caso/pedido | Tamaño                    | Unidades/cs |
|----------------|-----------|-----------------------|---------------------------|-------------|
| 039103 1003514 |           | 1003513               | Aerosol de 20 onzas (MUO) | 12          |

**SUPER DESENGRASANTE™ PLUS**

No conductor, no corrosivo, no mancha y no tiene punto de inflamación. Su alto poder de limpieza disuelve rápidamente la grasa, el aceite y los lodos para un funcionamiento más eficiente de los equipos mecánicos. Se evapora rápidamente y no deja residuos.

| Parte#                 | Artículo# | Número de caso/pedido | Tamaño           | Unidades/cs |
|------------------------|-----------|-----------------------|------------------|-------------|
| 031091 1003380 1003379 |           |                       | Aerosol de 20 oz | 12          |

**DESENGRASANTE DE ALTA RESISTENCIA**

Elimina rápida y eficazmente grasa, aceite, alquitrán, suciedad, mugre, corrosión, lodos y otras sustancias difíciles de eliminar para aumentar la eficiencia operativa de los equipos. El desengrasante de alta resistencia ofrece una acción desengrasante rápida y eficiente, con una rápida evaporación sin residuos ni punto de inflamación. Usar con precaución en plásticos.

| Parte#                 | Artículo# | Número de caso/pedido | Tamaño                    | Unidades/cs |
|------------------------|-----------|-----------------------|---------------------------|-------------|
| 030951 1003364 1003363 |           |                       | Aerosol de 20 onzas       | 12          |
| 039953 1003521         |           | 1003520               | Aerosol de 20 onzas (MUO) | 12          |

**DESENGRASANTE T-FORCE®**

Combina la potencia de un desengrasante industrial de alto rendimiento con un contenido reducido de COV. El desengrasante T-Force® no es conductor, no es corrosivo, no mancha y no tiene punto de inflamación. Disuelve rápidamente la grasa, el aceite y los lodos para un funcionamiento más eficiente de los equipos mecánicos. El desengrasante T-Force® se evapora rápidamente, no deja residuos y ofrece un buen perfil de seguridad y salud. No contiene nPB, TCE ni percloroetileno.

| Parte#                 | Artículo# | Número de caso/pedido | Tamaño                                   | Unidades/cs |
|------------------------|-----------|-----------------------|--|-------------|
| 031163 1003392 1003391 |           |                       | lata de 1 galón                          | 4           |
| 031173 1003393 1003393 |           |                       | Cubo de 5 galones                        | 1           |
| 031183 1003394 1003394 |           |                       | Tambor de 55 galones                     | 1           |
| 039153 1003516         |           | 1003515               | Aerosol de 20 onzas (PowerJet®) (MUO)    | 12          |
| 039163 1007981         |           | 1003517               | Aerosol de 20 onzas (Ininflamable) (MUO) | 12          |

**T-FORCE® DESENGRASANTE DE NUEVA GENERACIÓN.**

Combina la potencia de un desengrasante industrial de alto rendimiento con un contenido reducido de COV. No es conductor, no es corrosivo, no mancha y no tiene punto de inflamación.

| Parte# | Artículo# | Número de caso/pedido | Tamaño              | Unidades/cs |
|--------|-----------|-----------------------|---------------------|-------------|
| N / A  | 17500181  | 1750016               | Aerosol de 20 onzas | 12          |



1 - Artículo de venta restringida en algunos estados y condados. Consulte la página del producto en el sitio web de CRC para conocer las restricciones específicas.

3 - No apto para venta al por menor, para uso exclusivo en establecimientos de fabricación.

Visite [crcindustries.com](http://crcindustries.com) o llame al 800-556-5074 para obtener más información.

### LIMPIEZA RÁPIDA™

#### Disolvente y desengrasante de seguridad

Desengrasante potente y eficaz que ofrece una potente acción desengrasante, se evapora rápidamente y no deja residuos. No es inflamable ni contiene COV. Úselo con precaución en plásticos y pinturas. Pruebe en una zona pequeña antes de usar.

| Parte# | Artículo#       | Número de caso/pedido | Tamaño | Unidades/cs |
|--------|-----------------|-----------------------|--------|-------------|
| 031801 | 1003437 1003436 | Aerosol de 20 oz      |        | 12          |



### DESENGRASANTE SIN CLORO®

Innovador disolvente desengrasante sin cloro de alta resistencia que elimina aceite, grasa y otros contaminantes. Ideal para aplicaciones donde se requiere una rápida respuesta y se pueden utilizar disolventes con bajo punto de inflamación.

| Parte#  | Artículo#       | Número de caso/pedido | Tamaño                        | Unidades/cs |
|---------|-----------------|-----------------------|-------------------------------|-------------|
| 031851* | 1003441         | 1003440               | Aerosol de 20 oz              | 12          |
| 039853* | 1003519         | 1003518               | Aerosol de 20 onzas (MUO)     | 12          |
| 031893* | 1003445 1003444 |                       | 16 oz sin aerosol con gatillo | 12          |



### DESENGRASANTE UNIVERSAL SIN CLORO®

Un desengrasante sin cloro, de bajo contenido de COV y que cumple con las normativas de los 50 estados, para uso industrial. Este nuevo e innovador producto disuelve eficazmente la grasa, la suciedad y los aceites para una limpieza eficaz de las superficies. Su rápida evaporación permite una rápida respuesta cuando se acepta un punto de inflamación bajo. La boquilla pulverizadora PowerJet® penetra y elimina los contaminantes rápidamente.

| Parte# | Artículo# | Número de caso/pedido | Tamaño              | Unidades/cs |
|--------|-----------|-----------------------|---------------------|-------------|
| N / A  | 1753974   | 1753975               | Aerosol de 20 onzas | 12          |



### FUERZA MECÁNICA™

#### Desengrasante industrial

Un innovador desengrasante de alto rendimiento sin cloro que elimina aceite, grasa y otros contaminantes. Este disolvente de rápida evaporación es excelente para aplicaciones donde se requiere una rápida respuesta y se pueden utilizar disolventes con bajo punto de inflamación. Ofrece un alto límite de exposición permisible.

| Parte# | Artículo# | Número de caso/pedido | Tamaño           | Unidades/cs |
|--------|-----------|-----------------------|------------------|-------------|
| 031511 | 1003421   | 1003420               | Aerosol de 20 oz | 12          |



### DESENGRASANTE CÍTRICO

Un desengrasante único de alta potencia, extremadamente eficaz para disolver y eliminar grasa, aceite, lubricantes y contaminantes sin necesidad de enjuagar con agua y sin dejar residuos. Usar con precaución en plásticos y pinturas.

| Parte#  | Artículo#       | Número de caso/pedido | Tamaño                                | Unidades/cs |
|---------|-----------------|-----------------------|---------------------------------------|-------------|
| 14170   | 1004861         | 1004860               | Aerosol de 20 onzas                   | 12          |
| 149703* | 1005158         | 1005157               | Aerosol de 20 onzas (MUO)             | 12          |
| 141713  | 1004863 1004862 |                       | Lata sin aerosol de 16 oz con gatillo | 12          |
| 141723  | 1004865 1004864 |                       | botella de 1 galón                    | 4           |
| 141743  | 1004867 1004867 |                       | Tambor de 55 galones                  | 1           |



### DESENGRASANTE NATURAL™

#### Desengrasante a base de cítricos

Desengrasante especialmente formulado que ofrece el poder limpiador natural de los cítricos. No requiere enjuague con agua y no deja los residuos pegajosos que suelen asociarse con los limpiadores cítricos. Natural Degreaser™, el desengrasante a base de cítricos, no contiene disolventes clorados. Úselo con precaución en plásticos y pinturas.


| Parte# | Artículo# | Número de caso/pedido | Tamaño              | Unidades/cs |
|--------|-----------|-----------------------|---------------------|-------------|
| 14005  | 1004762   | 1004761               | Aerosol de 20 onzas | 12          |



### DESENGRASANTE DE ALTO RENDIMIENTO II

Una excelente alternativa para aplicaciones de limpieza donde no se aceptan disolventes clorados. El Desengrasante de Alta Resistencia II elimina eficazmente la suciedad y limpia las superficies sin dejar residuos. Usar con precaución en plásticos.

| Parte# | Artículo#       | Número de caso/pedido | Tamaño | Unidades/cs |
|--------|-----------------|-----------------------|--------|-------------|
| 03120  | 1003398 1003397 | Aerosol de 20 oz      |        | 12          |

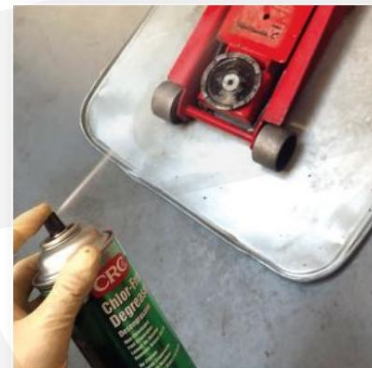

⬇️ - La válvula de pulverización de 360° se puede pulverizar en la posición ARRIBA o ABAJO.

1 - Artículo de venta restringida en algunos estados. Consulte la página del producto en el sitio web de CRC para conocer las restricciones específicas.

3 - No apto para venta al por menor, para uso exclusivo en establecimientos de fabricación.

\*Este producto está etiquetado como extremadamente inflamable. Lea y observe la advertencia de uso especial en la etiqueta. No lo aplique mientras el equipo esté energizado.

Visite [crcindustries.com](http://crcindustries.com) o llame al 800-556-5074 para obtener más información.

## LIMPIADOR DE BATERÍAS

Fórmula hidrosoluble diseñada para eliminar la corrosión de forma rápida y económica, a la vez que neutraliza los derrames de ácido. Úsela para restaurar la potencia de la batería y reducir las fugas de voltaje causadas por contaminantes.

| Parte# | Artículo#       | Número de caso/pedido | Tamaño | Unidades/cs |
|--------|-----------------|-----------------------|--------|-------------|
| 03176  | 1003435 1003434 | Aerosol de 12 onzas   |        | 12          |

INDUSTRIAL  
REMOVEDOR DE ADHESIVO

Ideal para eliminar residuos de adhesivo, alquitrán, cera u otros contaminantes. Su fórmula penetrante ayuda a eliminar etiquetas y cinta adhesiva difíciles de limpiar en diversas superficies. Cumple con las normas de COV en los 50 estados.

| Parte# | Artículo# | Número de caso/pedido | Tamaño              | Unidades/cs |
|--------|-----------|-----------------------|---------------------|-------------|
| 03250  | 1003473   | 1003472               | Aerosol de 20 onzas | 12          |



## LIMPIADOR DE SERPENTINES ESPUMOSO

Detergente espumoso de alto rendimiento y alta potencia, diseñado para limpiar serpentines de evaporadores y condensadores. Su potente mezcla de detergente alcalino elimina rápidamente la suciedad, la grasa, el aceite y otros residuos. Fórmula de bajo olor.

| Parte# | Artículo#       | Número de caso/pedido | Tamaño | Unidades/cs |
|--------|-----------------|-----------------------|--------|-------------|
| 03196  | 1003453 1003452 | Aerosol de 20 oz      |        | 12          |



## LIMPIADOR DE CARBURADOR Y ESTRANGULADOR

Fórmula baja en COV diseñada para maximizar el rendimiento del carburador, mejorar el rendimiento del sistema de combustible y garantizar la máxima economía de combustible.

| Parte# | Artículo# | Número de caso/pedido | Tamaño           | Unidades/cs |
|--------|-----------|-----------------------|------------------|-------------|
| 03077* | 1003337   | 1003336               | Aerosol de 16 oz | 12          |




## REMOVEDOR DE JUNTAS

Removedor de pintura y calcomanías

Limpiador de alta potencia a base de solvente que elimina juntas de fibra, adhesivos y selladores adheridos. Disuelve y facilita la eliminación de pinturas, lacas y barnices. Elimina grafitis en metal y piedra.

| Parte# | Artículo#       | Número de caso/pedido | Tamaño | Unidades/cs |
|--------|-----------------|-----------------------|--------|-------------|
| 03017  | 1003266 1003265 | Aerosol de 16 oz      |        | 12          |

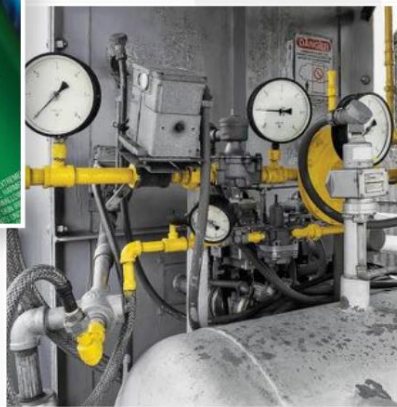

⚙️ – La válvula de pulverización de 360° se puede pulverizar en la posición ARRIBA o ABAJO.

∞ – Según lo definen las regulaciones COV de productos de consumo.

\* Este producto está etiquetado como extremadamente inflamable. Lea y observe la advertencia de uso especial en la etiqueta. No lo aplique mientras el equipo esté energizado.

Visite [crcindustries.com](http://crcindustries.com) o llame al 800-556-5074 para obtener más información.

| PRODUCTO Tipo base                                    |   | Limpieza Fuerza (KB) | Punto de inflamación (F) | Evaporación Tasa | Dieléctrico Fuerza (voltios)  | COV % <sup>∞</sup>                              | Categoría Código | Etiqueta de SDS Adjunto   | Tamaño del contenedor |
|---|---|----------------------|--------------------------|------------------|---|---|------------------|---------------------------|-----------------------|
| Súper desengrasante™ Mas                              | DCE/HFE                                     | 31                   | Ninguno                  | Rápido           | 25.790 voltios  | 49.8  | K1               | Sí                        |                       |
| Súper desengrasante™ MUO                              | DCE/HFE                                     | 125                  | Ninguno                  | Rápido           | 26.800 voltios  | 96.12 (MUO)                                     | K1 (MUO)         | Sí                        |                       |
| Desengrasante de alta resistencia                     | Clorado                                     | 95                   | Ninguno                  | Rápido           | 15.710 voltios  | 7.8   | K1               | Sí                        |                       |
| Desengrasante T-Force® MUO no inflamable              | DCE/HFE                                     | 75                   | Ninguno                  | Rápido           | 27.510 voltios  | 72  | K1               | Sí                        |                       |
| Desengrasante T-Force® MUO                            | DCE/HFE                                     | 91                   | Ninguno                  | Rápido           | 29.010 voltios  | 81.6  | K1               | Sí                        |                       |
| T-Force® Siguiendo Desengrasante de generación        | DCE/HFE                                     | 31                   | Ninguno                  | Rápido           | 25.790 voltios  | 49.8  | K1               | Sí                        |                       |
| Desengrasante T-Force®                                | DCE/HFC                                     | 91                   | Ninguno                  | Rápido           | 29.100 voltios  | 85  | K1               | No                        |                       |
| Seguridad de Quick Clean™ Disolvente y desengrasante  | Clorado                                     | 95                   | Ninguno                  | Muy rápido       | 37.500 voltios  | 0   | K1               | Sí                        |                       |
| Desengrasante sin cloro®                              | Mezcla de disolventes orgánicos no clorados | 106                  | <0°F                     | Rápido           | 6.000 voltios (aerosol)<br>20.800 voltios (sin aerosol)<br>20.800 voltios | 46.3 (aerosol)<br>100 (sin aerosol)<br>96 (MUO) | K2<br>K2<br>K1   | Sí<br>Sí<br>Sí            |                       |
| Chlor-Free® Universal Desengrasante                   | Disolvente orgánico/ Alcohol                | 139                  | -4.0°F                   | Rápido           | —   | 9.5%  | K1               | Sí                        |                       |
| Fuerza mecánica™                                      | Mezcla de disolventes orgánicos no clorados | >200                 | <0°F                     | Rápido           | 6.600 voltios   | 46  | K1               | Sí                        |                       |
| Desengrasante cítrico                                 | d-limoneno y destilado de petróleo          | 32                   | 170°F                    | Lento            | 58.600 voltios  | 9.8   | C1               | Sí                        |                       |
| Desengrasante cítrico a granel y MUO                  | d-limoneno y destilado de petróleo          | 54                   | 100°F                    | Rápido           | 35.000 voltios  | 96.5 (MUO)<br>100 (a granel)                    | C1               | No (a granel)<br>Sí (MUO) |                       |
| Desengrasante natural™                                | Éter de glicol                              | >200                 | 150°F                    | Lento            | 28.600 voltios  | 9.7   | C1               | Sí                        |                       |
| Trabajo pesado Desengrasante II                       | destilado de petróleo                       | 75                   | 185°F                    | Lento            | 42.100 voltios  | 0   | K1, K2           | Sí<br>No                  |                       |
| Limpiador de batería                                  | A base de agua                              | N / A                | Ninguno                  | Lento            | N / A   | 7.9   | N / A            | Sí                        |                       |
| Removedor de juntas                                   | Disolventes orgánicos                       | N / A                | 56°F                     | Rápido           | N / A   | 47.5  | C3               | Sí                        |                       |
| Limpiador de serpentines espumoso                     | A base de agua                              | N / A                | Ninguno                  | Lento            | N / A   | 10.2  | A1, C1           | Sí                        |                       |
| Adhesivo industrial <small>Agente de mudanzas</small> | destilado de petróleo                       | 75                   | 185°F                    | Lento            | 42.100 voltios  | 0   | K3               | Sí                        |                       |
| Limpiador de carburador y estrangulador               | Disolventes orgánicos                       | >200                 | <0°F                     | Rápido           | 6.300 voltios   | 9.2   | N / A            | Sí                        |                       |

NA = No aplicable; KB = Butanol Kauri; ND = No determinado

∞ – % de COV según lo definido por las regulaciones de COV de productos de consumo

Visite [crcindustries.com](http://crcindustries.com) o llame al 800-556-5074 para obtener más información.

## HYDROFORCE® INDUSTRIAL DESENGRASANTE FUERTE

Desengrasante acuoso con la potente eficacia de un disolvente. Al contacto, el Desengrasante de Fuerza Industrial HydroForce® comienza a atrapar, descomponer y retirar instantáneamente los depósitos de grasa, aceite y suciedad. Presenta una capacidad de esparcimiento única. Perfecto para instalaciones que buscan una alternativa a los disolventes tradicionales.

| Parte# | Artículo#       | Número de caso/pedido | Tamaño                                 | Unidades/cs |
|--------|-----------------|-----------------------|--|-------------|
| 144151 | 1004970 1004969 |                       | Botella rociadora con gatillo de 32 oz | 12          |



## HYDROFORCE® SIN BUTILO LIMPIADOR MULTIUSOS

Limpiador sin butilo, versátil para todas sus tareas de limpieza, pero con la potencia suficiente para atacar y eliminar la suciedad, el polvo y la mugre más difíciles. Perfecto para instalaciones que buscan un limpiador multiusos eficiente y con el máximo cumplimiento normativo.

| Parte# | Artículo#       | Número de caso/pedido | Tamaño                                 | Unidades/cs |
|--------|-----------------|-----------------------|--|-------------|
| 14401  | 1004949 1004948 |                       | Botella rociadora con gatillo de 32 oz | 12          |



## HIDROFUERZA® DESENGRASANTE MULTIUSOS

Suficientemente versátil para usarse en todas las tareas de desengrasado. El desengrasante multiusos HydroForce® disuelve y elimina los depósitos de grasa, aceite y suciedad. Ideal para instalaciones que buscan una mejora con respecto a su desengrasante acuoso multiusos actual.

| Parte# | Artículo#       | Número de caso/pedido | Tamaño                                 | Unidades/cs |
|--------|-----------------|-----------------------|--|-------------|
| 14406  | 1004956 1004955 |                       | Aerosol de 20 onzas                    | 12          |
| 144071 | 1004958 1004957 |                       | Botella rociadora con gatillo de 32 oz | 12          |



## HIDROFUERZA® LIMPIADOR DE VIDRIOS Fuerza profesional

Su versatilidad permite su uso en las superficies de vidrio más delicadas, pero la potencia suficiente para eliminar rápidamente la suciedad, el polvo, las huellas dactilares y la neblina más difíciles sin dejar marcas. Su fórmula enriquecida con amoníaco contiene un agente espumante para una mayor cobertura y menor escurrimiento al limpiar superficies verticales.

| Parte# | Artículo#       | Número de caso/pedido | Tamaño           | Unidades/cs |
|--------|-----------------|-----------------------|------------------|-------------|
| 14412  | 1004966 1004965 |                       | Aerosol de 20 oz | 12          |



## HYDROFORCE® CERO VOC Limpiador de uso general

Cumple con las normativas sin comprometer el rendimiento. Es lo suficientemente potente como para atacar y eliminar la suciedad, el polvo y la mugre difíciles; además, su fórmula de pH moderado y cero COV lo hacen versátil y seguro para su uso diario en todas sus tareas de limpieza. Formulado con un polímero especial que evita que la suciedad y la grasa vuelvan a las superficies.

| Parte# | Artículo#       | Número de caso/pedido | Tamaño                                 | Unidades/cs |
|--------|-----------------|-----------------------|--|-------------|
| 14446  | 1004990 1004989 |                       | Botella rociadora con gatillo de 32 oz | 12          |



## HIDROFUERZA® SUPER CÍTRICOS™ DESENGRASANTE DE ALTA RESISTENCIA

Desengrasante de fórmula natural que ofrece el magnífico poder limpiador de los cítricos. El desengrasante de alta resistencia HydroForce® Super Citrus™ disuelve grasa, aceite, tinta, alquitrán, asfalto y muchos otros residuos industriales.

| Parte# | Artículo#       | Número de caso/pedido | Tamaño               | Unidades/cs |
|--------|-----------------|-----------------------|----------------------|-------------|
| 14440  | 1004984 1004983 |                       | Aerosol de 20 oz     | 12          |
| 14441  | 1004986 1004985 |                       | Botella de 1 galón   | 4           |
| 14443  | 1004988 1004988 |                       | Tambor de 55 galones | 1           |



## HIDROFUERZA® LIMPIADOR Y ABRILLANTADOR DE ACERO INOXIDABLE

Con una exclusiva fórmula ultrabrillante, el limpiador y abrillantador de acero inoxidable HydroForce® elimina la suciedad, el polvo, las huellas dactilares y las marcas de agua, dejando una barrera protectora no grasa que impide la reaparición de estas manchas. Creado específicamente para aplicaciones industriales, el limpiador de acero inoxidable está formulado con potentes agentes de limpieza diseñados para superar la limpieza, el brillo y el rendimiento de los limpiadores de acero inoxidable de la competencia.

| Parte# | Artículo#       | Número de caso/pedido | Tamaño              | Unidades/cs |
|--------|-----------------|-----------------------|---------------------|-------------|
| 14424  | 1004977 1004976 |                       | Aerosol de 20 onzas | 12          |



## HIDROFUERZA® LIMPIADOR DE ESPUMA GERMICIDA

Limpia, desinfecta y desodoriza en un solo paso. Su rica fórmula espumosa de base acuosa se adhiere a superficies verticales o invertidas sin dejar marcas ni goteos. El limpiador en espuma germicida HydroForce® contiene potentes agentes de limpieza que eliminan al instante la suciedad, el polvo, la grasa y la mugre. Disponible solo en EE. UU. y Puerto Rico.

| Parte# | Artículo# | Número de caso/pedido | Tamaño              | Unidades/cs |
|--------|-----------|-----------------------|---------------------|-------------|
| 14430  | 1004982   | 1004981               | Aerosol de 20 onzas | 12          |



1 - Artículo de venta restringida en algunos estados. Consulte la página del producto en el sitio web de CRC para conocer las restricciones específicas.

| PRODUCTO  | Tipo de base   | pH                                | Punto de inflamación (F)              | Categoría Código | Olor               | Tamaño del contenedor |
|---|--|-----------------------------------|---------------------------------------|------------------|--------------------|-----------------------|
| HydroForce®<br>Fuerza industrial<br>Desengrasante                   | Alcalino<br>H2O<br>Surfactante   | 13.1                              | Ninguno                               | C1               | Agradable          | 32                    |
| HydroForce®<br>Desengrasante multiusos                              | H2O<br>Surfactante   | 10,7 (aerosol)<br>10,2 (a granel) | Ninguno                               | C1               | Agradable          | 20, 32                |
| HydroForce®<br>Cero COV General<br>Limpiador de propósito           | H2O<br>Surfactante   | 10.3                              | Ninguno                               | A1               | Leve<br>Detergente | 32                    |
| HydroForce®<br>Sin butilo<br>Limpiador multiusos                    | H2O<br>Surfactante   | 12.2                              | Ninguno                               | A1, C1           | Surfactante        | 32                    |
| HydroForce®<br>Súper cítricos™<br>Desengrasante de alta resistencia | Emulsión de disolvente en H2O<br>(aerosol)<br>Diluable en H2O a base de<br>solvente (a granel) | 10 (aerosol)                      | Ninguno (aerosol)<br>190°F (a granel) | C1               | Agrios             | 20, 32, 55            |
| HydroForce®<br>Limpiador de vidrios<br>Fuerza profesional           | H2O<br>Surfactante   | 10.5                              | Ninguno                               | C1               | Amoniaco           | 20                    |
| HydroForce®<br>Espuma germicida<br>Limpiador                        | H2O<br>Surfactante   | 12.3                              | 53°F                                  | C1               | Sabroso            | 20                    |
| HydroForce®<br>Acero inoxidable<br>Limpiador y pulidor              | Disolvente/Aceite en H2O<br>Emulsión   | 10.5                              | Ninguno                               | C1               | Leve<br>Petróleo   | 20                    |



Visite [crcindustries.com](http://crcindustries.com) o llame al 800-556-5074 para obtener más información.

## LA LAVADORA INTELIGENTE CRC® UNA SOLUCIÓN MÁS INTELIGENTE Y SEGURA

La CRC SmartWasher® es una lavadora manual de piezas que reemplaza las alternativas tradicionales a base de solventes o agua. Su solución desengrasante a base de agua, no peligrosa e inflamable, ofrece un rendimiento de limpieza superior, tan potente como las soluciones a base de solventes, y es más segura para el usuario.

La CRC SmartWasher® satisface las necesidades de limpieza de piezas de las empresas modernas, eliminando las complicaciones y el coste de la eliminación de residuos de disolventes. El proceso natural de biorremediación descompone y convierte el aceite, la grasa y los contaminantes carbonados en subproductos inofensivos de CO<sup>2</sup> y agua.

El proceso de biorremediación reduce los flujos de residuos líquidos peligrosos y reduce la liberación de contaminantes nocivos al medio ambiente.



### UNA SOLUCIÓN FÁCIL Y EFICAZ DE 3 PASOS

# 1



#### La SmartWasher®

Una lavadora de piezas duradera y de alta calidad que calienta el fluido OzzyJuice® y permite que la biorremediación se desarrolle. Diseñada específicamente para aplicaciones de alto rendimiento, con la flexibilidad necesaria para adaptarse a casi cualquier entorno de trabajo.

# 2



#### El OzzyJuice®

Un líquido de limpieza a base de agua, de potencia industrial, con pH neutro, no corrosivo e inflamable, para el sistema CRC SmartWasher®. La fórmula avanzada de OzzyJuice® limpia tan bien, o incluso mejor, que las tecnologías con solventes tradicionales. Todas las soluciones OzzyJuice® cuentan con la certificación NSF A1.

# 3



#### El OzzyMat®

Una revolucionaria estera filtrante multicapa que no solo atrapa partículas, sino que, lo más importante, contiene microbios avanzados que se incorporan a la solución OzzyJuice® al pasar. Estos microbios se encargan de descomponer y limpiar el líquido para que pueda reutilizarse una y otra vez.

### PROCESO DE DAR UN TÍTULO Y APROBACIONES

El sistema SmartWasher® es una alternativa más segura y eficaz a las lavadoras manuales de piezas con solventes y agua. Optimiza las operaciones y las hace más seguras para el usuario y el medio ambiente.

Todos los productos OzzyJuice®.

Las soluciones utilizadas en la SmartWasher® no son corrosivas, tienen pH neutro, no son inflamables ni peligrosas. Si se utiliza según las instrucciones, la SmartWasher®...

El sistema no genera residuos peligrosos ni riesgo de responsabilidad legal de principio a fin.

Certificado de disolvente de aire limpio

Los productos OzzyJuice® certificados como "Productos de aire limpio" por SCAQMD (Distrito de Gestión de la Calidad del Aire de la Costa Sur) incluyen SW-3, SW-4, SW-7 y SW-8.

Cumple con los estándares de productos más seguros de la

EPA de EE. UU. OzzyJuice® SW-4 y OzzyBooster® Microbial Enhancer han recibido la etiqueta SAFER CHOICE y el sello de aprobación de la EPA.

Productos registrados por NSF

Todas las fórmulas de OzzyJuice® están registradas A1 para su uso en instalaciones de fabricación de alimentos.



Visite [crcindustries.com](http://crcindustries.com) o llame al 800-556-5074 para obtener más información.



## SW-23 PIEZAS MÓVILES/LAVADORA DE FRENOS

SW-23: se adapta a cualquier aplicación gracias a su diseño y características únicas, su amplio fregadero y su movilidad. Incluye un cepillo/manguera angular extralargo para lugares de difícil acceso y una plataforma rodante personalizada con escalón para facilitar su desplazamiento.

| Parte# | Número de caso/pedido | Tamaño de la unidad                             | Unidades/cs |
|--------|-----------------------|---|-------------|
| 14161  | 1004858               | 43" de alto x 42" de ancho x 27" de profundidad | 1           |

## SW-25 LAVADORA DE PIEZAS SIGNATURE

SW-25 – cuenta con controles de interruptor de palanca, temporizador de control de flujo, termostato ajustable y unidad estacionaria de mayor capacidad.

| Parte# | Número de caso/pedido | Tamaño de la unidad                             | Unidades/cs |
|--------|-----------------------|---|-------------|
| 14145  | 1004852               | 43" de alto x 35" de ancho x 26" de profundidad | 1           |

## LAVADORA DE PIEZAS SW-28 SUPERSINK

SW-28: repleta de funciones, incluye una superficie de trabajo extragrande para todo tipo de trabajos. Se puede añadir fácilmente una segunda estación de trabajo para que dos personas trabajen simultáneamente.

| Parte# | Número de caso/pedido | Tamaño de la unidad                             | Unidades/cs |
|--------|-----------------------|---|-------------|
| 14144  | 1004851               | 47" de alto x 42" de ancho x 38" de profundidad | 1           |

## SW-28XE LAVADORA DE PIEZAS SUPERSINK XE

SW-28XE: totalmente equipado con una superficie de trabajo extra grande y dos mesas de trabajo/ Estaciones de cepillado. Este modelo también incluye un kit de iluminación y una cesta para piezas de serie.

| Parte# | Número de caso/pedido | Tamaño de la unidad                             | Unidades/cs |
|--------|-----------------------|---|-------------|
| 14710  | 1005003               | 47" de alto x 42" de ancho x 38" de profundidad | 1           |

## LAVADORA DE PIEZAS PESADAS MÓVIL SW-37

SW-37: tiene una capacidad de carga de 454 kg (1000 lb). Es lo suficientemente resistente para trabajos grandes y se puede mover fácilmente por el taller con su plataforma móvil o se puede mantener en su lugar gracias a sus ruedas con freno. Cuenta con un fregadero grande y de gran tamaño para acomodar piezas de varios tamaños.

| Parte# | Número de caso/pedido | Tamaño de la unidad                             | Unidades/cs |
|--------|-----------------------|---|-------------|
| 14162  | 1004859               | 49" de alto x 48" de ancho x 30" de profundidad | 1           |

## SMARTWASHER® BENCHTOPPRO® Lavadora de piezas biorremediadora

BenchtopPRO® es una lavadora de piezas de sobremesa para talleres pequeños o garajes domésticos cuando una unidad SmartWasher® estándar es demasiado grande. Con tecnología de biorremediación y una solución de limpieza profesional sin solventes, BenchtopPRO® limpia piezas grasosas, sucias y aceitosas sin necesidad de desecharlas. No peligrosa ni inflamable, esta revolucionaria lavadora de piezas ofrece una alternativa más segura a los solventes peligrosos sin comprometer la eficacia de la limpieza.

LIMPIAR. CERRAR. ALMACENAR.™

| Parte# | Número de caso/pedido | Tamaño de la unidad                                      | Unidades/cs |
|--------|-----------------------|--|-------------|
| N / A  | 1000872               | 12,63" de alto x 28,38" de ancho x 17,25" de profundidad | 1           |

## CUBIERTAS DE FREGADERO

La tela tejida resistente soporta entornos industriales y comerciales para mantener el polvo y la suciedad fuera del fregadero SmartWasher®.

| Parte# | Número de caso/pedido | Descripción  | Unidades/cs |
|--------|-----------------------|--|-------------|
| 14889  | 1005152               | Funda para SmartWasher®<br>Lavadora de piezas móvil SW-23<br>Se adapta a 14161                   | 1           |
| 14890  | 1005153               | Cubierta para SmartWasher® SW-25<br>Lavadora de piezas Signature<br>Se adapta a 14145            | 1           |
| 14891  | 1005154               | Cubierta para SmartWasher® SW-28<br>Lavadora de piezas SuperSink<br>Se adapta a 14144            | 1           |
| 14892  | 1005155               | Cubierta para SmartWasher® SW28-XE<br>Lavadora de piezas SuperSink<br>Se adapta a 14710          | 1           |
| 14893  | 1005156               | Cubierta para SmartWasher® SW-37<br>Lavadora de piezas móvil de peso pesado<br>Se adapta a 14162 | 1           |

Visite [crcindustries.com](http://crcindustries.com) o llame al 800-556-5074 para obtener más información.

## OZZYJUICE® DESENGRASANTE/

SOLUCIÓN DE LIMPIEZA OzzyJuice® es una potente solución

desengrasante/limpiadora de base acuosa con pH neutro, no irritante, no inflamable y no peligrosa. Con una capacidad de limpieza superior, las soluciones OzzyJuice® igualan o superan el rendimiento de los solventes premium sin los riesgos asociados. Todos los productos OzzyJuice®

Las soluciones están registradas en NSF A1.

| Número de pieza/Caja/Número de pedido | Descripción   | Tamaño               | Unidades/cs |
|---------------------------------------|---|----------------------|-------------|
| 14720 1005005                         | Grado de camión SW-3<br>Solución desengrasante                        | Cubo de 5 galones    | 1           |
| 14726 1005011                         | Grado de camión SW-3<br>Solución desengrasante                        | Tambor de 55 galones | 1           |
| 14148 1004853                         | SW-4 de servicio pesado<br>Solución desengrasante                     | Cubo de 5 galones    | 1           |
| 14728 1005013                         | SW-4 Servicio pesado<br>Solución desengrasante                        | Tambor de 55 galones | 1           |
| 14721 1005006                         | Limpieza de piezas/frenos SW-7<br>Solución                            | Cubo de 5 galones    | 1           |
| 14723 1005008                         | Limpieza de piezas/frenos SW-7<br>Solución                            | Tambor de 55 galones | 1           |
| 14722 1005007                         | SW-8 Aviones, armas y<br>Desengrasado de metales selectos<br>Solución | Cubo de 5 galones    | 1           |
| 14724 1005009                         | SW-8 Aviones, armas y<br>Desengrasado de metales selectos<br>Solución | Tambor de 55 galones | 1           |
| N / A                                 | 1751304<br>SW-X1 de alto rendimiento<br>Solución desengrasante        | Cubo de 5 galones    | 1           |
| N / A                                 | 1751309<br>SW-X1 de alto rendimiento<br>Solución desengrasante        | Tambor de 55 galones | 1           |



## FL-4 OZZYMAT® FLUIDO MULTICAPA ALFOMBRA DE ACTIVACIÓN

Diseñado para aplicaciones de uso normal a intenso,

el OzzyMat® multicapa FL-4 cuenta con cuatro capas blancas y una capa azul. Las capas blancas del tapete atrapan cualquier partícula mayor a 50 micras y deben

retirarse una vez por semana para un rendimiento óptimo. La capa azul es la estructura de soporte que contiene los microbios (Ozzy®) y los transporta al sistema. Estos microbios (Ozzy®) migran del OzzyMat® al OzzyJuice®, ubicado en el tanque SmartWasher®, y descomponen el aceite y la grasa.



| Parte# | Artículo#       | Número de caso/pedido | Descripción   | Unidades/cs |
|--------|-----------------|-----------------------|---|-------------|
| 14124  | 1004844 1004843 |                       | FL-4 OzzyMat®<br>Fluido multicapa<br>Tapete de activación | 6           |

## OZZYBOOSTER® Potenciador microbiano

OzzyBooster® es un potenciador microbiano que se puede utilizar para potenciar la actividad microbiana en el sistema SmartWasher®. Aumenta la densidad de Ozzy® (microbios) en el OzzyJuice®.

Cuando se usa excesivamente una máquina, puede ser necesario contar con microbios adicionales para ayudar a aliviar la carga.

| Parte# | Artículo#       | Número de caso/pedido | Tamaño            | Unidades/cs |
|--------|-----------------|-----------------------|-------------------|-------------|
| 14131  | 1007982 1004849 |                       | Botella de 8.5 oz | 6           |



## NEUTRALIZADOR DE OLORES

El neutralizador de olores trata toda la unidad para reducir o eliminar cualquier olor que pueda surgir durante el lavado estándar de piezas.

| Parte# | Artículo#       | Número de caso/pedido | Tamaño          | Unidades/cs |
|--------|-----------------|-----------------------|-----------------|-------------|
| 14132  | 1752727 1004850 |                       | Botella de 4 oz | 4           |



## ANTIESPUMANTE

El único antiespumante que ha demostrado ser seguro para su uso en CRC SmartWasher® sin dañar los microbios Ozzy®.

| Parte#        | Artículo# | Número de caso/pedido | Tamaño          | Unidades/cs |
|---------------|-----------|-----------------------|-----------------|-------------|
| 14849 1005117 | 1752725   |                       | Botella de 4 oz | 4           |



## KITS DE INICIO SMARTWASHER®

Cada SmartWasher® puede solicitarse como un kit de inicio completo. Cada kit contiene la solución y el filtro necesarios para que pueda empezar a usarla rápidamente. Seleccione el modelo de SmartWasher® y el tipo de solución según sus necesidades de limpieza. Visite nuestro sitio web, [crcindustries.com](http://crcindustries.com), y busque "kit" para ver las opciones.

Llave de repuesto disponible, Legacy# 14885/ Estuche/ Pedido# 1005147.  
La llave se utiliza para abrir fácilmente los envases de OzzyJuice®.



Visite [crcindustries.com](http://crcindustries.com) o llame al 800-556-5074 para obtener más información.

## PENETRANTE

### KNOCK'ER LOOSE®

#### Disolvente penetrante

Un lubricante y penetrante de potencia industrial diseñado para aflojar y liberar rápidamente sujetadores agarrotados, atascados o congelados. Disuelve rápidamente el óxido, las incrustaciones, la goma, la grasa y la corrosión gracias a su fórmula que penetra en grietas, costuras, roscas y juntas mejor que cualquier otra marca de penetrantes. Facilita el desmontaje de maquinaria, herramientas y equipos para mantenimiento rutinario y reparaciones de emergencia.

| Parte# | Artículo# | Número de caso/pedido | Tamaño                              | Unidades/cs |
|--------|-----------|-----------------------|-------------------------------------|-------------|
| 03020  | 1003270   | 1003269               | Aerosol de 16 onzas                 | 12          |
| 03024  | 1003276   | 1003275               | 16 oz<br>sin aerosol<br>con gatillo | 12          |



#### Disolvente penetrante

### KNOCK'ER LOOSE® PLUS

Un penetrante único que reduce inmediatamente la temperatura del área en contacto con el aerosol. Su acción de choque por congelación agrieta las superficies oxidadas, permitiendo que Knock'er Loose® Plus alcance más profundamente y actúe con mayor eficacia que otros penetrantes.

| Parte# | Artículo# | Número de caso/pedido | Tamaño              | Unidades/cs |
|--------|-----------|-----------------------|---------------------|-------------|
| 03027* | 1003280   | 1003279               | Aerosol de 20 onzas | 12          |



### SCREWLOOSE® SUPER PENETRANTE

Penetra rápidamente a través del óxido y la corrosión para liberar rápidamente pernos, tornillos, fijaciones, pasadores y mecanismos atascados. Facilita el desmontaje de equipos mecánicos, accesorios y fijaciones.

| Parte# | Artículo# | Número de caso/pedido | Tamaño              | Unidades/cs |
|--------|-----------|-----------------------|---------------------|-------------|
| 03060  | 1003322   | 1003321               | Aerosol de 16 onzas | 12          |



\* La válvula de pulverización de 360° se puede pulverizar en la posición ARRIBA o ABAJO.

\* Este producto está etiquetado como extremadamente inflamable. Lea y observe la advertencia de uso especial en la etiqueta. No lo aplique mientras el equipo esté energizado.

## DE MÚLTIPLES FINES

### 3-36®

#### Lubricante multiusos e inhibidor de corrosión

Lubricante multiusos, penetrante e inhibidor de corrosión que forma una película transparente y delgada que lubrica, previene la corrosión, desplaza la humedad y penetra. Elimina la humedad y deja una película delgada y duradera que protege contra la corrosión.

| Parte# | Artículo# | Número de caso/pedido | Tamaño                       | Unidades/cs |
|--------|-----------|-----------------------|------------------------------|-------------|
| 03005  | 1003255   | 1003254               | Aerosol de 16 onzas          | 12          |
| 03007  | 1003259   | 1003258               | Botella sin aerosol de 16 oz | 12          |
| 03006  | 1003257   | 1003256               | botella de 1 galón           | 4           |
| 03009  | 1003261   | 1003261               | Cubo de 5 galones            | 1           |
| 03011  | 1003262   | 1003262               | Tambor de 55 galones         | 1           |



### ULTRA-LITE 3-36®

Lubricante de película seca ultrafino que no mancha y que resiste la acumulación de aceite, polvo y suciedad. Penetra en las aberturas más pequeñas, impidiendo el paso de la humedad y la corrosión con una película protectora ultraligera.

| Parte# | Artículo# | Número de caso/pedido | Tamaño           | Unidades/cs |
|--------|-----------|-----------------------|------------------|-------------|
| 03160  | 1003427   | 1003426               | Aerosol de 16 oz | 12          |



### GRADO TÉCNICO 3-36®

#### Lubricante de precisión multiusos

Lubricante multiusos, seguro para plásticos, penetrante e inhibidor de corrosión que ayuda a prevenir fallas eléctricas causadas por la penetración de agua, humedad, condensación o corrosión. Elimina la humedad y deja una película fina y duradera que protege contra la corrosión. Excelente para usar cerca de plásticos y aislantes modernos.

| Parte# | Artículo# | Número de caso/pedido | Tamaño           | Unidades/cs |
|--------|-----------|-----------------------|------------------|-------------|
| 03003  | 1003251   | 1003250               | Aerosol de 16 oz | 12          |











#### LUBRICANTE SECO DE PTFE . Una

película microdelgada multiusos que contiene PTFE. El lubricante seco de PTFE penetra y se adhiere a la mayoría de las superficies, incluyendo metal, madera, caucho, plástico y vidrio. Forma una película microdelgada que evita la adherencia, reduciendo la fricción y el desgaste.

| Parte# | Artículo# | Número de caso/pedido | Tamaño              | Unidades/cs |
|--------|-----------|-----------------------|---------------------|-------------|
| 03044  | 1003302   | 1003301               | Aerosol de 16 onzas | 12          |



| PRODUCTO Tipo base               | Tipo de película  | Color              | 360°<br>Pulverización | Falex<br>(En libras) | Punto de inflamación (F) | Categoría<br>Código | Etiqueta de SDS<br>Adjunto | Tamaño del contenedor  |
|----------------------------------|-------------------|--------------------|-----------------------|----------------------|--------------------------|---------------------|----------------------------|--|
| Knock'er Loose®                  | Petróleo          | No secante         | Rojizo                | Sí                   | N / A                    | 147°F               | H2                         | Sí  |
| Knock'er Loose® Plus             | Petróleo          | No secante         | Naranja               | Sí                   | N / A                    | 147°F               | H2                         | Sí  |
| Screwloose®<br>Super penetración | Petróleo          | No secante         | Ámbar claro           | Sí                   | N / A                    | 141°F               | H2                         | Sí  |
| 3-36®                            | Petróleo          | No secante         | Azul-Verde            | Sí                   | 1000                     | 192°F               | H2                         | Sí  |
| Ultra-Lite 3-36®                 | Petróleo          | Seco,<br>Ultrafino | Ámbar                 | Sí                   | 1000                     | 194°F               | H2                         | Sí  |
| Grado técnico 3-36®              | Petróleo          | No secante         | Ámbar                 | Sí                   | 1500                     | 200°F               | H2                         | Sí  |
| Lubricante de PTFE seco          | Alcohol/PTFE      | Seco,<br>Microfino | Blanco                | No                   | N / A                    | <20°F               | H2                         | Sí  |
| Lubricante potente®              | Petróleo/<br>PTFE | No secante         | Luz<br>Ámbar          | No                   | hasta 4500               | <20°F               | H2                         | Sí  |

**LUBRICANTE ENERGÉTICO®****Lubricante de alto rendimiento con PTFE**

Lubricante multiusos de alto rendimiento con las ventajas del PTFE para proporcionar lubricación duradera y protección contra la fricción, el desgaste y la corrosión. Aumenta la vida útil y la eficiencia operativa de piezas y equipos, además de soportar cargas extremas. Hasta 2087 kg en la prueba Falex.

| Parte# | Artículo# | Número de caso/pedido | Tamaño           | Unidades/cs |
|--------|-----------|-----------------------|------------------|-------------|
| 03045* | 1003304   | 1003303               | Aerosol de 16 oz | 12          |

**ACEITE PARA MÁQUINAS DE GRADO ALIMENTARIO**

Lubricante de uso general extremadamente eficiente y eficaz para equipos de procesamiento de alimentos. El aceite para máquinas de grado alimenticio penetra y disuelve el óxido, las incrustaciones, la suciedad y la corrosión, liberando piezas y sujetadores.

| Parte# | Artículo# | Número de caso/pedido | Tamaño                           | Unidades/cs |
|--------|-----------|-----------------------|----------------------------------|-------------|
| 03081  | 1003343   | 1003342               | Aerosol de 16 oz con Perma-Lock® | 12          |

**GRADO ALIMENTARIO:  
REGISTRADO POR NSF H1****SILICONA DE GRADO ALIMENTARIO**

Espray de silicona multiusos para aplicaciones de procesamiento y manipulación de alimentos. Forma una película incolora, inodora y que no mancha, que lubrica y aísla en la mayoría de las aplicaciones de metal a no metal.

La película de silicona elimina las adherencias y los pegamientos, al mismo tiempo que protege la mayoría de las superficies.

| Parte#  | Artículo# | Número de caso/pedido | Tamaño                                | Unidades/cs |
|---------|-----------|-----------------------|---------------------------------------|-------------|
| 030393* | 1003294   | 1003293               | Lata con gatillo sin aerosol de 16 oz | 12          |
| 03040*  | 1003296   | 1003295               | Aerosol de 16 oz con Perma-Lock®      | 12          |
| 030413* | 1003298   | 1003298               | Cubo de 5 galones                     | 1           |
| 030423* | 1003299   | 1003299               | Tambor de 55 galones                  | 1           |

**GRADO ALIMENTARIO  
ACEITE PENETRANTE**

Un penetrante de uso general eficaz y eficiente para equipos de procesamiento de alimentos. Este aceite mineral blanco altamente refinado es incoloro e inodoro, cumpliendo con las normas NSF y FDA. Este aceite penetrante de grado alimenticio se puede utilizar para disolver el óxido, las incrustaciones y la corrosión alrededor de sujetadores y accesorios de mangueras en equipos de procesamiento de alimentos.

| Parte# | Artículo# | Número de caso/pedido | Tamaño                           | Unidades/cs |
|--------|-----------|-----------------------|----------------------------------|-------------|
| 03086  | 1003355   | 1003354               | Aerosol de 16 oz con Perma-Lock® | 12          |



3 - No apto para venta al por menor, para uso exclusivo en establecimientos de fabricación.

\*Este producto está etiquetado como extremadamente inflamable. Lea y observe la advertencia de uso especial en la etiqueta. No lo aplique mientras el equipo esté energizado.

Visite [crcindustries.com](http://crcindustries.com) o llame al 800-556-5074 para obtener más información.

### GRASA BLANCA DE GRADO ALIMENTARIO

Grasa de complejo de aluminio de alta pureza y calidad que proporciona lubricación y durabilidad superiores en diversas aplicaciones de procesamiento de alimentos y productos farmacéuticos. Diseñada para aplicaciones de carga pesada que requieren una larga vida útil de la grasa. Protege los equipos contra la oxidación y el desgaste.

| Parte# | Artículo# | Número de caso/pedido | Tamaño                           | Unidades/cs |
|--------|-----------|-----------------------|----------------------------------|-------------|
| 03038* | 1003292   | 1003291               | Aerosol de 16 oz con Perma-Lock® | 12          |



### SILICONA A BASE DE AGUA

Silicona en aerosol multiusos, no inflamable y con certificación NSF H1, para aplicaciones de procesamiento y manipulación de alimentos. Forma una emulsión blanca inodora y no mancha. Lubrica y protege en la mayoría de las aplicaciones de metal con no metal. La silicona a base de agua es una fórmula rica en silicona que elimina la adherencia, a la vez que protege la mayoría de las superficies.

| Parte# | Artículo# | Número de caso/pedido | Tamaño                           | Unidades/cs |
|--------|-----------|-----------------------|----------------------------------|-------------|
| 03035  | 1003289   | 1003288               | Aerosol de 16 oz con Perma-Lock® | 12          |



### SYNTHA-TECH™ LUBRICANTE CON PTFE

Una mezcla única de lubricantes sintéticos que utiliza PTFE, aditivos antidesgaste y de extrema presión para prolongar la vida útil y el rendimiento del equipo. Este lubricante sintético de grado alimenticio cuenta con la certificación NSF H1 para su uso en instalaciones de carne y aves de corral. Además, su película de larga duración minimiza el contacto con la superficie, lo que prolonga los intervalos de lubricación.

| Parte# | Artículo# | Número de caso/pedido | Tamaño                           | Unidades/cs |
|--------|-----------|-----------------------|----------------------------------|-------------|
| 03054  | 1003310   | 1003309               | Aerosol de 16 oz con Perma-Lock® | 12          |



### GRASA DIELECTRICA DE GRADO ALIMENTARIO

Lubrica, impermeabiliza y aísla con un compuesto de silicona ligero y resistente al curado. La grasa dieléctrica también proporciona un lubricante excepcional para fijaciones utilizadas en trabajos eléctricos temporales. Excelente para lubricar y sellar piezas de caucho y plástico, incluyendo juntas tóricas. Ideal para entornos de procesamiento de alimentos donde existe la posibilidad de contacto accidental con alimentos.

| Parte# | Artículo# | Número de caso/pedido | Tamaño  | Unidades/cs |
|--------|-----------|-----------------------|---|-------------|
| 03085  | 1003353   | 1003352               | Lata presurizada de 6 oz con Selección una cuenta® Boquilla | 12          |



### LUBRICANTE DE CADENA DE GRADO ALIMENTARIO

Una mezcla especial de lubricantes sintéticos y aceite mineral diseñada para mantener lubricadas las cadenas transportadoras y de transmisión de rodillos. Está específicamente diseñado para brindar la comodidad de la aplicación en aerosol donde pueda ocurrir contacto accidental con alimentos. El lubricante para cadenas de grado alimenticio penetra, lubrica y protege las piezas móviles al reducir la fricción y el desgaste.

| Parte# | Artículo# | Número de caso/pedido | Tamaño                           | Unidades/cs |
|--------|-----------|-----------------------|----------------------------------|-------------|
| 03055  | 1003313   | 1003312               | Aerosol de 16 oz con Perma-Lock® | 12          |



### ACEITE PARA HERRAMIENTAS

#### NEUMÁTICAS DE GRADO ALIMENTARIO

Un aceite de grado alimenticio totalmente sintético, formulado con aceite base de polialfaolefina (PAO) de la más alta calidad para cumplir con los requisitos de lubricación de los equipos de línea de aire.

| Parte# | Artículo# | Número de caso/pedido | Tamaño                       | Unidades/cs |
|--------|-----------|-----------------------|------------------------------|-------------|
| SL2300 | 1007792   | 1007791               | Botella de 1 cuarto de galón | 6           |



### ADEREZO DE BANDAS DE GRADO ALIMENTARIO

Proporciona un tratamiento sintético temporal, de grado alimentario, para correas desgastadas. Prolonga la vida útil de la correa al reducir el deslizamiento, el endurecimiento, el vitrificado, la acumulación de suciedad y la fricción. El abrillantador de correas se puede usar en cuero, caucho, lona o tela, y es ideal para correas planas, redondas y trapezoidales. Mejora la tracción y reduce la tensión de la correa, aliviando la tensión en motores, ejes y ruedas para una mayor eficiencia operativa.

| Parte# | Artículo# | Número de caso/pedido | Tamaño                           | Unidades/cs |
|--------|-----------|-----------------------|----------------------------------|-------------|
| 03065* | 1003326   | 1003325               | Aerosol de 16 oz con Perma-Lock® | 12          |





**PREVENCIÓN.  
NO DETECCIÓN.®**

**ENCERRADO POR SEGURIDAD**  
PUNTOS DE DISEÑO INTEGRADO:

- La pajita rociadora segura se trabaja en su lugar
- Cómodo agarre antideslizante
- Bordillo de captación única
- Rociado amplio en la posición "Abajo"
- Pulverización de precisión en la posición "arriba"

\*Este producto está etiquetado como extremadamente inflamable. Lea y observe la advertencia de uso especial en la etiqueta. No lo aplique mientras el equipo esté energizado.

| PRODUCTO Tipo base                                       |                   | Tipo de película             | Color       | Perma-Lock® Solenoide | Punto de inflamación (F) | Categoría NSF Código | Etiqueta de SDS Adjunto | Tamaño del contenedor |
|--|-------------------|------------------------------|-------------|-----------------------|--------------------------|----------------------|-------------------------|-----------------------|
| Silicona de grado alimenticio                            | Silicona          | Seco, no Endurecimiento      | Claro       | Sí                    | <0°F                     | H1                   | Sí                      | 16 6 5 55             |
| Grado alimenticio<br>Aceite para máquinas                | Aceite mineral    | No secante                   | Claro       | Sí                    | 200°F                    | H1                   | Sí                      | 16                    |
| Grado alimenticio<br>Aceite penetrante                   | Aceite mineral    | No secante                   | Claro       | Sí                    | 200°F                    | H1                   | Sí                      | 16                    |
| Grado alimenticio<br>Grasa blanca                        | Aluminio Complejo | No secante Grasa             | Blanco      | Sí                    | 17.6°F                   | H1                   | Sí                      | 16                    |
| Tecnología Syntha™<br>Lubricante con PTFE                | Polioléfina/PTFE  | No secante                   | Blanco      | Sí                    | 117°F                    | H1                   | Sí                      | 16                    |
| Grado alimenticio<br>Lubricante de cadena                | Aceite mineral    | No secante, Ultrafino, graso | Claro       | Sí                    | >370 °F                  | H1                   | Sí                      | 16                    |
| Grado alimenticio<br>Preparación del cinturón            | Poliisobuteno     | De mal gusto, no El secado   | Ámbar claro | Sí                    | <0°F                     | H1                   | Sí                      | 16                    |
| A base de agua<br>Silicona                               | Silicona          | No secante                   | Blanco      | Sí                    | Ninguno                  | H1                   | Sí                      | 16                    |
| Grado alimenticio<br>Grasa dieléctrica                   | Silicona          | Pasta                        | Blanco      | No                    | >572 °F                  | H1                   | Sí                      | 6                     |
| Grado alimenticio<br>Aceite para herramientas neumáticas | Poliálfaolefina   | No secante                   | Claro       | No                    | 464°F                    | H1                   | No                      | 1                     |

## TRABAJO PESADO

### SILICONA DE ALTA RESISTENCIA

Fluido de silicona de primera calidad con excelentes características de lubricación y viscosidad a temperatura ambiente. Úselo en superficies metálicas y no metálicas. Transparente, no mancha, inodoro y reduce la fricción y el desgaste.

| Parte# | Artículo# | Número de caso/pedido | Tamaño           | Unidades/cs |
|--------|-----------|-----------------------|------------------|-------------|
| 03030* | 100335    | 1003284               | Aerosol de 16 oz | 12          |



### LUBRICANTE DE CANAL®

#### Lubricante de silicona

El lubricante de silicona Chute Lube® facilita el deslizamiento de las cajas por los conductos y rieles de las cintas transportadoras de manipulación y clasificación de paquetes. Este aerosol de silicona para aplicaciones de manipulación de paquetes minimiza la corrosión y proporciona una excelente lubricidad. Su película incolora, inodora y que no mancha lubrica y protege en la mayoría de las aplicaciones de metal con no metal. Elimina la adherencia de paquetes y cajas, a la vez que protege la mayoría de las superficies, incluso en condiciones de humedad.

| Parte# | Artículo# | Número de caso/pedido | Tamaño                       | Unidades/cs |
|--------|-----------|-----------------------|------------------------------|-------------|
| 03204* | 1003459   | 1003458               | Aerosol de 20 oz             | 12          |
| 03220  | 1003464   | 1003463               | Botella sin aerosol de 16 oz | 12          |
| 03222  | 1003466   | 1003466               | Cubo de 5 galones            | 1           |
| 03223  | 1003467   | 1003467               | Tambor de 55 galones         | 1           |



\* La válvula de pulverización de 360° se puede pulverizar en la posición ARRIBA o ABAJO.

\*Este producto está etiquetado como extremadamente inflamable. Lea y observe la advertencia de uso especial en la etiqueta. No lo aplique mientras el equipo esté energizado.

Visite [crcindustries.com](http://crcindustries.com) o llame al 800-556-5074 para obtener más información.

## LUBRICANTE PARA CADENAS Y CABLES DE ACERO

Mezcla específicamente formulada de lubricantes sintéticos y un aditivo antioxidante de molibdeno orgánico que penetra profundamente y deja una película resistente que lubrica y protege. El lubricante para cadenas y cables de acero prolonga la vida útil de cadenas y cables de acero y reduce el desgaste causado por la fricción y la corrosión.

| Parte#  | Artículo# | Número de caso/pedido | Tamaño           | Unidades/cs |
|---------|-----------|-----------------------|------------------|-------------|
| 030501* | 1003306   | 1003305               | Aerosol de 16 oz | 12          |



## LUBRICANTE DE MOLEO SECO PARA CAMPOS PETROLEROS

Película de secado rápido que resiste la acumulación de suciedad y polvo. Buena adhesión y fórmula de larga duración. Reduce la fricción, previene el desgaste y ayuda a reducir el par motor y el consumo de energía. Altas propiedades antifricción y antiadherente.

| Parte# | Artículo# | Número de caso/pedido | Tamaño           | Unidades/cs |
|--------|-----------|-----------------------|------------------|-------------|
| 03284* | 1003484   | 1003483               | Aerosol de 16 oz | 12          |



## DEBER EXTREMO

### LUBRICANTE PARA ENGRANAJES Y CADENAS ABIERTAS

Lubricante de película sólida, resistente y pegajoso, que reduce la fricción y el desgaste. Es un compuesto de alta resistencia con excepcionales características de fijación. Proporciona máxima lubricación y protección contra impactos, reduce el ruido de los engranajes, lubrica y previene el rayado y la soldadura de los dientes.

| Parte# | Artículo# | Número de caso/pedido | Tamaño              | Unidades/cs |
|--------|-----------|-----------------------|---------------------|-------------|
| 030581 | 1003318   | 1003317               | Aerosol de 16 onzas | 12          |



## LUBRICANTE DE GRAFITO SECO

Lubricante de película seca ideal para aplicaciones donde se deben evitar los productos derivados del petróleo. El lubricante de grafito seco se adhiere instantáneamente al metal, caucho, plástico y la mayoría de los sustratos para formar una barrera que repele la suciedad y lubrica y protege la superficie de la presión y la fricción. Resiste temperaturas de hasta 480 °C y presiones extremas, así como el agua y los ataques químicos.

| Parte# | Artículo# | Número de caso/pedido | Tamaño              | Unidades/cs |
|--------|-----------|-----------------------|---------------------|-------------|
| 03094* | 1003362   | 1003361               | Aerosol de 16 onzas | 12          |



## GRASA PENETRANTE

### TRANSPARENTE DE ALTA RESISTENCIA

Gel lubricante transparente de alta adherencia que proporciona una lubricación superior y soporta altas temperaturas y presiones. Penetra profundamente para formar una película tenaz y duradera, resistente a ácidos, álcalis, sales, oxidación, intemperie y vapor. Este gel penetrante transparente de alta resistencia puede prolongar la vida útil de los equipos y reducir el desgaste, la excoiación y las marcas.

| Parte#  | Artículo# | Número de caso/pedido | Tamaño              | Unidades/cs |
|---------|-----------|-----------------------|---------------------|-------------|
| 030561* | 1003316   | 1003315               | Aerosol de 20 onzas | 12          |



## GRASA ROJA

Grasa de alta resistencia y larga duración, a base de complejo de aluminio, grado NLGI 2, que proporciona una lubricación superior y soporta altas temperaturas y presiones. La grasa roja es resistente a ácidos, álcalis, sales, oxidación, intemperie y vapor, y presenta baja capacidad de lavado con agua. Puede prolongar la vida útil del equipo y reducir el desgaste, la corrosión por rozaduras y las rayaduras.

| Parte# | Artículo# | Número de caso/pedido | Tamaño           | Unidades/cs |
|--------|-----------|-----------------------|------------------|-------------|
| 03079* | 1003339   | 1003338               | Aerosol de 16 oz | 12          |



## LUBRICANTE DE MOLINO SECO

Lubricante de película seca especialmente formulado que incorpora una dispersión concentrada de disulfuro de molibdeno (MoS<sub>2</sub>). El lubricante seco de molibdeno reduce la fricción, previene el desgaste y ayuda a reducir el par y el consumo de energía.

| Parte# | Artículo# | Número de caso/pedido | Tamaño           | Unidades/cs |
|--------|-----------|-----------------------|------------------|-------------|
| 03084* | 1003351   | 1003350               | Aerosol de 16 oz | 12          |



## GRASA DE LITIO BLANCA

Grasa en aerosol blanca a base de litio, de alta pureza y calidad, con certificación NLGI Grado 2, que proporciona lubricación y durabilidad superiores en cualquier clima o temperatura. Excelente como lubricante de rodaje para rodamientos y para lubricación general y protección contra la corrosión de maquinaria, herramientas y equipos.

| Parte# | Artículo# | Número de caso/pedido | Tamaño           | Unidades/cs |
|--------|-----------|-----------------------|------------------|-------------|
| 03080* | 1003341   | 1003340               | Aerosol de 16 oz | 12          |



1 - Artículo cuya venta está restringida en algunos estados.

Consulte la página del producto en el sitio web de CRC para conocer las restricciones específicas.

\*Este producto está etiquetado como extremadamente inflamable.

Lea y observe la advertencia de uso especial en la etiqueta.

No aplicar mientras el equipo esté energizado.



Visite [crcindustries.com](http://crcindustries.com) o llame al 800-556-5074 para obtener más información.

## GRASA DIELECTRICA

Compuesto de silicona único, sin curado, utilizado para sellar, lubricar, proteger y aislar componentes eléctricos. La grasa dieléctrica impermeabiliza las conexiones y componentes eléctricos para protegerlos contra arcos eléctricos causados por la humedad y otros contaminantes. Registrado como NSF H1.

| Parte# | Artículo#       | Número de caso/pedido | Tamaño                           | Unidades/cs |
|--------|-----------------|-----------------------|----------------------------------|-------------|
| 03082* | 1003346 1003345 |                       | Aerosol de 16 oz con Perma-Lock® | 12          |



## NÍQUEL ANTIADHERENTE Y COMPUESTO LUBRICANTE

Fórmula a base de níquel libre de cobre, plomo, sulfuros y cloruros. Protege las aplicaciones metal-metal contra el agarrotamiento y el desgaste por fricción causados por altas temperaturas, cargas pesadas, vibración, productos químicos y corrosión. Protege piezas hasta 1368 °C.

| Parte#  | Artículo#       | Número de caso/pedido | Tamaño                               | Unidades/cs |
|---------|-----------------|-----------------------|--------------------------------------|-------------|
| SL35911 | 1007946 1007945 |                       | Botella con tapa de cepillo de 8 oz  | 12          |
| SL35913 | 1007948         | 1007947               | Botella con tapa de cepillo de 16 oz | 12          |



## ADHESIVO TAC 2® LUBRICANTE PARA CADENA

Su fórmula de baja viscosidad permite penetrar y cubrir completamente las áreas vitales de los pasadores y bujes de la cadena. Contiene molibdeno, que proporciona adherencia para evitar el desprendimiento o el goteo excesivo. Estabilidad a altas temperaturas (hasta 175 °C continuos). Su color azul permite la identificación instantánea de piezas y equipos lubricados.

| Parte#  | Artículo#       | Número de caso/pedido | Tamaño           | Unidades/cs |
|---------|-----------------|-----------------------|------------------|-------------|
| 030761* | 1003335 1003334 |                       | Aerosol de 16 oz | 12          |



## COMPUESTO LUBRICANTE Y ANTIADHERENTE DE GRADO ALIMENTARIO

Un compuesto antiadherente premium desarrollado específicamente para su uso en aplicaciones donde existe la posibilidad de contacto accidental con alimentos. Compuesto íntegramente con ingredientes que cumplen con los requisitos NSF H1. Protege las piezas metálicas del agarrotamiento, la abrasión, la oxidación, la corrosión y la congelación por calor al adherirse firmemente a la superficie metálica. Protege las piezas hasta 1800 °F.

| Parte#  | Artículo#       | Número de caso/pedido | Tamaño                               | Unidades/cs |
|---------|-----------------|-----------------------|--------------------------------------|-------------|
| SL35905 | 1007942         | 1007941               | Botella con tapa de cepillo de 8 oz  | 12          |
| SL35906 | 1007944 1007943 |                       | Botella con tapa de cepillo de 16 oz | 12          |



## LUBRICANTE DE CORREDERA INTERIOR

Lubrica y aumenta el movimiento de deslizamiento, prolongando la vida útil de las carretillas elevadoras. Enriquecido con disulfuro de molibdeno y aditivos de extrema presión. Resiste el desgaste bajo requisitos de lubricación rigurosos. Se adhiere a las superficies metálicas y protege contra la oxidación y la corrosión.

| Parte# | Artículo#       | Número de caso/pedido | Tamaño              | Unidades/cs |
|--------|-----------------|-----------------------|---------------------|-------------|
| 05305* | 1003756 1003755 |                       | Aerosol de 16 onzas | 12          |



## COBRE ANTIADHERENTE Y COMPUESTO LUBRICANTE

Lubricante antiadherente de uso general que previene el agarrotamiento y el desgaste por fricción causados por altas temperaturas, cargas pesadas, vibración y corrosión. Su fórmula única presenta una textura suave, partículas de tamaño fino y un característico color cobre, lo que la convierte en una excelente opción para piezas ajustadas que requieren una lubricación extrema.

| Parte#  | Artículo#       | Número de caso/pedido | Tamaño                               | Unidades/cs |
|---------|-----------------|-----------------------|--------------------------------------|-------------|
| SL35901 | 1007938         | 1007937               | Botella con tapa de cepillo de 8 oz  | 12          |
| SL35903 | 1007940 1007939 |                       | Botella con tapa de cepillo de 16 oz | 12          |
| 14095*  | 1004830 1004829 |                       | Aerosol de 16 oz                     | 12          |



## ANTI-SALPICADURAS PARA SOLDADOR

Evita que las salpicaduras se adhieran a las superficies metálicas circundantes durante la soldadura. Elimina la necesidad de cincelar, lijar o cepillar con alambre después de soldar. Su fórmula a base de agua facilita la limpieza sin necesidad de usar limpiadores con solventes.

| Parte# | Artículo#       | Número de caso/pedido | Tamaño           | Unidades/cs |
|--------|-----------------|-----------------------|------------------|-------------|
| 03083  | 1003349 1003348 |                       | Aerosol de 16 oz | 12          |



## LUBRICANTE PARA ROSCAS

Lubricante de uso general que previene el agarrotamiento causado por la corrosión. El lubricante para roscas facilita el montaje y desmontaje, previene la oxidación y la corrosión, y ayuda a reducir los costosos tiempos de inactividad y las roturas. Su fórmula única, de textura suave y tamaño de partícula fino, lo convierte en una excelente opción para piezas ajustadas que requieren lubricación.

| Parte#  | Artículo#       | Número de caso/pedido | Tamaño                              | Unidades/cs |
|---------|-----------------|-----------------------|-------------------------------------|-------------|
| SL35925 | 1007955 1007954 |                       | Botella con tapa de cepillo de 8 oz | 6           |



1 - Artículo de venta restringida en algunos estados. Consulte la página del producto en el sitio web de CRC para conocer las restricciones específicas.

\*Este producto está etiquetado como extremadamente inflamable. Lea y observe la advertencia de uso especial en la etiqueta. No lo aplique mientras el equipo esté energizado.

| PRODUCTO Tipo base   |                     | Tipo de película               | Apariencia                                    | Válvula 360 | Punto de inflamación (F)             | Categoría NSF Código | Etiqueta de SDS Adjunto | Tamaño del contenedor |
|--|---------------------|--------------------------------|---|-------------|--------------------------------------|----------------------|-------------------------|-----------------------|
| Trabajo extremo Silicona                                     | Silicona            | Seco                           | Líquido transparente e incoloro               | Si          | 1.4°F                                | H2                   | Si                      | 16                    |
| Lubricante para conductos® Lubricante de silicona            | Silicona            | Húmedo                         | Líquido amarillo claro transparente           | No<br>N/A   | <0°F (aerosol)<br>113 °F (a granel)  | H2                   | Si<br>No                | 16 0.5 55             |
| Cadena y cable de acero Lubricante                           | Molibdeno disulfuro | No secante                     | Líquido ámbar claro transparente              | No          | <0°F                                 | H2                   | Si                      | 16                    |
| Trabajo extremo abierto Lubricante para engranajes y cadenas | Petróleo            | Pegajoso                       | Semiviscoso negro<br>Líquido                  | No          | 17.6°F                               | N/A                  | Si                      | 16                    |
| Transparente de alta resistencia Grasa penetrante            | Aluminio Complejo   | Claro y aceitoso               | Líquido transparente                          | No          | <20°F                                | H2                   | Si                      | 20                    |
| Lubricante de molibdeno seco                                 | Molibdeno disulfuro | Seco                           | Líquido viscoso gris oscuro                   | No          | -20°F                                | N/A                  | Si                      | 16                    |
| Molibdeno seco para yacimientos petrolíferos Lubricante      | Molibdeno disulfuro | Seco                           | Líquido gris                                  | No          | <0°F                                 | N/A                  | Si                      | 16                    |
| Lubricante de grafito seco                                   | Grafito             | Seco                           | Líquido negro                                 | No          | -20.2°F                              | N/A                  | Si                      | 16                    |
| Grasa roja   | Aluminio Complejo   | Grasa                          | Grasa viscosa roja                            | No          | <23°F                                | N/A                  | Si                      | 16                    |
| Grasa de litio blanca  | Litio-12            | Grasa                          | Viscoso blanquecino<br>Grasa                  | No          | 0°F                                  | H2                   | Si                      | 16                    |
| Grasa dieléctrica  | Silicona            | No curado<br>Pasta de silicona | Translúcido a Opaco<br>Pasta de gel           | No          | <20°F                                | H1                   | Si                      | 16                    |
| Adhesivo TAC 2® Lubricante para cadenas                      | Petróleo            | Película blanda                | Líquido azul                                  | Si          | <0°F                                 | H2                   | Si                      | 16                    |
| Lubricante para deslizamiento interior                       | Aluminio Complejo   | No secante                     | Líquido negro                                 | No          | 20°F                                 | N/A                  | No                      | 16                    |
| Antisalpicaduras para soldadores                             | A base de agua      | No secante                     | Emulsión blanca lechosa                       | No          | >265 °F                              | N/A                  | Si                      | 16                    |
| Antiadherente de cobre                                       | Cobre               | Húmedo                         | Líquido de cobre<br>Pasta semisólida de cobre | No<br>N/A   | 177 °F (aerosol)<br>420°F (a granel) | N/A                  | Si<br>No                | 8 16 16               |
| Grado alimenticio Antiadherente                              | Polisobutileno      | Húmedo                         | Blanco roto opaco<br>Pasta semisólida         | N/A         | 445°F                                | H1                   | No                      | 8 16                  |
| Antiadherente de níquel                                      | Níquel              | Húmedo                         | Pasta de plata                                | N/A         | 425°F                                | N/A                  | No                      | 8 16                  |
| Lubricante para roscas                                       | Litio Complejo      | Grasa                          | Ámbar Semisólido a<br>Grasa sólida            | N/A         | >199°F                               | N/A                  | No                      | 8                     |

Visite [crcindustries.com](http://crcindustries.com) o llame al 800-556-5074 para obtener más información.

## Inhibidor de corrosión SP-350™

Proporciona protección para piezas y conjuntos metálicos almacenados en interiores o durante el transporte. El inhibidor de corrosión SP-350™ facilita la puesta en marcha de los equipos almacenados.

| Parte# | Artículo# | Número de caso/pedido | Tamaño            | Unidades/cs |
|--------|-----------|-----------------------|-------------------|-------------|
| 03262  | 1003477   | 1003476               | Aerosol de 16 oz  | 12          |
| 03266  | 1003478   | 1003478               | Cubo de 5 galones | 1           |



## ZINC-IT® BRILLANTE

### Galvanizado en frío instantáneo

65 % de polvo de zinc en la película seca. Recubrimiento de zinc sacrificial de base acrílica, de uso ligero, que inhibe la corrosión y proporciona la belleza de un acabado metálico brillante de alto brillo. Recomendado para retoques y reparaciones de superficies galvanizadas por inmersión en caliente con acabado brillante.

| Parte# | Artículo# | Número de caso/pedido | Tamaño              | Unidades/cs |
|--------|-----------|-----------------------|---------------------|-------------|
| 18414* | 1005244   | 1005243               | Aerosol de 16 onzas | 12          |



## SP-400™

### Inhibidor de corrosión

Inhibidor de corrosión de larga duración para interiores y exteriores, para superficies mecanizadas y ensamblajes sometidos a largos periodos de almacenamiento o condiciones adversas de transporte. Protege todos los equipos expuestos al calor, la humedad, productos químicos o atmósferas altamente corrosivas.

| Parte# | Artículo# | Número de caso/pedido | Tamaño            | Unidades/cs |
|--------|-----------|-----------------------|-------------------|-------------|
| 03282* | 1003481   | 1003480               | Aerosol de 16 oz  | 12          |
| 03286  | 1003485   | 1003485               | Cubo de 5 galones | 1           |



## 1.er zinc®

### IMPRIMACIÓN PARA GALVANIZADO EN FRÍO

95 % de polvo de zinc en la película seca. Imprimación metálica en color gris tradicional. Cumple o supera los requisitos de ASTM-A780, DOD-P-21035B, MIL-P-46105, MIL-P-26915B, SSPC PS-12, PS-20, PS-22, PS-29 y PS-30. Se puede aplicar una capa de acabado.

| Parte# | Artículo# | Número de caso/pedido | Tamaño              | Unidades/cs |
|--------|-----------|-----------------------|---------------------|-------------|
| FZ-100 | 1008303   | 1008224               | Aerosol de 16 onzas | 12          |



## TERMINAL DE LA BATERÍA PROTECTOR

Se aplica a los terminales de la batería para proporcionar una capa protectora suave, seca y sin plomo que evita que la humedad, las sales y la suciedad de la carretera corroan los contactos metálicos. Aumenta la vida útil y la potencia de la batería al prevenir fugas causadas por la corrosión.

| Parte# | Artículo# | Número de caso/pedido | Tamaño           | Unidades/cs |
|--------|-----------|-----------------------|------------------|-------------|
| 03175* | 1003433   | 1003432               | Aerosol de 12 oz | 12          |



## ZINC BRITE®

69 % de polvo de zinc en la película seca. Reparación y protección del metal contra la corrosión a largo plazo. Color en un solo paso que iguala el brillo del galvanizado por inmersión en caliente. Cumple con la norma ASTM-A780 de protección contra la corrosión. El aerosol cuenta con una boquilla especial antiobstrucción.

| Parte# | Artículo# | Número de caso/pedido | Tamaño           | Unidades/cs |
|--------|-----------|-----------------------|------------------|-------------|
| B-100* | 1008302   | 1008223               | Aerosol de 16 oz | 12          |
| B-200  | 1008226   | 1008226               | cubo de 1 galón  | 1           |



## ZINC-IT®

### Galvanizado en frío instantáneo

Recubrimiento de alto rendimiento con 93 % de polvo de zinc en la película seca que se une electroquímicamente con metales ferrosos para formar una celda galvánica. Zinc-It® Instant Cold Galvanize es un excelente retoque para recubrimientos galvanizados dañados.

| Parte# | Artículo# | Número de caso/pedido | Tamaño           | Unidades/cs |
|--------|-----------|-----------------------|------------------|-------------|
| 18412* | 1005240   | 1005239               | Aerosol de 16 oz | 12          |
| 18413  | 1005241   | 1005241               | lata de 1 galón  | 1           |



## CONVERTIDOR DE ÓXIDO

El Convertidor de Óxido CRC neutraliza el óxido y lo convierte en una imprimación negra resistente en un solo paso. El recubrimiento de secado rápido se puede pintar encima. Previene la oxidación futura impidiendo la entrada de humedad y otros elementos externos con pintura a base de aceite. Las aplicaciones incluyen vehículos, remolques, barandillas, puentes, equipos, tanques de almacenamiento, torres de transmisión, etc.

| Parte# | Artículo# | Número de caso/pedido | Tamaño             | Unidades/cs |
|--------|-----------|-----------------------|--------------------|-------------|
| 18419  | 1005248   | 1005247               | botella de 1 galón | 4           |



\* La válvula de pulverización de 360° se puede pulverizar en la posición ARRIBA o ABAJO.

\*Este producto está etiquetado como extremadamente inflamable. Lea y observe la advertencia de uso especial en la etiqueta. No lo aplique mientras el equipo esté energizado.



| Apariencia del PRODUCTO                        |                                  | Protección contra la corrosión                            | Tiempo de secado (al tacto) | Presupuesto   | Etiqueta de SDS Adjunto | Tamaño del contenedor |
|--|----------------------------------|---|-----------------------------|---|-------------------------|-----------------------|
| SP-350™  | Delgado, no reseca               | En interiores –<br>Hasta 2 años                           | No secante                  | Registrado por NSF H2   | Sí                      | 16                    |
| SP-400™  | De cera                          | Interior y<br>Al aire libre –<br>Hasta 2 años             | 1 hora                      | Registrado por NSF H2,<br>Cumple con los requisitos de MIL-C-16173<br>Grado 4 (solo prueba de corrosión)  | Sí                      | 16                    |
| Terminal de batería Protector                  | Viscoso                          | Aplicar cada 3-4<br>meses                                 | No secante                  | N / A   | Sí                      | 12                    |
| Zinc-It®                                       | Seco, Zinc                       | Sal ASTM B117<br>Pulverización: 2300 horas<br>en promedio | 15 a 30<br>Minutos          | Cumple con los requisitos ASTM 780A, MIL-P-26915,<br>MIL-P-46105, MIL-P 21035B (Aerosol)<br>Cumple con los requisitos de MIL-P 26915,<br>MIL-P 46105 (a granel)               | Sí                      | 16                    |
| Zinc-It® brillante                             | Seco, Zinc,<br>Acabado brillante | Sal ASTM B117<br>Pulverización: 2300 horas<br>en promedio | 15 a 30<br>Minutos          | ASTM-A780   | Sí                      | 16                    |
| Óxido Convertidor                              | Lechoso<br>Emulsión              | Pintura/recubrimiento<br>para acero                       | 1 hora                      | N / A   | No                      | 1                     |
| Brite Zinc®                                    | Seco                             | Sal ASTM B117<br>Pulverización: 2000 horas<br>de media    | 15 minutos                  | Aerosol: Cumple con los requisitos ASTM-A-780<br>A granel: ASTM-A-780 DOD-P-2103B,<br>MIL-P-46105, MIL-P-26915B, SSPC PS-12, SSPC<br>PS-20, SSPC PS-22, SSPC PS-29 SSPC PS-30 | No                      | 16                    |
| 1er Zinc® Frio<br>Imprimación de galvanización | Seco                             | Sal ASTM B117<br>Pulverización: 2000 horas<br>de media    | 15 a 30<br>minutos          | ASTM-A-780, DOD-P-21035A,<br>MIL-P26915, MIL-P-46105<br>SSPC PS-12, SSPC PS-20, SSPC PS-22, SSPC<br>PS-29, SSPC PS-30   | Sí                      | 16                    |

Visite [crcindustries.com](http://crcindustries.com) o llame al 800-556-5074 para obtener más información.

## LIMPIADORES DE BOQUILLAS Y PROTECTORES

### BOQUILLA-KLEEN #2®

Aerosol antisalpicaduras de alta calidad para la mayoría de las aplicaciones. Pintable, no inflamable y sin fluorocarbonos.

| Parte#  | Artículo# | Número de caso/pedido | Tamaño           | Unidades/cs |
|---------|-----------|-----------------------|------------------|-------------|
| 0070221 | 1008283   | 1008203               | Aerosol de 16 oz | 6           |



### BOQUILLA-KLEEN HD®

Se utiliza para aplicaciones de alta temperatura, como soldadura pulsada y mezclas ricas en argón. Excelente protección de las fijaciones. Excelente para acero inoxidable. Pintable, no inflamable y sin fluorocarbonos.

| Parte#  | Artículo# | Número de caso/pedido | Tamaño           | Unidades/cs |
|---------|-----------|-----------------------|------------------|-------------|
| 0070201 | 1008282   | 1008202               | Aerosol de 16 oz | 6           |



### NOZZLE-KLEEN® 107A: un práctico aerosol

de secado rápido sin cloruro de metileno. El 107A permite precalentamiento, ciclos de trabajo más altos y aplicaciones a mayor temperatura. Excelente para la protección de accesorios y herramientas. Pintable y sin fluorocarbonos.


| Parte#    | Artículo# | Número de caso/pedido | Tamaño              | Unidades/cs |
|-----------|-----------|-----------------------|---------------------|-------------|
| YOR-107-A | 1008304   | 1008225               | Aerosol de 20 onzas | 12          |



### BOQUILLA-DIP HD®

Un gel líder a base de agua reduce la acumulación de salpicaduras en boquillas y puntas. Excelentes propiedades de enfriamiento para una mayor vida útil de las boquillas y puntas. Se puede sumergir en caliente o en frío; el gel no migra al revestimiento. No se desborda y se puede pintar.

| Parte# | Artículo# | Número de caso/pedido | Tamaño          | Unidades/cs |
|--------|-----------|-----------------------|-----------------|-------------|
| 007094 | 1008236   | 1008137               | Frasco de 32 oz | 6           |



## ANTI-SALPICADURAS

### WELD-KLEEN HD®

Tratamiento de alta resistencia para metales base, a base de solventes y de secado rápido. Admite precalentamiento y no es inflamable.

| Parte#  | Artículo# | Número de caso/pedido | Tamaño           | Unidades/cs |
|---------|-----------|-----------------------|------------------|-------------|
| 0070301 | 1008284   | 1008204               | Aerosol de 20 oz | 6           |



### WELD-KLEEN 350®

Un antisalpicaduras a base de agua líder en la industria, diseñado para la mayoría de las aplicaciones de metales base. Ideal para proteger piezas, abrazaderas, herramientas y accesorios. No peligroso, no inflamable y pintable.

| Parte# | Artículo# | Número de caso/pedido | Tamaño               | Unidades/cs |
|--------|-----------|-----------------------|----------------------|-------------|
| 007090 | 1008275   | 1008193               | botella de 1 galón   | 2           |
| 007091 | 1008183   | 1008183               | Cubo de 5 galones    | 1           |
| 007092 | 1008184   | 1008184               | Tambor de 55 galones | 1           |



WELD-KLEEN 350® AP All Position (AP) es el mismo

antisalpicaduras ecológico a base de agua que se encuentra en Weld-Kleen 350®, pero en un exclusivo aerosol presurizado con válvula de bolsa. Cada presión de la boquilla libera la misma cantidad de Weld-Kleen 350® que nuestro envase de un cuarto de galón. No contiene disolventes nocivos.

| Parte# | Artículo# | Número de caso/pedido | Tamaño              | Unidades/cs |
|--------|-----------|-----------------------|---------------------|-------------|
| 007088 | 1008257   | 1008159               | Aerosol de 16 onzas | 6           |



## LIMPIADORES DE ALAMBRES Y LUBRICANTES

ALMOHADILLAS LUBE-MATIC® Para todo tipo de alambre de acero, incluidos los sólidos y fabricados.

Cada almohadilla negra está pretratada con limpiador de alambre Lube-Matic® y lubricante, lo que permite una alimentación fluida de alambre con mala fundición, hélice deficiente, óxido o revestimientos de alimentación larga. 6 almohadillas por paquete. No se recomienda para aluminio.

| Parte# | Artículo# | Número de caso/pedido | Tamaño    | Unidades/cs |
|--------|-----------|-----------------------|-----------|-------------|
| 007060 | 1008258   | 1008160               | 1 paquete | 6           |



1 - Artículo de venta restringida en algunos estados. Consulte la página del producto en el sitio web de CRC para conocer las restricciones específicas.

### ALMOHADILLAS LUBE-MATIC®

Las almohadillas rojas limpian el óxido y la suciedad de las superficies de los alambres, reduciendo el retroceso de llama hasta en un 50 %. Excelentes para todo tipo de alambres de soldadura, incluido el aluminio. 6 almohadillas por paquete.



| Parte# | Artículo#       | Número de caso/pedido | Tamaño    | Unidades/cs |
|--------|-----------------|-----------------------|-----------|-------------|
| 007061 | 1008260 1008162 |                       | 1 paquete | 6           |

### Limpiador de alambre LUBE-MATIC® Y LUBRICANTE

Ayuda a alimentar todo tipo de alambres de acero dulce, fabricados y con núcleo. Elimina la oxidación y reduce el arrastre del alambre en un 60 %. Úselo para relubricar las pastillas negras. Ideal para alimentaciones a larga distancia.



| Parte#  | Artículo# | Número de caso/pedido | Tamaño       | Unidades/cs |
|---------|-----------|-----------------------|--------------|-------------|
| 0070401 | 1008301   | 1008222               | lata de 5 oz | 6           |

## METALURGIA

### TRUETAP® HD

#### Fluido de corte

Diseñado como fluido de corte de alta resistencia para aplicaciones exigentes. Es un fluido espeso que se adhiere a la herramienta de corte durante toda la operación. No contiene 1,1,1-tricloroetano.



| Parte# | Artículo#       | Número de caso/pedido | Tamaño           | Unidades/cs |
|--------|-----------------|-----------------------|------------------|-------------|
| 034002 | 1003504 1003503 |                       | Botella de 16 oz | 12          |

### ACEITE SOLUBLE

Mejora la humectación, la limpieza y la lubricación durante las operaciones de corte y amolado de metales. Previene la oxidación, la corrosión y la rancidez.



| Parte# | Artículo# | Número de caso/pedido | Tamaño             | Unidades/cs |
|--------|-----------|-----------------------|--------------------|-------------|
| SL2513 | 1007830   | 1007829               | botella de 1 galón | 4           |

### ACEITE DE CORTE

Lubricante superior para corte de roscas para uso en todo tipo de metales ferrosos y no ferrosos, incluidos latón, cobre y aluminio.



| Parte# | Artículo# | Número de caso/pedido | Tamaño              | Unidades/cs |
|--------|-----------|-----------------------|---------------------|-------------|
| 140502 | 1004784   | 1004783               | Aerosol de 16 onzas | 12          |
| 140512 | 1004786   | 1004785               | botella de 1 galón  | 4           |



| PRODUCTO                    | Tipo                      | Color        | Compatibilidad de metales | Tamaño del contenedor |
|-----------------------------|---------------------------|--------------|---------------------------|-----------------------|
| Fluido de corte TrueTap® HD | Parafinas con aditivos EP | Ámbar claro  | Todos los metales         | 16                    |
| Aceite de corte             | Aceites de petróleo       | Ámbar oscuro | Todos los metales         | 16 1                  |
| Aceite soluble              | Aceite mineral            | Ámbar        | Todos los metales         | 1                     |

1 - Artículo de venta restringida en algunos estados. Consulte la página del producto en el sitio web de CRC para conocer las restricciones específicas.  
2 - Artículo cuya venta está restringida en SCAQMD

Visite [crcindustries.com](http://crcindustries.com) o llame al 800-556-5074 para obtener más información.

**LIMPIADOR DE CONTACTOS 2000®**

## Limpiador de precisión

Proporciona una limpieza rápida para eliminar suciedad, aceites ligeros y otros contaminantes. Se evapora rápidamente, no deja residuos y no tiene punto de inflamación. No se recomienda su uso en plásticos tipo Noryl® ni policarbonato.

| Parte# | Artículo# | Número de caso/pedido | Tamaño           | Unidades/cs |
|--------|-----------|-----------------------|------------------|-------------|
| 021401 | 1003224   | 1003223               | Aerosol de 16 oz | 12          |

**LIMPIADOR DE PRECISIÓN PF**

Limpiador de contactos innovador que ofrece una potente acción limpiadora, rápida evaporación y sin residuos en aplicaciones de limpieza electrónica. El limpiador de precisión PF no tiene punto de inflamación y es seguro para usar en plásticos.

| Parte# | Artículo# | Número de caso/pedido | Tamaño              | Unidades/cs |
|--------|-----------|-----------------------|---------------------|-------------|
| 02190  | 1003241   | 1003240               | Aerosol de 16 onzas | 12          |

**LIMPIADOR DE CONTACTOS 2000® VC**

## Limpiador de precisión

Limpiador de precisión agresivo diseñado para eliminar contaminantes de equipos electrónicos. Ofrece una alternativa eficaz a los limpiadores a base de HCFC 141b cuando los plásticos sensibles no son un problema. Cumple con las normas de COV en los 50 estados<sup>∞</sup>.

| Parte# | Artículo# | Número de caso/pedido | Tamaño              | Unidades/cs |
|--------|-----------|-----------------------|---------------------|-------------|
| 02240  | 1003249   | 1003248               | Aerosol de 16 onzas | 12          |

**LIMPIADOR DE CONTACTOS CO®**

Ofrece una alternativa óptima a los limpiadores de contactos con CFC, HCFC e inflamables. Está exento de COV. El uso regular del limpiador de contactos CO® ayudará a prevenir fallos eléctricos, mejorará el rendimiento y prolongará la vida útil del equipo al disolver y enjuagar los contaminantes.

| Parte# | Artículo# | Número de caso/pedido | Tamaño                                | Unidades/cs |
|--------|-----------|-----------------------|---------------------------------------|-------------|
| 02016  | 1003172   | 1003171               | Aerosol de 16 onzas                   | 12          |
| 020171 | 1003174   | 1003173               | Lata sin aerosol de 16 oz con gatillo | 12          |

**ELECTRÓNICO****LIMPIADOR DE COMPONENTES**

## Limpiador de precisión

Limpiador de precisión agresivo para componentes electrónicos en aplicaciones industriales, eléctricas y aeronáuticas. Su fórmula de alta pureza y rápida penetración disuelve y elimina eficazmente el polvo, la pelusa, la suciedad, los aceites, las partículas polares y otros contaminantes de la mayoría de las superficies no plásticas. Se evapora rápidamente, no deja residuos y no tiene punto de inflamación.

| Parte# | Artículo# | Número de caso/pedido | Tamaño              | Unidades/cs |
|--------|-----------|-----------------------|---------------------|-------------|
| 022001 | 1003243   | 1003242               | Aerosol de 16 onzas | 12          |

**Limpiador de contactos QD®**

Limpiador de precisión a base de destilado de petróleo y alcohol, ideal para dispositivos electrónicos sensibles. Se evapora rápidamente, no deja residuos y es seguro para todo tipo de plásticos. Ideal para aplicaciones que permiten el uso de disolventes con bajo punto de inflamación.

| Parte#  | Artículo# | Número de caso/pedido | Tamaño                                | Unidades/cs |
|---------|-----------|-----------------------|---------------------------------------|-------------|
| 02130*  | 1003218   | 1003216               | Aerosol de 16 onzas                   | 12          |
| 021331* | 1008124   | 1003221               | Lata sin aerosol de 16 oz con gatillo | 12          |



## CÓMO RESTAURAR EQUIPO DAÑADO POR AGUA

VEA NUESTRO VIDEO INSTRUCCIONES DE RESTAURACIÓN DE AGUA EN LÍNEA

1. Limpiar el equipo
2. Aplique un lubricante CRC que desplaza la humedad
3. Medir la resistencia
4. Aplique un limpiador de precisión CRC
5. No energizar hasta obtener niveles mínimos de resistencia.

⚠ -- La válvula de pulverización de 360° se puede pulverizar en la posición ARRIBA o ABAJO.

∞ -- Según lo definen las regulaciones COV de productos de consumo.

1 -- Artículo de venta restringida en algunos estados. Consulte la página del producto en el sitio web de CRC para conocer las restricciones específicas.

\*Este producto está etiquetado como extremadamente inflamable. Lea y observe la advertencia de uso especial en la etiqueta. No lo aplique mientras el equipo esté energizado.

Noryl® es una marca registrada de SABIC GLOBAL TECHNOLOGIES BV

Visite [crcindustries.com](http://crcindustries.com) o llame al 800-556-5074 para obtener más información.

SOLDADURA

METALURGIA

MANTENIMIENTO ELÉCTRICO

### LIMPIADOR DE PRECISION CE™

Diseñado específicamente para disolver y eliminar polvo de carbón, suciedad polar, aceites minerales y suciedad apolar presente en salas de ascensores y elevadores verticales. Su velocidad de evaporación controlada proporciona un tiempo de permanencia suficiente para disolver y eliminar la suciedad de las superficies antes de evaporarse, sin dejar residuos. Bajo olor.



| Parte# | Artículo# | Número de caso/pedido | Tamaño              | Unidades/cs |
|--------|-----------|-----------------------|---------------------|-------------|
| 14035  | 1004776   | 1004775               | Aerosol de 16 onzas | 12          |

### PLUMERO™

Sistema de eliminación de polvo de aerosol

Elimina de forma segura la suciedad y el polvo de equipos energizados sin dañar los componentes sensibles ni el acabado de la superficie. Penetra en grietas y hendiduras para eliminar contaminantes que la limpieza manual convencional no puede alcanzar. Proporciona un potente chorro que elimina los residuos incrustados. El tubo de extensión permite una aplicación más precisa. Uso exclusivo en equipos energizados. No inflamable y seguro para plástico.



| Parte# | Artículo#       | Número de caso/pedido | Tamaño                      | Unidades/cs |
|--------|-----------------|-----------------------|-----------------------------|-------------|
| 14085  | 1004818 1004817 |                       | Gatillo de aerosol de 12 oz | 12          |

| PRODUCTO Tipo base                                     |                             | Punto de inflamación (F)            | Evaporación Tasa | Rigidez dieléctrica                                   | Plástico seguro   | Etiqueta de SDS Adjunto | Categoría Código | COV % <sup>ND</sup> | Tamaño del contenedor |
|--|-----------------------------|-------------------------------------|------------------|---|---|-------------------------|------------------|---------------------|-----------------------|
| Contacto<br>Limpiador 2000®<br>Limpiador de precisión  | HFE                         | Ninguno                             | Rápido           | 26.100 voltios  | Puede ser perjudicial para algunos plásticos.                     | Sí                      | K2               | 66.5                | 16                    |
| Contacto<br>Limpiador 2000®<br>VC                      | HFE                         | Ninguno                             | Rápido           | 30.800 voltios  | Puede ser perjudicial para algunos plásticos.                     | Sí                      | K2               | 35.8                | 16                    |
| Limpiador de contactos CO®                             | HFE                         | Ninguno                             | Muy rápido       | 27.600 voltios (Aerosol)<br>28.750 voltios (A granel) | Sí  | Sí                      | K2               | 0                   | 16                    |
| PF<br>Limpiador de precisión                           | HFE                         | Ninguno                             | Muy rápido       | 26.360 voltios  | Sí  | Sí                      | K2               | 6.0                 | 16                    |
| Limpiador de contactos QD®                             | Hidrocarburo<br>Disolventes | 16 °F (aerosol)<br><0 °F (a granel) | Muy rápido       | 39.500 voltios (aerosol)<br>30.500 Voltios (a granel) | Sí  | Sí                      | K2               | 74.9                | 16                    |
| Electrónico<br>Limpiador de componentes                | HFE                         | Ninguno                             | Rápido           | 26.100 voltios  | Puede ser perjudicial para algunos plásticos.                     | Sí                      | K2               | 66.5                | 16                    |
| CE™<br>Limpiador de precisión                          | HFE                         | Ninguno                             | Lento            | 28.400 voltios  | Seguro en la mayoría de los plásticos (pruebe en un área pequeña) | Sí                      | K2               | 16.3                | 16                    |
| Plumero™<br>Polvo de aerosol<br>Sistema de eliminación | HFC                         | Ninguno                             | Muy rápido       | —   | Sí  | No                      | K2               | 0                   | 12                    |

ND = No determinado

<sup>ND</sup> = % de COV según lo definido por las regulaciones de COV de productos de consumo

⚠ — La válvula de pulverización de 360° se puede pulverizar en la posición ARRIBA o ABAJO.

Visite [crcindustries.com](http://crcindustries.com) o llame al 800-556-5074 para obtener más información.

**LECTRA CLEAN®**

Desengrasante de piezas eléctricas de alta resistencia para equipos energizados

Elimina rápida y eficazmente grasa, aceite, alquitrán, suciedad, mugre, corrosión, lodos y otras sustancias persistentes de equipos eléctricos energizados para aumentar la eficiencia operativa. Ofrece una acción desengrasante rápida y eficiente, se evapora rápidamente y no deja residuos. Sin punto de inflamación, es una excelente alternativa a los productos de limpieza a base de 1,1,1. Usar con precaución cerca de plásticos. Diseñado específicamente para su uso seguro en equipos eléctricos energizados.

| Parte# | Artículo# | Número de caso/pedido | Tamaño              | Unidades/cs |
|--------|-----------|-----------------------|---------------------|-------------|
| 02018  | 1003177   | 1003175               | Aerosol de 20 onzas | 12          |

**LECTRA FORCE™**

Limpiador eléctrico

La tecnología revolucionaria combina el poder de un desengrasante industrial de alto rendimiento con niveles más bajos de COV. Disuelve rápidamente la grasa, el aceite y los lodos para un funcionamiento más eficiente de los equipos eléctricos. El limpiador eléctrico LECTRA FORCE™ se evapora rápidamente, no deja residuos y ofrece un buen perfil de seguridad y salud.

| Parte# | Artículo# | Número de caso/pedido | Tamaño           | Unidades/cs |
|--------|-----------|-----------------------|------------------|-------------|
| 021151 | 1003207   | 1003206               | Aerosol de 20 oz | 12          |

**LECTRA CLEAN® II**

Una excelente alternativa para limpiar motores y equipos eléctricos donde no se aceptan disolventes clorados. LECTRA CLEAN® II elimina eficazmente la suciedad y limpia las superficies sin dejar residuos. Usar con precaución en plásticos. No conductor, no corrosivo y con poco olor.

| Parte# | Artículo# | Número de caso/pedido | Tamaño           | Unidades/cs |
|--------|-----------|-----------------------|------------------|-------------|
| 02120  | 1003209   | 1003208               | Aerosol de 20 oz | 12          |

**DESENGRASANTE CÍTRICO**

Un desengrasante único y de alta resistencia que es extremadamente eficaz para disolver y eliminar grasa, aceite, lubricantes y contaminantes sin necesidad de lavar con agua y sin dejar residuos. Úselo con precaución en plásticos y pinturas.

| Parte#  | Artículo# | Número de caso/pedido | Tamaño                                | Unidades/cs |
|---------|-----------|-----------------------|---------------------------------------|-------------|
| 14170   | 1004861   | 1004860               | Aerosol de 20 oz                      | 12          |
| 14970*3 | 1005158   | 1005157               | Aerosol de 20 onzas (MUO)             | 12          |
| 141713  | 1004863   | 1004862               | Lata sin aerosol de 16 oz con gatillo | 12          |
| 141723  | 1004865   | 1004864               | botella de 1 galón                    | 4           |
| 141743  | 1004867   | 1004867               | Tambor de 55 galones                  | 1           |

**LIMPIADOR DE PIEZAS ELÉCTRICAS para**

Equipos Energizados

Desengrasante potente y eficaz que ofrece una potente acción desengrasante, se evapora rápidamente y no deja residuos al limpiar piezas y equipos eléctricos energizados. No es inflamable y está exento de COV. Úselo con precaución cerca de plásticos y pinturas. Diseñado específicamente para su uso seguro en equipos eléctricos energizados.

| Parte# | Artículo# | Número de caso/pedido | Tamaño           | Unidades/cs |
|--------|-----------|-----------------------|------------------|-------------|
| 02180  | 1003236   | 1003235               | Aerosol de 20 oz | 12          |

**DESENGRASANTE NATURAL™**

Desengrasante a base de cítricos

Desengrasante de fórmula natural que ofrece el poder limpiador natural de los cítricos. No requiere enjuague con agua y no deja los residuos pegajosos que suelen asociarse con los limpiadores cítricos. Usar con precaución en plásticos y pinturas.

| Parte# | Artículo# | Número de caso/pedido | Tamaño              | Unidades/cs |
|--------|-----------|-----------------------|---------------------|-------------|
| 14005  | 1004762   | 1004761               | Aerosol de 20 onzas | 12          |



1 - La válvula de pulverización de 360° se puede pulverizar en la posición ARRIBA o ABAJO.












1 - Artículo de venta restringida en algunos estados. Consulte la página del producto en el sitio web de CRC para conocer las restricciones específicas.

3 - No apto para venta al por menor, para uso exclusivo en establecimientos de fabricación.





\*Este producto está etiquetado como extremadamente inflamable. Lea y observe la advertencia de uso especial en la etiqueta. No lo aplique mientras el equipo está energizado.

Visite [crcindustries.com](http://crcindustries.com) o llame al 800-556-5074 para obtener más información.

## DESENGRASANTES ELÉCTRICOS DE ALTA RESISTENCIA

| PRODUCTO Tipo base                | Limpieza Fuerza (KB)               | Punto de inflamación (F) | Evaporación Tasa | Dieléctrico Fuerza (voltios) | COV % <sup>∞</sup> | Categoría Código             | Etiqueta de SDS Adjunto | Tamaño del contenedor |  |
|-----------------------------------|------------------------------------|--------------------------|------------------|------------------------------|--------------------|------------------------------|-------------------------|-----------------------|--|
| Lectra Clean®                     | Clorado                            | 90                       | Ninguno          | Muy rápido                   | 18.340 voltios     | 0                            | K2                      | Si                    |   |
| Lectra Clean® II                  | destilado de petróleo              | 75                       | 185°F            | Lento                        | 42.100 voltios     | 0                            | K1, K2                  | Si                    | <br>   |
| Piezas eléctricas Limpiador       | Clorado                            | 95                       | Ninguno          | Muy rápido                   | 37.500 voltios     | 0                            | K2                      | Si                    |   |
| Lectra Force™ Limpiador eléctrico | DCE/HFE                            | 97                       | Ninguno          | Rápido                       | 39.000 voltios     | 42.4                         | K2                      | Si                    |   |
| Desengrasante cítrico             | d-Limoneno y destilado de petróleo | 32                       | 170°F            | Lento                        | 58.600 voltios     | 9.8                          | C1                      | Si                    |   |
| Desengrasante cítrico Bulk & MUO  | d-Limoneno y destilado de petróleo | 54                       | 100°F            | Rápido                       | 35.000 voltios     | 100 (a granel)<br>96.5 (MUO) | C1                      | No (a granel)<br>Si   | <br><br><br> |
| Desengrasante natural™            | Éter de glicol                     | >200                     | 150°F            | Lento                        | 28.600 voltios     | 9.7                          | C1                      | Si                    |   |

## LIMPIADORES DE CABLES ELÉCTRICOS

| PRODUCTO Tipo base         | Fuerza de limpieza (KB) | Punto de inflamación (F) | Evaporación Tasa | Dieléctrico Fuerza (voltios) | Categoría NSF Código | Etiqueta de SDS Adjunto | Tamaño del contenedor |   |
|----------------------------|-------------------------|--------------------------|------------------|------------------------------|----------------------|-------------------------|-----------------------|---|
| Cable Clean® Desengrasante | DCE/HFE                 | 125                      | Ninguno          | Rápido                       | 26.800               | K2                      | Si                    |  |
| Cable Clean®               | DCE/HFE                 | 91                       | Ninguno          | Rápido                       | 29.010               | Ninguno                 | Si                    |  |
| Cable Clean® RD™           | Clorado                 | 96                       | Ninguno          | Rápido                       | 41.100               | K2                      | Si                    |  |
| Cable Clean® HF™           | Petróleo Destilar       | 25                       | 204°F            | Lento                        | 45.700               | Ninguno                 | Si                    |  |

## LUBRICANTES ELÉCTRICOS

| PRODUCTO Tipo base            | Tipo de película  | Color      | Punto de inflamación (F) | Rigidez dieléctrica (Voltios) | Categoría Código | Etiqueta de SDS Adjunto | Tamaño del contenedor |   |
|-------------------------------|-------------------|------------|--------------------------|-------------------------------|------------------|-------------------------|-----------------------|---|
| 2-26®                         | Petróleo Destilar | No secante | Ámbar                    | 200°F                         | 51.300 voltios   | H2                      | Si                    | <br><br> |
| Silicona eléctrica Lubricante | Silicona          | Seco       | Claro                    | <0°F                          | 350 voltios/mil  | H1                      | Si                    | <br><br> |
| Grasa dieléctrica             | Silicona          | No curado  | Blanco                   | >572 °F                       | >450 voltios/mil | H1                      | No                    |    |

KB = Kauri Butanol  $\infty$  - % de COV según lo definido por las regulaciones de COV de productos de consumo

Visite [crcindustries.com](http://crcindustries.com) o llame al 800-556-5074 para obtener más información.

**CABLE CLEAN® DESENGRASANTE**

Limpiador de empalmes de alto voltaje

Tecnología avanzada que combina la potencia de un limpiador de empalmes y terminaciones de alto rendimiento y alto voltaje con un desengrasante de grado industrial. Ayuda a prevenir fugas de corriente, resistencia excesiva, reducción del rendimiento y arcos eléctricos en las uniones de empalmes y terminaciones, eliminando rápidamente grasa, aceite, cera, suciedad, lubricantes de silicona y otros contaminantes.

| Parte# | Artículo# | Número de caso/pedido | Tamaño              | Unidades/cs |
|--------|-----------|-----------------------|---------------------|-------------|
| 02064  | 1003191   | 1003190               | Aerosol de 20 onzas | 12          |

**CABLE CLEAN® RD™ (Secado rápido)**

Limpiador de empalmes de alto voltaje

Limpiador a base de solvente clorado para la eliminación de contaminantes del núcleo semiconductor de cables de alta tensión. Ofrece una limpieza eficaz con las ventajas de no inflamabilidad, ausencia de residuos y rápida evaporación. Puede utilizarse para sustituir al 1,1,1-tricloroetano sin sacrificar su rendimiento. No contiene sustancias químicas que dañen la capa de ozono.

| Parte# | Artículo#       | Número de caso/pedido | Tamaño           | Unidades/cs |
|--------|-----------------|-----------------------|------------------|-------------|
| 021501 | 1003230 1003229 |                       | Aerosol de 16 oz | 12          |

**CABLE CLEAN®**

Limpiador de empalmes de alto voltaje

Elimina agresivamente los contaminantes del núcleo semiconductor de los cables de alto voltaje durante el empalme y la terminación.

Ayuda a prevenir fugas de corriente, resistencia excesiva, reducción del rendimiento y arcos eléctricos en uniones de empalme y terminación.

| Parte# | Artículo# | Número de caso/pedido | Tamaño              | Unidades/cs |
|--------|-----------|-----------------------|---------------------|-------------|
| 02069  | 1003195   | 1003194               | Aerosol de 20 onzas | 12          |

**CABLE CLEAN® HF™ (Alto destello)**

Limpiador de cables de alto voltaje

Limpiador a base de destilados de petróleo de alto punto de inflamación para la eliminación de contaminantes del núcleo semiconductor de cables de alta tensión. Ofrece una alternativa a los productos de limpieza de cables clorados, que dañan la capa de ozono o a base de terpenos.

| Parte# | Artículo#       | Número de caso/pedido | Tamaño           | Unidades/cs |
|--------|-----------------|-----------------------|------------------|-------------|
| 02170  | 1003234 1003233 |                       | Aerosol de 16 oz | 12          |

**LUBRICANTES ELÉCTRICOS****2-26®**

Lubricante de Precisión Multiusos. Previene fallas eléctricas causadas por la penetración de agua, humedad, condensación o corrosión. Elimina la humedad y deja una película fina y duradera. Úselo cerca de plásticos y aislantes modernos.

| Parte# | Artículo# | Número de caso/pedido | Tamaño                       | Unidades/cs |
|--------|-----------|-----------------------|------------------------------|-------------|
| 02004  | 1003161   | 1003160               | Aerosol de 6 oz              | 12          |
| 02005  | 1003163   | 1003162               | Aerosol de 16 onzas          | 12          |
| 02007  | 1003167   | 1003166               | Botella sin aerosol de 16 oz | 12          |

**GRASA DIELECTRICA**

Compuesto de silicona único, no curado, utilizado para sellar, lubricar, proteger y aislar componentes eléctricos. La grasa dieléctrica impermeabiliza las conexiones y componentes eléctricos para protegerlos contra arcos eléctricos causados por la humedad y otros contaminantes.

| Parte#        | Artículo# | Número de caso/pedido | Tamaño  | Unidades/cs |
|---------------|-----------|-----------------------|---|-------------|
| 02085 1003199 | 1003198   |                       | Lata presurizada de 6 oz con Selección una cuenta® Boquilla | 12          |

**LUBRICANTE ELÉCTRICO DE SILICONA**

Lubrica, impermeabiliza y protege con una película seca, fina, transparente y que no mancha. Elimina la adherencia y protege la mayoría de las superficies. La baja tensión superficial permite una mejor cobertura y una penetración más profunda.

| Parte# | Artículo#       | Número de caso/pedido | Tamaño               | Unidades/cs |
|--------|-----------------|-----------------------|----------------------|-------------|
| 02094* | 1003201         | 1003200               | Aerosol de 16 oz     | 12          |
| 02097* | 1003203 1003203 |                       | Tambor de 55 galones | 1           |



⚠ - La válvula de pulverización de 360° se puede pulverizar en la posición ARRIBA o ABAJO.

1 - Artículo de venta restringida en algunos estados. Consulte la página del producto en el sitio web de CRC para conocer las restricciones específicas.

\*Este producto está etiquetado como extremadamente inflamable. Lea y observe la advertencia de uso especial en la etiqueta. No lo aplique mientras el equipo esté energizado.

Visite [crcindustries.com](http://crcindustries.com) o llame al 800-556-5074 para obtener más información.

**SILICONA RTV  
 ADHESIVOS/SELLADORES**

Los adhesivos/selladores vulcanizantes a temperatura ambiente (RTV) CRC están diseñados para una amplia gama de aplicaciones de sellado, unión, protección e impermeabilización. Curan a temperatura ambiente, sin necesidad de métodos especiales. Sus formulaciones químicamente estables muestran escasas variaciones en sus propiedades físicas tras la exposición a la lluvia, la nieve, las temperaturas extremas y la intemperie.

- Transparente: forma un sello hermético apenas visible.
- Blanco: Diseñado para aplicaciones interiores y exteriores con alta humedad.
- Azul: Sellador de juntas industrial de alta resistencia
- Rojo: Sellador de juntas no corrosivo, de bajo olor y de alta temperatura.
- Negro: Sellador de juntas de alta presión, bajo olor y no corrosivo.

**TUBOS PRESURIZADOS  
 DE SILICONA RTV**

Envase revolucionario con Select-a-BEAD®  
 Boquilla: permite al usuario controlar el ancho del cordón. Dispensa un cordón uniforme para obtener resultados consistentes. El envase presurizado mantiene la silicona fresca, evitando que se seque. Tapón autosellante: simplemente tire del producto para reutilizarlo. Cumple con las normas COV. ∞



| Parte# | Artículo#       | Número de caso/pedido | Tamaño                    | Unidades/cs |
|--------|-----------------|-----------------------|---------------------------|-------------|
| 14055+ | 1004788         | 1004787               | Tubo transparente de 8 oz | 12          |
| 14056+ | 1004790         | 1004789               | Tubo blanco de 8 oz       | 12          |
| 14057  | 1004792         | 1004791               | Tubo azul de 8 oz         | 12          |
| 14059  | 1004794         | 1004793               | Tubo rojo de 8 oz         | 12          |
| 14072  | 1004800 1004799 |                       | Tubo negro de 8 oz        | 12          |



**CARTUCHOS DE SILICONA RTV**

Económico para trabajos grandes. Práctica boquilla de rosca.  
 Dispensación rápida para aplicaciones que requieren menos precisión.  
 Cumple con COV. ∞

| Parte# | Artículo#       | Número de caso/pedido | Tamaño                         | Unidades/cs |
|--------|-----------------|-----------------------|--------------------------------|-------------|
| 14073+ | 1004802 1004801 |                       | Cartucho transparente de 12 oz | 12          |



**ZONA DE COMIDA  
 SELLADORES DE SILICONA**

Certificación NSF según la Norma 51 para el sellado, la unión, la protección y la impermeabilización de equipos alimentarios. Las propiedades de la silicona RTV se mantienen intactas tras la exposición a la humedad y a temperaturas extremas.



| Parte# | Artículo# | Número de caso/pedido | Tamaño                         | Unidades/cs |
|--------|-----------|-----------------------|--------------------------------|-------------|
| 14083+ | 1004814   | 1004813               | Cartucho transparente de 12 oz | 12          |



**ADHESIVO EN AEROSOL**

Adhesivo multiusos de secado rápido, especialmente formulado para adherirse a diversos materiales de aluminio, plásticos, papeles, espumas, metales, cartones y telas.  
 Compárese con el adhesivo 3M® Super 77™. Utiliza un aplicador de pulverización web exclusivo.

| Parte# | Artículo#       | Número de caso/pedido | Tamaño | Unidades/cs |
|--------|-----------------|-----------------------|--------|-------------|
| 03018  | 1003268 1003267 | Aerosol de 24 onzas   |        | 12          |



**ESPUMA**

Espuma de poliuretano de mínima expansión diseñada para rellenar, sellar, unir, reforzar, aislar y amortiguar el sonido en grietas y cavidades, así como alrededor de ellas. Forma una unión permanente, impermeable y hermética con mampostería, madera, vidrio, metal y la mayoría de los plásticos. Impide el paso de corrientes de aire, polvo, humedad, insectos y roedores. Una vez curada, la espuma se puede lijar, pintar o teñir.  
 La fórmula de baja expansión se expande un 50 % al curarse por completo. La espuma curada ofrece un aislamiento R-5 por cada pulgada de espuma. Está clasificada por UL® como sellador de calafateo. La espuma no es inflamable. Se puede reutilizar hasta 30 días después de su uso inicial.

| Parte# | Artículo#       | Número de caso/pedido | Tamaño | Unidades/cs |
|--------|-----------------|-----------------------|--------|-------------|
| 14077  | 1004808 1004807 | Aerosol de 16 oz      |        | 12          |



⚠ – La válvula de pulverización de 360° se puede pulverizar en la posición ARRIBA o ABAJO.  
 UL® es una marca registrada de UL LLC.  
 3M® y Super 77™ son marcas comerciales de 3M Company + – Cumple con el estándar 51 de NSF/ANSI ∞ – Según lo definen las regulaciones de COV de productos de consumo.

Visite [crcindustries.com](http://crcindustries.com) o llame al 800-556-5074 para obtener más información.

## MINUTE MEND™ Masilla epoxi multiusos

Una masilla epoxi de dos partes envasada en una práctica barra de una sola pieza. Repara permanentemente rayones, hendiduras y agujeros en tambores, tanques, tuberías, piezas fundidas, moldes, fregaderos, bañeras y juntas con fugas. Se puede usar para trabajos eléctricos rutinarios como el montaje de bloques de terminales, el empaque de cables y la reparación de cajas de interruptores. Ideal para detener fugas e incluso bajo el agua. Se puede usar en plomería, electricidad, cerámica, reparación de vehículos y maquinaria. Listo para usar en menos de un minuto después de mezclar.

| Parte# | Artículo# | Número de caso/pedido | Tamaño        | Unidades/cs |
|--------|-----------|-----------------------|---------------|-------------|
| 14070  | 1004796   | 1004795               | barra de 4 oz | 24          |



## DETECTOR DE FUGAS DE AEROSOL

Formulado para la detección rápida y sencilla de fugas de gas y aire. Localiza con fiabilidad fugas de gas y pérdidas de presión en tuberías y sistemas presurizados mediante la formación de burbujas muy visibles al aplicarse sobre cualquier fuga. Su fórmula a base de agua no contiene aceites, siliconas ni disolventes nocivos. Detecta cualquier fuga, incluso a baja presión. Su envase en aerosol no inflamable permite una aplicación rápida y sencilla sin residuos ni derrames. Sin olor. Registrado como NSF P1.

| Parte# | Artículo# | Número de caso/pedido | Tamaño           | Unidades/cs |
|--------|-----------|-----------------------|------------------|-------------|
| 14503  | 1004997   | 1004996               | Aerosol de 20 oz | 12          |



## PRUEBAS

### PRUEBA DE HUMO®

Probador de detectores de humo

Producto práctico, fácil y seguro para comprobar el funcionamiento de un detector de humo. Detecta obstrucciones o residuos que obstruyen las rejillas de ventilación del detector e impiden que el humo entre correctamente en la cámara de detección. Simula humo para proporcionar una prueba funcional real de los detectores de humo. El aerosol extiende el alcance del usuario hasta 1,8 metros, lo que permite realizar la prueba de pie de forma segura en el suelo. No deja residuos nocivos, es apto para plásticos y no mancha.

| Parte# | Artículo# | Número de caso/pedido | Tamaño          | Unidades/cs |
|--------|-----------|-----------------------|-----------------|-------------|
| 02105* | 1003205   | 1003204               | Aerosol de 6 oz | 12          |



\*Este producto está etiquetado como extremadamente inflamable. Lea y observe la advertencia de uso especial en la etiqueta. No lo aplique mientras el equipo esté energizado.

Visite [crcindustries.com](http://crcindustries.com) o llame al 800-556-5074 para obtener más información.

| PRODUCTO  | Temperatura ambiente.<br>Curación | Corrosivo para<br>Rieles | Rango de temperatura               | Alargamiento % | Dieléctrico<br>Fortaleza | De tensión<br>Fuerza (Laboratorio<br>Cortar) | Cumple con las especificaciones   | Tamaño del contenedor   |
|---|-----------------------------------|--------------------------|------------------------------------|----------------|--------------------------|--|---|---|
| Zona de comida<br>Sellador de silicona<br>Claro | Sí                                | Sí                       | -50°F-400°F                        | 500%           | 25 kV/mm                 | 264 psi                                      | Mil-A-46106 Tipo 1,<br>Norma NSF/ANSI 51, Reg.<br>FDA 21 CFR-177.2600                               |    |
| Silicona RTV<br>Adhesivo/sellador<br>Claro      | Sí                                | Sí                       | -50°F a 400°F                      | 500%           | 25 kV/mm                 | 264 psi                                      | Mil-A-46106 Tipo 1,<br>Norma NSF/ANSI 51, TT-<br>S-00230-C, ASTM-C-920, Reg. FDA<br>21 CFR-177.2600 |    |
| Silicona RTV<br>Adhesivo/sellador<br>Blanco     | Sí                                | Sí                       | -50°F a 400°F                      | 500%           | 25 kV/mm                 | 264 psi                                      | Mil-A-46106 Tipo 1,<br>Norma NSF/ANSI 51, TT-<br>S-00230-C, ASTM-C-920, Reg. FDA<br>21 CFR-177.2600 |    |
| Silicona RTV<br>Adhesivo/sellador<br>Azul       | Sí                                | Sí                       | -50°F a 400°F                      | 500%           | 25 kV/mm                 | 264 psi                                      | Mil-A-46106 Tipo 1, TT-<br>S-00230-C, ASTM-C-920, Reg. FDA<br>21 CFR-177.2600                       |    |
| Silicona RTV<br>Adhesivo/sellador<br>Rojo       | Sí                                | No                       | -50°F a 500°F                      | 560%           | 18 kV/mm                 | 260 psi                                      | Mil-A-46106 Tipo 1,<br>TT-S-00230-C, ASTM-C-920   |    |
| Silicona RTV<br>Adhesivo/sellador<br>Negro      | Sí                                | No                       | -50°F a 400°F                      | 560%           | 18 kV/mm                 | 260 psi                                      | Mil-A-46106 Tipo 1,<br>TT-S-00230-C, ASTM-C-920   |  |
| Pulverización<br>Adhesivo                       | Sí                                | No                       | -20°F a 123°F                      | N / A          | N / A                    | N / A  | N / A   |  |
| Espuma<br>Expansión mínima                      | Sí                                | No                       | -200°F a 200°F<br>(espuma curada)  | N / A          | N / A                    | N / A  | Aislamiento según R-5, clasificación UL<br>R14175   |  |
| Minute Mend™                                    | Sí                                | No                       | -40°F a 250°F<br>350°F Intermedio. | N / A          | 300 voltios/mil          | 500 libras a<br>900 libras.                  | N / A   |  |

Visite [crcindustries.com](http://crcindustries.com) o llame al 800-556-5074 para obtener más información.

## ACEITE PARA HERRAMIENTAS NEUMÁTICAS

## SAE 10

Lubrica y protege los equipos neumáticos. Aumenta el par motor y garantiza una larga vida útil de la herramienta. Reduce la acumulación de óxido, barniz y lodos.

| Parte# | Artículo# | Número de caso/pedido | Tamaño             | Unidades/cs |
|--------|-----------|-----------------------|--------------------|-------------|
| SL2531 | 1007835   | 1007834               | Botella de 15 oz   | 12          |
| SL2533 | 1007837   | 1007836               | botella de 1 galón | 4           |



## GL-4 MULTIUSOS

## ACEITE PARA ENGRANAJES

## SAE 85W90

Proporciona lubricación en un amplio rango de temperaturas, incluidas las altas. Protege contra la corrosión en transmisiones industriales y conjuntos de engranajes sinfin e hipoides. Reduce el desgaste y prolonga la vida útil de los dientes de los engranajes.

| Parte#  | Artículo# | Número de caso/pedido | Tamaño             | Unidades/cs |
|---------|-----------|-----------------------|--------------------|-------------|
| SL24239 | 1007805   | 1007804               | Botella de 1 galón | 4           |



## ACEITE HIDRÁULICO Y DE GATO

## SAE 20

Protege todas las piezas de los gatos hidráulicos en un amplio rango de temperaturas. Previene la formación de espuma, la oxidación, la corrosión y la dilatación de las juntas.

| Parte# | Artículo# | Número de caso/pedido | Tamaño           | Unidades/cs |
|--------|-----------|-----------------------|------------------|-------------|
| SL2621 | 1007846   | 1007845               | Botella de 15 oz | 12          |



## GL-4 MULTIUSOS

## ACEITE PARA ENGRANAJES

## SAE 140

Contiene aditivos antioxidantes, anticorrosivos y antidesgaste para extrema presión. Proporciona la protección anticorrosiva y la resistencia de película necesarias en transmisiones industriales y conjuntos de engranajes sinfin e hipoides. Amplio rango de temperatura. Prolonga la vida útil de los dientes de los engranajes.

| Parte#  | Artículo# | Número de caso/pedido | Tamaño             | Unidades/cs |
|---------|-----------|-----------------------|--------------------|-------------|
| SL24238 | 1007803   | 1007802               | botella de 1 galón | 4           |



## ACEITE PARA COMPRESOR

## SAE 30

Ayuda a prolongar la vida útil de todo tipo de compresores alternativos y rotativos. Refinado con solvente y filtrado con arcilla para un funcionamiento duradero y antiincrustaciones. Limpia los depósitos en los asientos de las válvulas a medida que se forman. Previene la adherencia de los anillos y reduce el desgaste.

| Parte#  | Artículo# | Número de caso/pedido | Tamaño                       | Unidades/cs |
|---------|-----------|-----------------------|------------------------------|-------------|
| SL22131 | 1007784   | 1007783               | Botella de 1 cuarto de galón | 12          |
| SL22133 | 1007786   | 1007785               | botella de 1 galón           | 4           |



## GL-5 PLUS NEW

## GENERATION™ Aceite

## para engranajes de deslizamiento limitado de servicio pesado SAE 85W140

Cumple con numerosas especificaciones militares y comerciales, así como con los requisitos de servicio. Excelente para usar en zonas con grandes fluctuaciones de temperatura estacionales. Mínimo cambio de viscosidad durante el servicio. Rendimiento superior en condiciones de presión extrema y alta carga.

| Parte# | Artículo# | Número de caso/pedido | Tamaño             | Unidades/cs |
|--------|-----------|-----------------------|--------------------|-------------|
| SL2433 | 1007810   | 1007809               | botella de 1 galón | 4           |



## ACEITE PARA HERRAMIENTAS

## NEUMÁTICAS DE GRADO ALIMENTARIO

## ISO 32

Certificado NSF H1 para contacto incidental con alimentos. Aceite totalmente sintético de grado alimenticio, formulado con aceite base de polialfaolefina (PAO) de la más alta calidad para satisfacer las necesidades de lubricación de equipos de línea de aire.

Proporciona lubricación para todos los equipos de línea de aire utilizados en plantas de procesamiento de alimentos.

| Parte# | Artículo# | Número de caso/pedido | Tamaño                       | Unidades/cs |
|--------|-----------|-----------------------|------------------------------|-------------|
| SL2300 | 1007792   | 1007791               | Botella de 1 cuarto de galón | 6           |



Visite [crcindustries.com](http://crcindustries.com) o llame al 800-556-5074 para obtener más información.

## GL-5 PLUS NUEVO GENERACIÓN™

Aceite para engranajes de deslizamiento limitado de servicio pesado SAE 75W90

Protege contra la corrosión, el daño a las juntas, la oxidación y el desgaste.

Ofrece mayor protección y prolonga los intervalos de cambio de aceite en vehículos nuevos, 4x4, vehículos de alto rendimiento y automóviles y camionetas nacionales e importados con sistemas diferenciales de deslizamiento limitado, agarre seguro y tracción positiva.

Excelente rendimiento en un amplio rango de temperaturas.

Proporciona protección para operaciones tanto en condiciones de alta velocidad como condiciones de bajo par y baja velocidad/alto par.



## GL-5 PLUS NUEVO GENERACIÓN™

Aceite para engranajes de deslizamiento limitado SAE 80W90

Lubricante para automóviles y camiones multiusos, térmicamente estable y de alta calidad, con propiedades de extrema presión.

Especialmente adecuado para su uso en diferenciales de alto rendimiento.

Garantiza una lubricación absoluta y protección contra impactos y rayaduras en los engranajes. Previene vibraciones, ruidos y vibraciones en ejes de deslizamiento limitado. Contiene inhibidores de óxido y corrosión. Ofrece protección para operaciones tanto en condiciones de alta velocidad y bajo par como de baja velocidad y alto par.



| Parte#         | Artículo# | Número de caso/pedido | Tamaño             | Unidades/cs |
|----------------|-----------|-----------------------|--------------------|-------------|
| SL2463 1007814 |           | 1007813               | botella de 1 galón | 4           |

| Parte#         | Artículo# | Número de caso/pedido | Tamaño             | Unidades/cs |
|----------------|-----------|-----------------------|--------------------|-------------|
| SL2473 1007818 |           | 1007817               | botella de 1 galón | 4           |

| PRODUCTO   | MOSTRAR A 40°C<br>cST | MOSTRAR A 100°C<br>cST | Base           | AGMA | Presupuesto                 |
|--|-----------------------|------------------------|----------------|------|-----------------------------|
| Aceite para engranajes multiusos GL-4<br>85W90   | 200                   | 17                     | Aceite mineral | 5 EP | N/A                         |
| Aceite para engranajes multiusos GL-4<br>140   | 400                   | 28                     | Aceite mineral | 8 EP | N/A                         |
| GL-5 Plus Nueva Generación™<br>Aceite para engranajes de deslizamiento limitado de servicio pesado<br>85W140 | 344.8                 | 26.4                   | Aceite mineral | 7 EP | MIL-PRF-2105D<br>SAE-J-2360 |
| GL-5 Plus Nueva Generación™<br>Aceite para engranajes de deslizamiento limitado de servicio pesado<br>75W90  | 110                   | 17.4                   | Aceite mineral | 6 EP | MIL-PRF-2105D<br>SAE-J-2360 |
| GL-5 Plus Nueva Generación™<br>Aceite para engranajes de deslizamiento limitado<br>80W90                     | 136.4                 | 14.6                   | Aceite mineral | 4 EP | MIL-PRF-2105D<br>SAE-J-2360 |

## GRASAS

### A BASE DE LITIO

#### SUPER BLANCO™

Grasa multiusos

Cumple con las especificaciones de alta tecnología de modelos recientes. Base de litio NLGI-2.

Amplio rango de temperatura de 0°F a 300°F.

| Parte#                 | Artículo# | Número de caso/pedido | Tamaño            | Unidades/cs |
|------------------------|-----------|-----------------------|-------------------|-------------|
| SL3150 1007873 1007872 |           |                       | Cartucho de 14 oz | 10          |
| SL3151                 | 1007875   | 1007874               | lata de 14 oz     | 12          |
| SL3155                 | 1007876   | 1007876               | Cubo de 35 libras | 1           |
| SL3360 1007916         |           | 1007915               | Tubo de 10 oz     | 6           |



### GRASA DE LITIO DE USO GENERAL

Grasa NLGI-2 a base de litio diseñada para aplicaciones de trabajo liviano.

Úselo en cojinetes de motores, cojinetes de bombas y aplicaciones de trabajo ligero.

Punto de caída: 340°F.

| Parte#                 | Artículo# | Número de caso/pedido | Tamaño            | Unidades/cs |
|------------------------|-----------|-----------------------|-------------------|-------------|
| SL3310 1007904 1007903 |           |                       | Cartucho de 14 oz | 10          |



Visite [crcindustries.com](http://crcindustries.com) o llame al 800-556-5074 para obtener más información.

## VELOCIDAD CONSTANTE (CV) GRASA PARA JUNTAS

Grasa de litio extremadamente estable con disulfuro de molibdeno que prolonga la vida útil de la junta homocinética. No daña ni agota el fuelle de la junta homocinética. Protege contra la herrumbre y la oxidación. Contiene aditivos de extrema presión y antidesgaste.

| Parte# | Artículo#       | Número de caso/pedido | Tamaño                      | Unidades/cs |
|--------|-----------------|-----------------------|-----------------------------|-------------|
| SL3174 | 1007886 1007885 |                       | Tubo de 4 oz<br>(en cartón) | 12          |



## FRENOS SINTÉTICOS Y GRASA PARA PINZAS

La grasa sintética previene el atascamiento de la pinza, la vibración y la corrosión. Contiene molibdeno, PTFE y grafito para un rango de temperatura extremo de -40 °F a 250 °C.

Elimina el desgaste desigual de las pastillas.

| Parte# | Artículo#       | Número de caso/pedido | Tamaño          | Unidades/cs |
|--------|-----------------|-----------------------|-----------------|-------------|
| 05353  | 1003789 1003788 |                       | Envase de 12 oz | 12          |
| 05359  | 1003791         | 1003790               | Botella de 8 oz | 6           |
| SL3301 | 1007898         | 1007897               | Tubo de 2,5 oz  | 6           |
| SL3303 | 1007902         | 1007901               | Envase de 12 oz | 12          |



## MOLY-GRAPH®

### Grasa multiusos de extrema presión

El molibdeno y el grafito forman un microrrecubrimiento fino en todas las superficies. Grasa NLGI-2 a base de litio con punto de goteo de 177 °C. Ideal para usar en rótulas, puntos de chasis, bujes y cojinetes de rodillos.

| Parte# | Artículo#       | Número de caso/pedido | Tamaño                 | Unidades/cs |
|--------|-----------------|-----------------------|------------------------|-------------|
| SL3144 | 1007868 1007867 |                       | Cartuchos<br>de 3/3 oz | 6           |
| SL3330 | 1007910 1007909 |                       | Cartucho de 14 oz      | 10          |



## A BASE DE COMPLEJO DE LITIO

### GRASA ROJA PARA PERFORADOR

Grasa premium de complejo de litio para presión extrema (EP) con una carga Timken OK de más de 80 lb, la más alta de la industria. La grasa Driller Red está diseñada para soportar mayores niveles de presión, especialmente en aplicaciones de petróleo y gas. Ofrece una protección superior contra el desgaste y las cargas de impacto en aplicaciones con altas cargas axiales o axiales.

| Parte# | Artículo#       | Número de caso/pedido | Tamaño            | Unidades/cs |
|--------|-----------------|-----------------------|-------------------|-------------|
| SL3640 | 1007959 1007958 |                       | Cartucho de 14 oz | 10          |
| SL3650 | 1007960 1007960 |                       | Cubo de 35 libras | 1           |



## PRESIÓN EXTREMA

### LUBRICANTE DEL CONJUNTO DEL MOTOR

Previene la fricción, el desgaste y el rayado de todo tipo de componentes del motor durante los periodos de montaje, arranque y rodaje.

| Parte# | Artículo# | Número de caso/pedido | Tamaño        | Unidades/cs |
|--------|-----------|-----------------------|---------------|-------------|
| SL3331 | 1007912   | 1007911               | Tubo de 10 oz | 6           |



## A BASE SINTÉTICA

### SILARAMIC®

#### Grasa para sistema de frenos

Protege todos los herrajes móviles de la pinza, las superficies de contacto y los platos de soporte con los aditivos antioxidante y antidesgaste más modernos para brindar una protección duradera contra la fricción, el desgaste y la corrosión. Ideal para aplicaciones de alto rendimiento o competición.

| Parte# | Artículo#       | Número de caso/pedido | Tamaño       | Unidades/cs |
|--------|-----------------|-----------------------|--------------|-------------|
| 05361  | 1003793 1003792 |                       | Tubo de 5 oz | 12          |




## GRASA ROJA PREMIUM STA-PLEX™ de presión extrema

Una grasa NLGI-2 GC-LB multiusos de alta calidad, a base de complejo de litio. Contiene aditivos de extrema presión, antidesgaste y antioxidantes. Ideal para aplicaciones de alta temperatura y alto rendimiento.

Punto de gota: 500°F.

| Parte#         | Artículo# | Número de caso/pedido | Tamaño            | Unidades/cs |
|----------------|-----------|-----------------------|-------------------|-------------|
| SL3190 1007890 |           | 1007889               | Cartucho de 14 oz | 10          |
| SL3191         | 1007892   | 1007891               | lata de 14 oz     | 12          |
| SL3195 1007895 |           | 1007895               | Cubo de 35 libras | 1           |

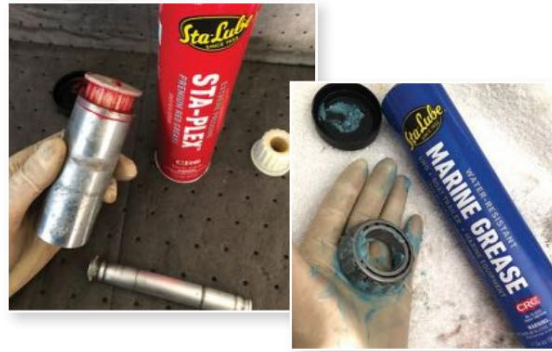

## SÍLICE

### COMIDA SINTÉTICA GRASA DE GRADO

Grasa lubricante NLGI-2, con certificación NSF H1 para contacto incidental con alimentos. Formulada con materias primas sintéticas de la más alta calidad, con certificación NSF. Excelente rendimiento en aplicaciones a bajas temperaturas, gracias a su fluido base con un punto de fluidez muy bajo. Resistente a la oxidación y al agua. Amplio rango de temperatura: proporciona una lubricación superior desde -30 °F hasta 450 °F.

| Parte#          | Artículo# | Número de caso/pedido | Tamaño            | Unidades/cs |
|-----------------|-----------|-----------------------|-------------------|-------------|
| SL35610 1007928 |           | 1007927               | Cartucho de 14 oz | 10          |



## GRASA PARA COJINETES DE RUEDAS DE NUEVA GENERACIÓN™ Para frenos de disco y tambor

Cumple con las especificaciones de alta tecnología de los últimos modelos. Base de complejo de litio NLGI-2 GC-LB. Amplio rango de temperatura: de -40 °F a 160 °C. Úselo en rodamientos de ruedas, chasis y puntos de suspensión de los últimos modelos.

| Parte# | Artículo#       | Número de caso/pedido | Tamaño        | Unidades/cs |
|--------|-----------------|-----------------------|---------------|-------------|
| SL3111 | 1007854 1007853 |                       | lata de 14 oz | 12          |



## SULFONATO DE CALCIO

### DEBER EXTREMO GRASA DE GRADO ALIMENTARIO

Registro NSF H1 para contacto incidental con alimentos. La grasa lubricante NLGI-2 de alto rendimiento destaca en aplicaciones donde la resistencia al lavado con agua y un amplio rango de temperaturas de operación son absolutamente esenciales. Ofrece una resistencia inigualable a presiones extremas y corrosión, incluyendo la niebla salina. Carga Timken OK de 65 lb. Amplio rango de temperatura: proporciona una lubricación superior de -20 °F a 400 °F.

| Parte#          | Artículo# | Número de caso/pedido | Tamaño            | Unidades/cs |
|-----------------|-----------|-----------------------|-------------------|-------------|
| SL35615 1007931 |           | 1007930               | Cartucho de 14 oz | 10          |



## A BASE DE COMPLEJO DE ALUMINIO

### GRASA MULTIUSOS DE GRADO ALIMENTARIO

Registrado por NSF H1. Grasa de complejo de aluminio NLGI-2. Cumple con la norma 21 CFR 178.3570 de la FDA para contacto incidental con alimentos. Adecuado para equipos de procesamiento y manipulación de alimentos. No se desgarrará ni se saldrá de los cojinetes ni bujes bajo cargas de impacto.

| Parte#          | Artículo# | Número de caso/pedido | Tamaño            | Unidades/cs |
|-----------------|-----------|-----------------------|-------------------|-------------|
| SL35600 1007924 |           | 1007923               | Cartucho de 14 oz | 10          |
| SL35605 1007925 |           | 1007925               | Cubo de 35 libras | 1           |



### GRASA PARA COJINETES DE RUEDAS 4x4 Y REMOLQUES DE EMBARCACIONES MARINAS

Grasa NLGI-2. Excelente resistencia al agua. Protección superior contra la oxidación y la corrosión. Punto de goteo típico: 260 °C.

| Parte#                 | Artículo#       | Número de caso/pedido | Tamaño             | Unidades/cs |
|------------------------|-----------------|-----------------------|--------------------|-------------|
| SL3120 1007856 1007855 |                 |                       | Cartucho de 14 oz  | 10          |
| SL3121                 | 1007858 1007857 |                       | lata de 14 oz      | 12          |
| SL3184 1007888 1007887 |                 |                       | Cartucho de 3-3 oz | 6           |



Visite [crcindustries.com](http://crcindustries.com) o llame al 800-556-5074 para obtener más información.

| NSF H1<br>Grasa de grado alimenticio            | Registro | Grado NLGI | Aceite base | Aceite base<br>Viscosidad a 40 °C | Espesante                           | Punto de caída °F | Penetración trabajada |
|---|----------|------------|-------------|-----------------------------------|-------------------------------------|-------------------|-----------------------|
| Grasa multiusos de grado alimenticio            | H1       | 2          | Mineral     | 100-140                           | Complejo de aluminio                | 500               | 265-295               |
| Grasa sintética de grado alimenticio            | H1       | 2          | PAO         | 60-65                             | Silice                              | 650               | 265-295               |
| Grasa de grado alimenticio para trabajo extremo | H1       | 2          | Mineral     | 90-110                            | Calcio sobrebasificado<br>Sulfonato | 600               | 265-295               |

| PRODUCTO  | Tipo de grasa                   | Grado NLGI | Color       | Temperatura de trabajo | Resistencia al agua | Timken<br>OK Cargar | 4 bolas<br>Soldadura EP |
|---|---------------------------------|------------|-------------|------------------------|---------------------|---------------------|-------------------------|
| Súper blanco™<br>Grasa multiusos  | Litio                           | 2          | Blanco      | 0°F a 300°F            | Bien                | N / A               | 315 kilogramos          |
| Litio General<br>Grasa de propósito general   | Litio                           | 2          | Ámbar       | 0°F a 250°F            | Muy bien            | 40 libras           | 315 kilogramos          |
| Velocidad constante<br>Grasa para juntas  | Litio                           | 1.5        | Gris oscuro | N / A                  | Bien                | 60 libras           | 400 kilos               |
| Moly-Graph®<br>Presión extrema<br>Grasa multiusos                                   | Litio                           | 2          | Gris oscuro | 0°F-290°F              | Muy bien            | 45 libras           | 200 kilos               |
| Motor de presión extrema<br>Lubricante de montaje                                   | Litio                           | 0.5        | Negro       | 0°F a 300°F            | N / A               | N / A               | N / A                   |
| Silaramic®<br>Grasa para sistema de frenos  | Sintético/Silicona              | 2          | Blanquecino | -50 °F a 3000 °F       | Excelente           | N / A               | N / A                   |
| Grasa roja para perforadores  | Complejo de litio               | 2          | Rojo        | -10 °F a 400 °F        | Excelente           | 80+ libras          | 315 kilogramos          |
| Sta-Plex™ Extreme<br>Presión Premium Roja<br>Grasa                                  | Complejo de litio               | 2          | Rojo        | -10 °F a 325 °F        | Excelente           | 60 libras           | 315 kilogramos          |
| Nueva Generación™<br>Grasa para cojinetes de rueda para<br>Frenos de disco y tambor | Complejo de litio               | 2          | Ámbar       | -40°F a 325°F          | Muy bien            | 60 libras           | 315 kilogramos          |
| Freno y pinza sintéticos<br>Grasa   | Sintético                       | 2          | Negro       | -40°F a 495°F          | Excelente           | 60 libras           | N / A                   |
| Grasa para cojinetes de ruedas de<br>remolques y 4x4 para embarcaciones marinas     | Sulfonato de calcio<br>Complejo | 2          | Azul        | 0°F a 350°F            | Excelente           | 60 libras           | 500 kilos               |

Visite [crcindustries.com](http://crcindustries.com) o llame al 800-556-5074 para obtener más información.

## SILICONA DE USO GENERAL DESMOLDEANTE

Un desmoldante de uso general para diversas aplicaciones, como moldeo por inyección, moldeo por compresión, moldeo por soplado y extrusión. Facilita y agiliza la extracción de piezas de los moldes. Contenido de silicona de resistencia media: 3,5 %. Ideal para usar en metales fríos y calientes.

| Parte# | Artículo#       | Número de caso/pedido | Tamaño | Unidades/cs |
|--------|-----------------|-----------------------|--------|-------------|
| 03300  | 1003488 1003487 | Aerosol de 16 oz      |        | 12          |



## NITRURO DE BORO DESMOLDEANTE

Ideal para trabajar con las resinas de alta temperatura más modernas. También es un excelente desmoldante para la fundición a presión de metales de bajo punto de fusión, como plomo, zinc y aluminio. Forma una capa no reactiva con metales fundidos, sales, fundentes y escorias. Alta resistencia eléctrica y conductividad térmica.



| Parte# | Artículo#       | Número de caso/pedido | Tamaño | Unidades/cs |
|--------|-----------------|-----------------------|--------|-------------|
| 03310* | 1003496 1003495 | Aerosol de 16 oz      |        | 12          |



## DESMOLDEANTE DE SILICONA DE GRADO ALIMENTARIO

Formulado para aplicaciones de trabajo ligero. Contiene los mismos ingredientes de alta calidad que nuestro desmoldante de silicona de uso general. Contenido de silicona de trabajo ligero: 3 %. Registrado NSF M1.

| Parte# | Artículo#       | Número de caso/pedido | Tamaño | Unidades/cs |
|--------|-----------------|-----------------------|--------|-------------|
| 03301  | 1003490 1003489 | Aerosol de 16 oz      |        | 12          |

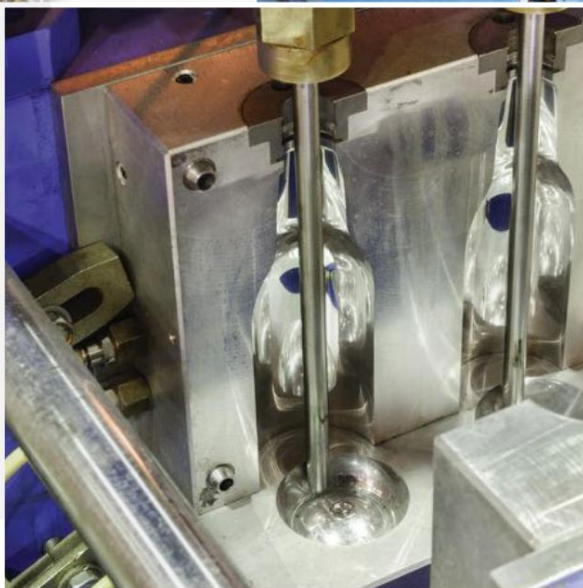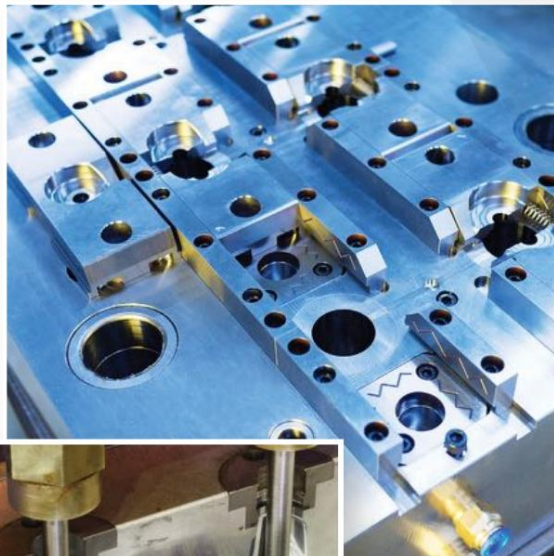

\*Este producto está etiquetado como extremadamente inflamable. Lea y observe la advertencia de uso especial en la etiqueta. No lo aplique mientras el equipo esté energizado.

Visite [crcindustries.com](http://crcindustries.com) o llame al 800-556-5074 para obtener más información.

| DESMOLDEANTE<br>CARACTERÍSTICAS                    | #03300<br>Propósito general | #03301<br>Grado alimenticio | #03310<br>Nitruro de boro |
|--|-----------------------------|-----------------------------|---------------------------|
| Sin productos químicos que agotan la capa de ozono |                             |                             |                           |
| Compatible con soldadura ultrasónica               |                             |                             |                           |
| Seguro en plásticos sensibles a disolventes        |                             |                             |                           |
| Inodoro  |                             |                             |                           |
| DESMOLDEANTE /<br>RECOMENDACIÓN DE RESINA          | #03300<br>Propósito general | #03301<br>Grado alimenticio | #03310<br>Nitruro de boro |
| Acetal   |                             |                             |                           |
| Acrílico   |                             |                             |                           |
| Noryl®   |                             |                             |                           |
| Nylon  |                             |                             |                           |
| Policarbonato                                      |                             |                             |                           |
| Poliestireno                                       |                             |                             |                           |
| Polisulfona  |                             |                             |                           |
| Goma   |                             |                             |                           |
| Algo   |                             |                             |                           |

Esta tabla de recomendaciones de desmoldantes/resinas es una guía general basada en pruebas de campo realizadas durante los últimos 45 años. Siempre pruebe previamente cualquier desmoldante con una resina específica. La configuración y las condiciones del molde pueden afectar en gran medida la capacidad de liberación de la pieza.

| PRODUCTO                                     | Tipo            | Tipo de película | Compatible con pintura | Rango de temperatura | Etiqueta de SDS<br>Adjunto | Tamaño del contenedor  |
|--|-----------------|------------------|------------------------|----------------------|----------------------------|--|
| Propósito general<br>Desmoldante de silicona | Silicona        | No secante       | No                     | Hasta 600°F          | Si                         |  16 |
| Desmoldante de silicona de grado alimenticio | Silicona        | No secante       | No                     | Hasta 600°F          | Si                         |  16 |
| Desmoldante de nitruro de boro               | Nitruro de boro | Seco             | Si                     | Hasta 1800°F         | Si                         |  16 |

Noryl® es una marca registrada de SABIC GLOBAL TECHNOLOGIES BV

Visite [crcindustries.com](http://crcindustries.com) o llame al 800-556-5074 para obtener más información.

## AVISPA Y AVISPO KILLER PLUS™

### Insecticida

Insecticida de acción rápida y alta potencia que elimina avispas, avispones, hormigas rojas, viudas negras y escorpiones al contacto. No contiene disolventes clorados. Seguro para la mayoría de los plásticos. El gatillo CRC proporciona una pulverización densa y precisa que alcanza hasta 6 metros para rociar insectos dañinos y sus nidos. Alta rigidez dieléctrica de 47 600 voltios. El tubo de extensión también funciona como mecanismo de bloqueo.

| Parte# | Artículo#       | Número de caso/pedido | Tamaño                      | Unidades/cs |
|--------|-----------------|-----------------------|-----------------------------|-------------|
| 14010  | 1004768 1004767 |                       | Gatillo de aerosol de 20 oz | 12          |



## BEE BLAST®

con insecticida residual para avispas y avispones

Insecticida de acción rápida y alta potencia que impregna instantáneamente a los insectos dañinos y sus nidos con un potente chorro de 6 metros de alcance. Bee Blast® no contiene disolventes clorados y es seguro para la mayoría de los plásticos. Su potente chorro de 6 metros de alcance elimina avispas, avispones, avispas amarillas y abejas al contacto. Etiqueta de datos de seguridad SD[L.]® directamente en el envase. Potencia de 47,300 voltios. Elimina con acción residual mientras las avispas y avispones regresan a sus nidos.

| Parte# | Artículo#       | Número de caso/pedido | Tamaño              | Unidades/cs |
|--------|-----------------|-----------------------|---------------------|-------------|
| 14009  | 1004766 1004765 |                       | Aerosol de 20 onzas | 12          |



14010 y 14009 no están registrados fuera de los Estados Unidos y Puerto Rico.

## EQUIPO

### BOMBA DE ACEITE FLUIDO

Fabricado en plástico PVC resistente. Para todo tipo de depósitos de fluidos, incluyendo diferenciales, transmisiones y cajas de engranajes. Dispensa 28 ml de producto con cada pulsación. Diseñado para adaptarse a todos los contenedores Sta-Lube® de un cuarto de galón, medio galón y un galón. No apto para líquido de frenos.

| Parte# | Artículo#       | Caja/Número de pedido | Unidades/caja |
|--------|-----------------|-----------------------|---------------|
| SL4344 | 1007963 1007962 |                       | 6             |



Visite [crcindustries.com](http://crcindustries.com) o llame al 800-556-5074 para obtener más información.

## LIMPIADORES

## BRÄKLEEN®

Limpiador de piezas de freno

Elimina rápidamente el líquido de frenos, la grasa, el aceite y otros contaminantes de las pastillas y forros de freno. Aumenta la durabilidad y el rendimiento de los frenos.

| Parte# | Artículo# | Número de caso/pedido | Tamaño               | Unidades/cs |
|--------|-----------|-----------------------|----------------------|-------------|
| 050891 | 1003708   | 1003706               | Aerosol de 20 oz     | 12          |
| 050901 | 1003713   | 1003712               | botella de 1 galón   | 4           |
| 050911 | 1003714   | 1003714               | Cubo de 5 galones    | 1           |
| 050931 | 1003715   | 1003715               | Tambor de 55 galones | 1           |



## BRÄKLEEN®

Limpiador de piezas de freno, fórmula de los 50 estados

Elimina líquido de frenos, grasa, aceite y otros contaminantes de forma rápida y eficaz. Sin cloro. Desengrasa al instante.

No deja residuos. Cumple con todas las normativas estatales y federales sobre COV para productos de consumo. Fórmula baja en COV.∞

| Parte# | Artículo# | Número de caso/pedido | Tamaño               | Unidades/cs |
|--------|-----------|-----------------------|----------------------|-------------|
| 05050* | 1003662   | 1003660               | Aerosol de 20 oz     | 12          |
| 05051* | 1003666   | 1003665               | botella de 1 galón   | 4           |
| 05052* | 1003667   | 1003667               | Cubo de 5 galones    | 1           |
| 05053* | 1003668   | 1003668               | Tambor de 55 galones | 1           |



## BRÄKLEEN®

Limpiador de piezas de freno sin cloro

Úselo donde las normas exijan un producto sin cloro.

Elimina rápidamente el líquido de frenos, la grasa, el aceite y otros contaminantes de los revestimientos y pastillas de freno.

| Parte#                 | Artículo# | Número de caso/pedido | Tamaño                        | Unidades/cs |
|------------------------|-----------|-----------------------|-------------------------------|-------------|
| 050881*                | 1003704   | 1003703               | Aerosol de 20 oz              | 12          |
| 050851*                | 1003700   | 1003699               | botella de 1 galón            | 4           |
| 051861*                | 1003747   | 1003747               | Cubo de 5                     | 1           |
| 050871*                | 1003702   | 1003702               | galones, tambor de 55 galones | 1           |
| Menos del 45% de COV ∞ |           |                       |                               |             |
| 050841*                | 1003696   | 1003695               | Aerosol de 20 oz              | 12          |
| 050861*                | 1003701   | 1003701               | Cubo de 5 galones             | 1           |



## BRÄKLEEN®

Limpiador de piezas de freno ProSeries. Latas más grandes con

mayor gramaje de limpiador de piezas de freno Brakleen®. 287 ml (10 onzas) más en la lata Pro Series. Ideal para aplicaciones profesionales. Boquilla pulverizadora

PowerJet® en cada lata.

| Parte#    | Artículo# | Número de caso/pedido | Tamaño              | Unidades/cs |
|-----------|-----------|-----------------------|---------------------|-------------|
| 05050PS*  | 1008009   | 1003663               | Aerosol de 24 oz    | 12          |
| 05084PS1* | 1008010   | 1003697               | Aerosol de 24 onzas | 12          |
| 05088PS1* | 1008011   | 1003705               | Aerosol de 24 onzas | 12          |
| 05089PS1  | 1008012   | 1003709               | Aerosol de 24 onzas | 12          |



## BRÄKLEEN®

Limpiador de piezas de freno sin cloro

Limpia y seca rápidamente; no deja residuos. Elimina al instante líquido de frenos, grasa y aceite. Cumple con la norma n.º 1171 de SCAQMD. No contiene disolventes clorados. Fórmula ultrabajo en COV.

| Parte# | Artículo# | Número de caso/pedido | Tamaño              | Unidades/cs |
|--------|-----------|-----------------------|---------------------|-------------|
| 05151* | 1003740   | 1003739               | Aerosol de 20 onzas | 12          |



∞ – Según lo definen las regulaciones COV de productos de consumo.

1 – Artículo de venta restringida en algunos estados. Consulte la página del producto en el sitio web de CRC para conocer las restricciones específicas.

\*Este producto está etiquetado como extremadamente inflamable. Lea y observe la advertencia de uso especial en la etiqueta. No lo aplique mientras el equipo esté energizado.

Visite [crcindustries.com](http://crcindustries.com) o llame al 800-556-5074 para obtener más información.

INSECTICIDAS

EQUIPO

MANTENIMIENTO DE VEHÍCULOS

## FLUJO DE AIRE MASIVO

### Limpiador de sensores

Limpia y protege de forma segura los sensores de flujo de masa de aire. Es apto para plásticos, seca rápidamente y no deja residuos. El vehículo suele aumentar de 4 a 10 caballos de potencia después de su uso. Reduce el ralentí inestable.

| Parte# | Artículo# | Número de caso/pedido | Tamaño              | Unidades/cs |
|--------|-----------|-----------------------|---------------------|-------------|
| 05110* | 1003729   | 1003728               | Aerosol de 16 onzas | 12          |



## LUBRICANTES

### FREEZE-OFF®

#### Súper penetración

Congela y agrieta el óxido para una penetración profunda y resultados rápidos. Disuelve el óxido, la goma y la corrosión. Residuos de película lubricante. Desplaza el agua y previene la corrosión. Fórmula baja en COV.

| Parte# | Artículo# | Número de caso/pedido | Tamaño              | Unidades/cs |
|--------|-----------|-----------------------|---------------------|-------------|
| 05002* | 1003613   | 1003612               | Aerosol de 20 onzas | 12          |



## DESENGRASANTE DE MOTOR

Elimina rápidamente la grasa y la suciedad del motor para un rendimiento más eficiente y sin emisiones. No deja residuos. Fácil de usar: solo rocíe y enjuague.

| Parte#  | Artículo# | Número de caso/pedido | Tamaño           | Unidades/cs |
|---------|-----------|-----------------------|------------------|-------------|
| 050251  | 1003645   | 1003642               | Aerosol de 20 oz | 12          |
| 05025CA | 1003644   | 1003643               | Aerosol de 20 oz | 12          |



### DE-SQUEAK™

#### Tratamiento de acondicionamiento de frenos

Previene el ruido de los frenos. Contiene aluminio y grafito para recubrir y proteger superficies metálicas hasta temperaturas de 1800 °F. Previene la oxidación y el óxido en tambores, rotores y tuercas. Para uso en sistemas de disco, tambor y ABS.

| Parte# | Artículo# | Número de caso/pedido | Tamaño              | Unidades/cs |
|--------|-----------|-----------------------|---------------------|-------------|
| 05080* | 1003692   | 1003691               | Aerosol de 20 onzas | 6           |



## LIMPIADOR DE CUERPO DEL ACELERADOR Y ADMISIÓN DE AIRE

Elimina la goma y el barniz de las válvulas y el cuerpo del acelerador para facilitar el arranque y un rendimiento más suave del motor. Fórmula baja en COV. Elimina las vacilaciones y el ralentí irregular.

| Parte# | Artículo# | Número de caso/pedido | Tamaño           | Unidades/cs |
|--------|-----------|-----------------------|------------------|-------------|
| 05078* | 1003688   | 1003687               | Aerosol de 16 oz | 12          |



### FRENO DE DISCO SILENCIOSO

Forma una película resistente al agua y a altas temperaturas que absorbe el ruido al instante y silencia los chirridos de los frenos de disco. Fácil de aplicar sobre pastillas nuevas o preinstaladas.

| Parte# | Artículo# | Número de caso/pedido | Tamaño              | Unidades/cs |
|--------|-----------|-----------------------|---------------------|-------------|
| 05016  | 1003630   | 1003629               | Botella de 4 oz     | 12          |
| 05017* | 1003632   | 1003631               | Aerosol de 12 onzas | 12          |



## CLEAN-R-CARB™

### Limpiador de carburador. Disuelve al

instante los depósitos en válvulas Venturi, varillajes, mariposas y sistemas PCV. Mejora el rendimiento del sistema de combustible. No daña los convertidores catalíticos ni los sensores de oxígeno.

| Parte#  | Artículo# | Número de caso/pedido | Tamaño           | Unidades/cs |
|---------|-----------|-----------------------|------------------|-------------|
| 05379*  | 1003800   | 1003799               | Aerosol de 16 oz | 12          |
| 050811* | 1003694   | 1003693               | Aerosol de 20 oz | 12          |
| 05381*  | 1003802   | 1003801               | Aerosol de 20 oz | 12          |



⚠ - La válvula de pulverización de 360° se puede pulverizar en la posición ARRIBA o ABAJO.

∞ - Según lo definen las regulaciones COV de productos de consumo.

1 - Artículo de venta restringida en algunos estados. Consulte la página del producto en el sitio web de CRC para conocer las restricciones específicas.

\*Este producto está etiquetado como extremadamente inflamable. Lea y observe la advertencia de uso especial en la etiqueta. No lo aplique mientras el equipo esté energizado.

Visite [crcindustries.com](http://crcindustries.com) o llame al 800-556-5074 para obtener más información.



## ADITIVOS PARA COMBUSTIBLES

### GASOLINA 1 TANQUE RENOVACIÓN DE ENERGÍA® con tecnología G2P®

Limpieza concentrada en un solo tanque para su sistema de combustible sucio. Máxima restauración de potencia y control de depósitos. Ayuda a aumentar el consumo de combustible. Aumenta la potencia al instante.

| Parte# | Artículo# | Número de caso/pedido | Tamaño           | Unidades/cs |
|--------|-----------|-----------------------|------------------|-------------|
| 05815  | 1003859   | 1003858               | Botella de 16 oz | 6           |



## ADITIVOS PARA COMBUSTIBLE DIÉSEL

### TERAPIA DE COMBUSTIBLE DIÉSEL® Limpiador de inyectores diésel Plus

Limpia inyectores, acondiciona y estabiliza el combustible, y lubrica el sistema de combustible para prolongar la vida útil del motor. Aumenta la potencia y el ahorro de combustible, y reduce las emisiones. Aprobado para ULSD. Aceptable para Biodiesel.

| Parte# | Artículo# | Número de caso/pedido | Tamaño                       | Unidades/cs |
|--------|-----------|-----------------------|------------------------------|-------------|
| 05232  | 1003753   | 1003752               | Botella de 1 cuarto de galón | 12          |



### TERAPIA DE COMBUSTIBLE DIÉSEL® Limpiador de inyectores diésel con anti-gel

Previene la gelificación del combustible diésel a bajas temperaturas. Reduce el punto de fluidez, limpia los inyectores y ayuda a restaurar el patrón de pulverización para una combustión más eficiente. Aprobado para ULSD. Apto para biodiésel.

| Parte# | Artículo# | Número de caso/pedido | Tamaño                       | Unidades/cs |
|--------|-----------|-----------------------|------------------------------|-------------|
| 05432  | 1003811   | 1003810               | Botella de 1 cuarto de galón | 12          |



## PRODUCTOS DE INVIERNO

### ANTICONGELANTE Y ACONDICIONADOR PARA FRENOS DE AIRE DIÉSEL

Proporciona protección invernal completa para los sistemas de frenos de aire. Elimina y previene la acumulación de humedad y la formación de hielo. Previene daños en los sellos de los frenos de aire. Anticongelante y antioxidante.

| Parte# | Artículo# | Número de caso/pedido | Tamaño             | Unidades/cs |
|--------|-----------|-----------------------|--------------------|-------------|
| 05532  | 1003822   | 1003821               | Botella de 32 oz   | 12          |
| 05528  | 1003820   | 1003819               | botella de 1 galón | 4           |



### JUMP START®

Fluido de arranque con lubricidad

Garantiza arranques rápidos y económicos en climas extremadamente fríos o húmedos. El lubricante para cilindros superiores minimiza el desgaste durante los arranques en frío. Eficaz hasta -65 °F. Para motores diésel y de gasolina.

Aprobado por ULSD.

| Parte# | Artículo# | Número de caso/pedido | Tamaño           | Unidades/cs |
|--------|-----------|-----------------------|------------------|-------------|
| 05671* | 1003843   | 1003842               | Aerosol de 16 oz | 12          |



### ICE-OFF®

Spray descongelante para parabrisas

Derrite el hielo, la nieve y la escarcha al contacto. No daña el acabado del vehículo. Descongela las cerraduras congeladas.

| Parte# | Artículo# | Número de caso/pedido | Tamaño              | Unidades/cs |
|--------|-----------|-----------------------|---------------------|-------------|
| 05346  | 1003777   | 1003776               | Aerosol de 16 onzas | 12          |



## CAPA BASE

### CAPA INFERIOR DE CAUCHO

Proporciona una protección flexible y sin burbujas contra la humedad, la sal y los residuos de la carretera. Amortigua el ruido exterior de la carretera y no se agrieta ni se descascara. Fórmula baja en COV.™

| Parte# | Artículo# | Número de caso/pedido | Tamaño              | Unidades/cs |
|--------|-----------|-----------------------|---------------------|-------------|
| 05347* | 1003779   | 1003778               | Aerosol de 20 onzas | 12          |



™ – Según lo definen las regulaciones COV de productos de consumo.

\*Este producto está etiquetado como extremadamente inflamable. Lea y observe la advertencia de uso especial en la etiqueta. No lo aplique mientras el equipo esté energizado.

Visite [crcindustries.com](http://crcindustries.com) o llame al 800-556-5074 para obtener más información.

## LUBRICANTES

## MARINE 6-56®

Lubricante multiusos

Una película fina y transparente lubrica y protege contra el desgaste y la corrosión del agua salada. Elimina la humedad para facilitar el arranque de motores húmedos.

Aloja piezas oxidadas. No daña los sensores de oxígeno.

| Parte# | Artículo# | Número de caso/pedido | Tamaño              | Unidades/cs |
|--------|-----------|-----------------------|---------------------|-------------|
| 06006  | 1003879   | 1003878               | Aerosol de 12 onzas | 12          |
| 06007  | 1003881   | 1003880               | Aerosol de 16 oz.   | 12          |
| 06008  | 1003883   | 1003882               | botella de 1 galón  | 4           |



## ADITIVOS PARA COMBUSTIBLES

## FÓRMULA DE GASOLINA

## ESTABILIZADORA DE COMBUSTIBLE MARINO

Para todos los motores de 2 y 4 tiempos. Protege contra la corrosión durante el almacenamiento. Previene la acumulación de goma y resina; mantiene limpios los filtros e inyectores. No mancha.

| Parte# | Artículo# | Número de caso/pedido | Tamaño             | Unidades/cs |
|--------|-----------|-----------------------|--------------------|-------------|
| 06161  | 1003927   | 1003926               | Botella de 8 oz    | 12          |
| 06164  | 1003933   | 1003932               | botella de 1 galón | 4           |



## SERVICIO PESADO MARINO

## LUBRICANTE DE SILICONA

Limpio, sin olor, altamente resistente al agua; combate la corrosión.

Lubrica y protege madera, nailon, metal, lona y cuero.

Elimina chirridos y atascos. Amplio rango de temperatura (de -40 °F a 200 °C).

| Parte# | Artículo# | Número de caso/pedido | Tamaño              | Unidades/cs |
|--------|-----------|-----------------------|---------------------|-------------|
| 06077* | 1003911   | 1003910               | Aerosol de 16 onzas | 12          |



## LIMPIADORES

## ENCENDIDO Y APAGADO

## Limpiador de casco y fondo

Elimina manchas de líneas de agua, algas, óxido y escapes de gas. Úselo solo en fibra de vidrio. Fácil de usar: aplique con brocha y enjuague.

| Parte#  | Artículo# | Número de caso/pedido | Tamaño                       | Unidades/cs |
|---------|-----------|-----------------------|------------------------------|-------------|
| MK2032  | 1007569   | 1007568               | Botella de 1 cuarto de galón | 12          |
| MK20128 | 1007567   | 1007566               | botella de 1 galón           | 4           |
| MK20550 | 1007570   | 1007570               | Tambor de 55 galones         | 1           |



## INHIBIDORES DE CORROSIÓN

## TERMINADOR DE SAL®

Limpiador y limpiador de motores & Inhibidor de corrosión

Disuelve los residuos de sal destructivos que no se pueden eliminar solo con agua sin dejar residuos. Deja una capa protectora que previene la corrosión futura.

| Parte# | Artículo# | Número de caso/pedido | Tamaño                         | Unidades/cs |
|--------|-----------|-----------------------|--------------------------------|-------------|
| SX32M  | 1007976   | 1007975               | Botella de 32 oz con mezclador | 6           |
| SX128  | 1007968   | 1007966               | botella de 1 galón             | 6           |
| SMXR   | 1007980   | 1007979               | solo mezclador                 | 12          |



## GEL DE ENCENDIDO Y APAGADO

## Limpiador de casco y fondo

Fórmula viscosa única que se adhiere a la superficie para disolver la grasa, el aceite, las manchas y las líneas de suciedad. Color azul para una fácil visualización. Fácil de usar: aplicar con brocha y enjuagar.

| Parte# | Artículo# | Número de caso/pedido | Tamaño                       | Unidades/cs |
|--------|-----------|-----------------------|------------------------------|-------------|
| MK3532 | 1007600   | 1007599               | Botella de 1 cuarto de galón | 12          |



## MOTOR MARINO STOR®

Aceite nebulizador

Protege conexiones eléctricas, motores fueraborda y motores marinos para prolongar su vida útil. Mantiene los componentes del motor libres de corrosión durante el almacenamiento estacional. Preserva carretes, herramientas y superficies metálicas propensas a la oxidación.

| Parte# | Artículo# | Número de caso/pedido | Tamaño           | Unidades/cs |
|--------|-----------|-----------------------|------------------|-------------|
| 06068  | 1003904   | 1003903               | Aerosol de 16 oz | 12          |



## ALUMINEX™

## Limpiador de pontones y cascos de aluminio

Especialmente formulado para la limpieza de cascos y fondos de embarcaciones de aluminio y pontones. Elimina rápidamente manchas en la línea de flotación, depósitos de cal, manchas de algas y oxidación.

| Parte#  | Artículo# | Número de caso/pedido | Tamaño                       | Unidades/cs |
|---------|-----------|-----------------------|------------------------------|-------------|
| MK3132  | 1007594   | 1007593               | Botella de 1 cuarto de galón | 12          |
| MK31128 | 1007592   | 1007591               | botella de 1 galón           | 4           |



⚠️ — La válvula de pulverización de 360° se puede pulverizar en la posición ARRIBA o ABAJO.

\*Este producto está etiquetado como extremadamente inflamable. Lea y observe la advertencia de uso especial en la etiqueta. No lo aplique mientras el equipo esté energizado.

Visite [crcindustries.com](http://crcindustries.com) o llame al 800-556-5074 para obtener más información.

**DETALLE DE LIMPIEZA®**

Limpiador de cubiertas antideslizante

Limpia y abrillanta fibra de vidrio, acero inoxidable, cromo, latón y aluminio. Úselo en la mayoría de las superficies por encima de la línea de flotación. Ideal para terrazas antideslizantes, cabinas de ducha y bañeras.

| Parte# | Artículo# | Número de caso/pedido | Tamaño                       | Unidades/cs |
|--------|-----------|-----------------------|------------------------------|-------------|
| MK2132 | 1007572   | 1007571               | botella de 1 cuarto de galón | 12          |

**QUITAMANCHAS DE MOHO**

Elimina rápidamente incluso las manchas de moho y hongos más difíciles. El rocío fino no se corre, ni siquiera en superficies verticales. No es necesario frotar. Simplemente rocíe y limpie. Úselo en cualquier superficie de vinilo o dura. Seguro para cubiertas de embarcaciones y telas marinas.

| Parte# | Artículo# | Número de caso/pedido | Tamaño                                 | Unidades/cs |
|--------|-----------|-----------------------|--|-------------|
| MK3732 | 1007604   | 1007603               | Botella rociadora de 1 cuarto de galón | 12          |

**Limpiador multiusos****SPRAY AWAY™**

Limpia grasa, mugre, aceite, manchas de lluvia, sangre de pescado y más. Excelente para prácticamente cualquier superficie. No inflamable.

| Parte# | Artículo#       | Número de caso/pedido | Tamaño                                 | Unidades/cs |
|--------|-----------------|-----------------------|--|-------------|
| MK2832 | 1007590 1007589 |                       | Botella rociadora de 1 cuarto de galón | 12          |

**Jabón para barcos****SUPER SUDS™**

Detergente sintético altamente concentrado. No deja marcas. No deja residuos. Elimina la suciedad y la mugre, dejando las superficies relucientes. No remueve la cera.

| Parte# | Artículo# | Número de caso/pedido | Tamaño                       | Unidades/cs |
|--------|-----------|-----------------------|------------------------------|-------------|
| MK2232 | 1007576   | 1007575               | Botella de 1 cuarto de galón | 12          |

**MANTENIMIENTO DE AVIACIÓN****LIMPIADOR DE PRECISIÓN****AVIATION XT-2000™**

Limpiador de precisión no inflamable, de bajo olor y de rápida evaporación para aplicaciones de aviación. Elimina eficazmente la suciedad, aceites ligeros y otros contaminantes de equipos electrónicos. Sin punto de inflamación. Se evapora rápidamente sin dejar residuos. Químicamente estable, no conductor y no corrosivo. Seguro para la mayoría de los plásticos. Cumple con los requisitos de rendimiento de la norma Boeing BSS7432.

| Parte# | Artículo# | Número de caso/pedido | Tamaño              | Unidades/cs |
|--------|-----------|-----------------------|---------------------|-------------|
| 10315  | 1004730   | 1004729               | Aerosol de 16 onzas | 12          |

**AVIACIÓN T-FORCE®****DESENGRASANTE**

Desengrasante potente, no inflamable y eficaz. Se evapora rápidamente y no deja residuos. Desengrasante sin contaminantes peligrosos del aire (HAP) homologado para fuselaje. Cumple con los requisitos de rendimiento de Boeing BSS7432.

| Parte# | Artículo#       | Número de caso/pedido | Tamaño              | Unidades/cs |
|--------|-----------------|-----------------------|---------------------|-------------|
| 103211 | 1004732 1004731 |                       | Aerosol de 20 onzas | 12          |



⚠️ - La válvula de pulverización de 360° se puede pulverizar en la posición ARRIBA o ABAJO.



1 - Artículo de venta restringida en algunos estados. Consulte la página del producto en el sitio web de CRC para conocer las restricciones específicas.



Visite [crcindustries.com](http://crcindustries.com) o llame al 800-556-5074 para obtener más información.

## CRC EVAPO-RUST® REMOVEDOR DE ÓXIDO DE ALTA RESISTENCIA

CRC Evapo-Rust® es un removedor de óxido a base de agua, no corrosivo, para una restauración fácil y eficaz. Su galardonada fórmula está diseñada específicamente para eliminar el óxido hasta el metal desnudo, sin necesidad de frotar ni lijar. Simplemente vierta, remoje y enjuague para eliminar incluso el óxido más resistente. Esta potente solución también es reutilizable, y cada envase ofrece múltiples tratamientos y una eficacia duradera.

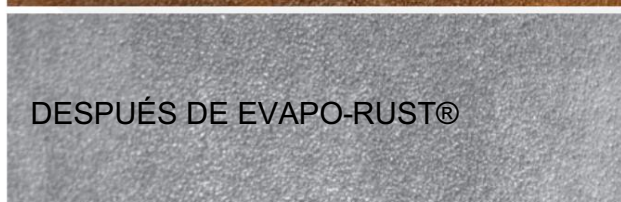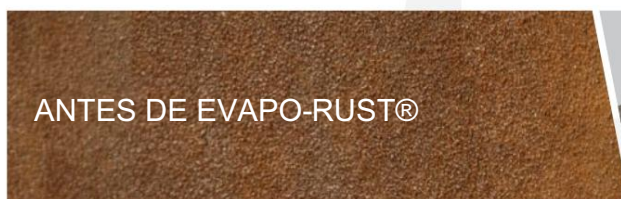

### EVAPO-RUST®

Removedor de óxido de alta resistencia

Evapo-Rust® es un removedor de óxido no corrosivo para restaurar sus tesoros oxidados. Con Evapo-Rust® puede eliminar el óxido hasta dejar el metal al descubierto sin lijar ni restregar.

La solución viene lista para usar sin necesidad de mezclar.

Es simple y fácil: solo remojar, enjuagar y reutilizar.



| Parte#        | Artículo# | Número de caso/pedido | Relleno neto              | Unidades/cs |
|---------------|-----------|-----------------------|---------------------------|-------------|
| ER004 1752536 |           | 1752537               | Botella de 32 oz.         | 4           |
| ER012 1752538 |           | 1752539               | botella de 1 galón        | 4           |
| ER018 1752540 |           | 1752540               | Cubo de 3,5 galones       | 1           |
| ER013 1752542 |           | 1752542               | Cubo de 5 galones         | 1           |
| ER014 1752543 |           | 1752543               | Tambor de 55 galones      | 1           |
| ER015 1752544 |           | 1752544               | contenedor de 275 galones | 1           |

### GEL EVAPO-RUST®

El gel Evapo-Rust® combina el poder desoxidante de Evapo-Rust® con su capacidad de adherirse a superficies verticales oxidadas. Simplemente aplique con una brocha y deje actuar durante una hora; luego, enjuague el óxido con agua. El gel Evapo-Rust® no daña el cobre, el latón, el aluminio, el vidrio ni el plástico.



| Parte#        | Artículo# | Número de caso/pedido | Relleno neto    | Unidades/cs |
|---------------|-----------|-----------------------|-----------------|-------------|
| ER088 1752903 |           | 1752904               | Botella de 8 oz | 6           |

### Bloque de óxido™

Inhibidor de óxido a base de agua

Rust Block™ es un compuesto líquido que inhibe la oxidación en todos los metales ferrosos. Úselo para proteger sus herramientas, autopartes, ferretería, equipos de jardinería y más.



| Parte#        | Artículo# | Número de caso/pedido | Relleno neto        | Unidades/cs |
|---------------|-----------|-----------------------|---------------------|-------------|
| RB023 1753019 | 1753020   |                       | Aerosol de 12 onzas | 6           |
| RB018 1753023 | 1753023   |                       | Cubo de 5 galones   | 1           |

### TERMOCURE®

Óxido del sistema de enfriamiento  
 Removedor y enjuague

Thermocure® Cooling System Rust Remover & Flush utiliza la última tecnología en eliminación de óxido y corrosión para revitalizar por completo cualquier motor refrigerado por agua.

Thermocure® elimina la oxidación y los depósitos de radiadores, bombas de agua, camisas de agua, bloques de motor y culatas. El sistema de limpieza del sistema de refrigeración Thermocure® es simple y fácil de usar. Este producto restaura la capacidad del motor para transferir calor al refrigerante, permitiendo que los motores funcionen a menor temperatura y, en esencia, duren más.



| Parte#        | Artículo# | Número de caso/pedido | Relleno neto     | Unidades/cs |
|---------------|-----------|-----------------------|------------------|-------------|
| TC001 1752849 | 1752850   |                       | Botella de 32 oz | 4           |

Visite [crcindustries.com](http://crcindustries.com) o llame al 800-556-5074 para obtener más información.

| PRODUCTO Tipo base | Apariencia     | Método de aplicación      | Tiempo de trabajo | Tamaño del contenedor                |                        |
|--------------------|----------------|---------------------------|-------------------|--------------------------------------|------------------------|
| Evapo-Rust®        | A base de agua | Incoloro a amarillo claro | Remojar           | Unas pocas horas para pasar la noche | 32, 1, 3.5, 5, 55, 275 |
| Gel Evapo-Rust®    | A base de agua | Blanco                    | Pincelar          | 1-2 horas                            | 8                      |
| Bloque de óxido™   | A base de agua | Blanco                    | Pulverización     | 15-30 minutos                        | 12, 5                  |
| Termocurado®       | A base de agua | Incoloro a amarillo claro | Para en           | Unas horas a dos días                | 32                     |



REMOJAR.  
ENJUAGAR.  
REUTILIZAR.



Visite [crcindustries.com](http://crcindustries.com) o llame al 800-556-5074 para obtener más información.

#### BIODEGRADABLE

Sustancia que puede descomponerse en productos inofensivos por la acción de los seres vivos. La velocidad a la que los compuestos pueden descomponerse químicamente por bacterias o factores ambientales naturales.

#### REGLAMENTOS SOBRE COV DE PRODUCTOS DE CONSUMO

Varios estados tienen restricciones sobre la cantidad de compuestos orgánicos volátiles (COV) que pueden estar presentes en productos de uso institucional y de consumo. Los límites de COV se establecen por categoría de producto. Existe una amplia gama de categorías reguladas, como limpiadores, desengrasantes, lubricantes, adhesivos, selladores y limpiadores para automóviles.

#### RIGIDEZ DIELECTRICA

El gradiente eléctrico mínimo que un material puede soportar sin descomponerse, generalmente expresado en voltios por milímetro de espesor. También conocido como voltaje de ruptura.

#### PORCENTAJE DE ELONGACIÓN

Directamente relacionada con la resistencia a la tracción. El alargamiento es la deformación resultante de la aplicación de una fuerza de tracción y se calcula dividiendo la variación de longitud entre la longitud original.

#### EMULSIÓN

Una mezcla de grupos solubles e insolubles en agua unidos por un surfactante. Las emulsiones suelen ser de color blanco lechoso.

#### EXTREMADAMENTE INFLAMABLE

Según la definición de la Comisión de Seguridad de Productos del Consumidor, una sustancia con un punto de inflamación igual o inferior a 20 °F, determinado por el probador de copa cerrada Tagliabue. O, en el caso de un aerosol, si la llama regresa al actuador y el punto de inflamación es igual o inferior a 20 °F.

#### PRUEBA FALEX

Un método para determinar las propiedades de extrema presión (EP) o antidesgaste de aceites y grasas. Se colocan bloques en V (con una muesca grande en forma de V) en lados opuestos del eje de acero giratorio y el aparato se sumerge en el lubricante de prueba. La carga se incrementa automáticamente hasta que se produce el agarrotamiento. En los bloques se forman cicatrices de desgaste mensurables.

#### FERROSO

Metales relacionados con el hierro o que lo contienen.

#### INFLAMABLE

Capaz de incendiarse fácilmente y arder rápidamente. OSHA define los líquidos inflamables como aquellos que tienen un punto de inflamación inferior a 100 °F.

#### PUNTO DE INFLAMABILIDAD

La temperatura más baja de un líquido o sólido a la cual emite vapores que se encenderán pero no continuarán ardiendo cuando se pasa periódicamente una pequeña llama sobre la superficie.

#### MORTIFICANTE

Desgaste destructivo de una superficie metálica caracterizado por la eliminación de grandes trozos de metal.

#### VALOR KB

El valor de Kauri Butanol (KB) mide el poder disolvente de un hidrocarburo líquido. La goma kauri es fácilmente soluble en butanol, pero insoluble en hidrocarburos. El valor de KB mide el volumen de disolvente necesario para producir turbidez en una solución estándar que contiene goma kauri disuelta en butanol. Cuanto mayor sea el valor de KB, más potente será el disolvente.

#### GRADO NLGI

Instituto Nacional de Grasas Lubricantes. Escala numérica para clasificar la consistencia de una grasa específica. El número de consistencia más común es el 2. Los grados más blandos, especialmente los 0 y 1, se utilizan a menudo para mejorar la bombeabilidad o para servicio a bajas temperaturas. Los números de consistencia altos, del 3 al 6, se utilizan para ciertos rodamientos de alta velocidad donde las fugas y el sellado son especialmente preocupantes.

#### CALIFICACIÓN NSF

Programa de Registro de la Fundación Nacional de Sanidad para Sustancias Patentadas y Compuestos No Alimentarios. Este programa replica el programa anterior del USDA. La evaluación del producto se basa en la revisión de la formulación y la etiqueta. Los productos aprobados reciben una Carta de Autorización y se incluyen en la Lista Blanca de Sustancias Patentadas y Compuestos No Alimentarios de la NSF.

#### NO FERROSO

Metales que no contienen hierro.

#### ODC

Compuestos que agotan la capa de ozono. Sustancias que contribuyen al deterioro de la capa de ozono. Existen dos tipos de ODC: agotadores de la capa de ozono de clase I y de clase II. Los ODC de clase I son los más dañinos para la capa de ozono. Actualmente, se clasifican como ODC de clase I los clorofluorocarbonos (CFC), el tetracloruro de carbono,

y 1,1,1-tricloroetano. Los ODC de clase II son menos dañinos, pero aún representan una amenaza. Actualmente, los HCFC se clasifican como ODC de clase II.

#### Filipinas

Una escala de 0 a 14 que mide la acidez y la alcalinidad. Cuanto menor sea el número, más ácido; cuanto mayor sea el número, más alcalino; 7 es neutro.

#### PSI

Libra por pulgada cuadrada. Unidad de presión equivalente a la resultante de aplicar una fuerza de 1 libra uniformemente sobre un área de 1 pulgada cuadrada.

#### SAE

Sociedad de Ingenieros Automotrices.

#### SUSTRATO

La superficie a limpiar; el sustrato puede ser metal, plástico, cerámica, etc.

#### SURFACTANTE

Una molécula especializada que conecta grupos solubles en agua e insolubles en agua.

#### RESISTENCIA A LA TRACCIÓN

La resistencia de diferentes metales a soportar diferentes cargas (masas) antes de pasar de ser elásticos a plásticos. La prueba de resistencia a la tracción mide las propiedades elásticas y plásticas del metal.

#### TIMKEN OK CARGA

La carga máxima que se puede aplicar sin desgaste abrasivo a una copa de prueba giratoria que contiene una muestra de grasa. Cuanto mayor sea el número OK, mayor será la protección que ofrece la grasa en condiciones de servicio exigentes. El número máximo que se suele asignar a cualquier muestra es 80.

#### VISCOSIDAD

La resistencia al flujo o grado de espesamiento del fluido. El flujo requiere tensión; los líquidos como los aceites lubricantes sin aditivos se conocen como fluidos newtonianos, ya que la velocidad de corte es proporcional a la presión o tensión aplicada. Esta proporción se denomina coeficiente de viscosidad.


#### COV

Compuestos orgánicos volátiles. Una clase de sustancias químicas que contienen carbono y tienen el potencial de formar ozono troposférico (smog). Muchos productos comunes, como la gasolina, las pinturas a base de aceite y los alcoholes, producen COV.


VISIT THE CRC STOPLIGHT® WEB PAGE TO LEARN MORE ABOUT OUR FOOD SAFETY PROGRAM & NSF!



Need a QR code reader? Visit your app store today!



VISIT CRC ON THE WEB TO ACCESS CURRENT VOC INFORMATION!



Need a QR code reader? Visit your app store today!

Visite [crcindustries.com](http://crcindustries.com) o llame al 800-556-5074 para obtener más información.

**CÓDIGO DE CATEGORÍA 3H Este**

producto es aceptable para usarse como agente desmoldante en parrillas, hornos, moldes para pan, bancos de deshuesar, tablas de cortar u otras superficies duras en contacto con productos alimenticios de carne y aves de corral para evitar que los alimentos se adhieran durante el procesamiento.

**CÓDIGO DE CATEGORÍA A1**

Este producto es aceptable para su uso como agente de limpieza general en todas las superficies, o para su uso con dispositivos de limpieza a vapor o mecánicos en todos los departamentos. Antes de usar este compuesto, los productos alimenticios y los materiales de embalaje deben retirarse de la habitación o protegerse cuidadosamente. Después de usar este compuesto, las superficies deben enjuagarse bien con agua potable. La autorización para el uso de este compuesto en muelles de carga y otras áreas similares queda a discreción del inspector a cargo del establecimiento.

**CÓDIGO DE CATEGORÍA C1**

Este producto es aceptable para su uso como limpiador/desengrasante general en áreas de procesamiento de productos no comestibles y/o áreas exteriores de establecimientos oficiales que operan bajo los Programas Federales de Inspección de Carnes, Aves, Huevos con Cáscara y Productos de Huevo, siempre que no se utilice para enmascarar olores resultantes de condiciones insalubres y que ningún olor o fragancia característicos penetre en una zona comestible. El permiso para el uso de este compuesto en muelles de carga y otras áreas similares queda a discreción del inspector a cargo del establecimiento.

**CÓDIGO DE CATEGORÍA C3**

El producto es aceptable para su uso en establecimientos oficiales que operan bajo el Programa Federal de Inspección de Productos de Carne y Aves. Este compuesto puede ser aceptable en áreas de plantas de procesamiento de alimentos donde los productos comestibles no se procesan ni se almacenan en recipientes abiertos. Esta categoría también abarca removedores de pintura y productos para derretir nieve y hielo destinados a usarse en áreas sin procesamiento.

**CÓDIGO DE CATEGORÍA D2**

Este producto es apto para su uso como desinfectante en todas las superficies, no siempre que requieran enjuague, dentro y alrededor de las áreas de procesamiento de alimentos. Antes de usar este compuesto, los productos alimenticios y los materiales de empaque deben retirarse de la habitación o protegerse cuidadosamente. No se requiere enjuague con agua potable después de usar este compuesto en superficies duras previamente limpiadas, siempre que estas se drenen adecuadamente antes del contacto con los alimentos, de modo que queden pocos o ningún residuo que pueda adulterar o tener un efecto perjudicial sobre los productos comestibles. Se requiere enjuague con agua potable después de usar este compuesto en condiciones distintas a las indicadas anteriormente. El compuesto debe usarse siempre de acuerdo con las instrucciones de la etiqueta.

**CÓDIGO DE CATEGORÍA E4**

El producto se puede usar como crema, loción o limpiador de manos en áreas no procesadas. Su uso se limita a baños, vestidores y otras áreas no procesadas. Los empleados que manipulan productos comestibles solo pueden usar estos compuestos al salir de la planta.

**CÓDIGO DE CATEGORÍA H1**

Este producto es aceptable como lubricante con contacto incidental con alimentos para su uso en establecimientos oficiales que operan bajo el Programa Federal de Inspección de Productos de Carne y Aves. Estos compuestos pueden utilizarse en equipos de procesamiento de alimentos como película protectora antioxidante, como agente desmoldante en juntas o sellos de cierres de tanques, y como lubricante para piezas de máquinas y equipos en lugares donde existe la posibilidad de exposición de las piezas lubricadas a los alimentos. La cantidad utilizada debe ser la mínima necesaria para lograr el efecto técnico deseado en el equipo. Si se utiliza como película antioxidante, el compuesto debe eliminarse de la superficie del equipo mediante lavado o secado, según sea necesario, para dejar la superficie completamente libre de cualquier sustancia que pudiera transferirse a los alimentos procesados. La autorización final para el uso propuesto de dicho compuesto es responsabilidad del inspector a cargo de la planta oficial.

**CÓDIGO DE CATEGORÍA H2**

Este producto es aceptable como lubricante donde no exista posibilidad de contacto con alimentos en establecimientos oficiales que operan bajo el Programa Federal de Inspección de Productos de Carne y Aves. Dichos compuestos pueden usarse como lubricantes, desmoldantes o películas antioxidantes en equipos y piezas de maquinaria, o en sistemas cerrados (por ejemplo, sistemas hidráulicos) donde no exista posibilidad de que el lubricante o la pieza lubricada entren en contacto con productos comestibles. La autorización final para el uso propuesto de dicho compuesto es responsabilidad del inspector a cargo de la planta oficial.

**CÓDIGO DE CATEGORÍA K1**

Este producto es químicamente aceptable como limpiador solvente para su uso en áreas no procesadoras de establecimientos oficiales que operan bajo el Programa Federal de Inspección de Productos de Carne y Aves. Después de usar el producto, el equipo y los utensilios deben lavarse a fondo con una solución de detergente aceptable y enjuagarse con agua potable para eliminar cualquier resto del limpiador antes de regresarlos al área de procesamiento. La autorización final para el uso propuesto de dichos compuestos es responsabilidad del inspector a cargo de la planta oficial.

**CÓDIGO DE CATEGORÍA K2.**

Este producto es químicamente aceptable como disolvente para la limpieza de instrumentos y dispositivos electrónicos que no toleran soluciones de limpieza acuosas en establecimientos oficiales que operan bajo el Programa Federal de Inspección de Productos de Carne y Aves. Antes de usar este compuesto, los productos alimenticios y los materiales de empaque deben retirarse del área o protegerse cuidadosamente. Este compuesto debe usarse de manera que todos los olores asociados con él se disipen antes de que los productos alimenticios o los materiales de empaque vuelvan a estar expuestos en el área. La autorización final para el uso propuesto de dichos compuestos es responsabilidad del inspector a cargo de la planta oficial.

**CÓDIGO DE CATEGORÍA K3**

Este producto es apto para su uso como removedor de adhesivos o pegamentos de materiales de envasado de alimentos en áreas de procesamiento de alimentos y sus alrededores, donde no esté previsto el contacto directo con alimentos. Antes de usar este compuesto, los productos alimenticios y los materiales de envasado deben retirarse del área o protegerse cuidadosamente. Después de usar estos compuestos, todas las superficies deben lavarse a fondo con una solución de detergente adecuada y enjuagarse con agua potable. Este compuesto debe utilizarse de forma que se disipen todos los olores asociados a él antes de que los productos alimenticios o los materiales de envasado vuelvan a estar expuestos en el área.

**CÓDIGO DE CATEGORÍA P1**

Este producto es químicamente aceptable para su uso en establecimientos oficiales que operan bajo el Programa Federal de Inspección de Productos de Carne y Aves de Corral. Este compuesto debe utilizarse de forma que se evite la contaminación directa o indirecta de productos comestibles o agua potable. La concesión definitiva de la autorización para el uso propuesto de dichos compuestos es responsabilidad del inspector encargado de la planta oficial.

**CÓDIGO DE CATEGORÍA M1**

Este producto es apto para su uso como desmoldante en moldes utilizados para producir materiales de envasado que estarán en contacto con alimentos, evitando que el producto final se adhiera al molde. La cantidad utilizada en el equipo debe ser la mínima necesaria para lograr el efecto deseado.

**CÓDIGO DE CATEGORÍA R2**

Este producto es aceptable para usarse como recubrimiento en lugares donde no haya posibilidad de contacto con alimentos, como pisos, paredes y techos. El recubrimiento debe aplicarse de manera que se evite la contaminación directa o indirecta de los productos comestibles. Antes de colocar el producto alimenticio en el área donde se utiliza el material, esta debe estar suficientemente libre de olores para evitar la contaminación del producto. Como medida de seguridad, no se deben aplicar recubrimientos lisos en superficies transitables o de pie en el área de procesamiento.



El logotipo de NSF es una marca registrada de NSF International.

Visite [crcindustries.com](http://crcindustries.com) o llame al 800-556-5074 para obtener más información.

**0 – 9**

Impresión para galvanizado en frío 1st Zinc® . . .23, 24  
 1 TANQUE DE GASOLINA POWER RENEW® .....45  
 Lubricante de precisión multiusos  
 2-26® .....30, 31  
 Lubricante multiusos 3-36® . . . . .16, 17

**A**

Detector de fugas de aerosol .....33  
 Aceite para herramientas neumáticas . . . . .35  
 Limpiador de pontones y cascos de aluminio Aluminex™ .....46  
 Compuesto antiadherente y lubricante, cobre .....21, 22  
 Compuesto antiadherente y lubricante de grado alimenticio.....21, 22  
 Compuesto antiadherente y lubricante, níquel.....21, 22  
 Desengrasante para aviación T-Force® . . . . .47  
 Limpiador de precisión Aviation XT-2000™...47

**B**

Limpiador de baterías.....9, 10  
 Protector de terminales de batería .....23, 24  
 Bee Blast® Mata avispas y avispones .....42  
 Limpiador de piezas de freno Brakleen® .....43  
 Limpiador de piezas de freno Brakleen® Fórmula de los 50 estados .....43  
 Limpiador de piezas de freno Brakleen® sin cloro . . . . .43  
 Limpiador de piezas de freno Brakleen® Cumple con la norma SCAQMD n.º 1171 Serie Brakleen® Pro .....43  
 Brite Zinc® .....23, 24

**do**

Desengrasante Cable Clean® . . . . .30, 31  
 Cable Clean® HF™ .....30, 31  
 Limpiador de empalmes de alto voltaje Cable Clean® .....30, 31  
 Cable Clean® RD™ .....30, 31  
 Limpiador de carburador y estrangulador.....9, 10  
 Limpiador de precisión CE™ .....4, 6, 28  
 Lubricante para cadenas y cables de acero .....20, 22  
 Desengrasante sin cloro® .....8, 10  
 Desengrasante universal sin cloro® .....8, 10

Lubricante de silicona Chute Lube® .....19, 22  
 Desengrasante cítrico..... 8, 10, 29, 30  
 Limpiador de carburador Clean-R-Carb™ .....44  
 Detalle de limpieza®  
 Limpiador de cubiertas antideslizante.....47  
 Limpiador de contactos CO® .....27, 28  
 Aceite para compresor SAE 30.....35  
 Velocidad constante (CV)  
 Grasa para juntas . . . . .37, 39  
 Limpiador de contactos . . . . .4, 6  
 Limpiador y protector de contactos.....5, 6  
 Limpiador de contactos 2000® (Eléctrico).....27, 28  
 Limpiador de contactos 2000® (Industrial).....4, 6  
 Limpiador de contactos 2000® VC . . . . .27, 28  
 Aceite de corte .....26

**D**

Antiespumante .....15  
 Tratamiento de frenos De-Squeak™ . . . . .44  
 Grasa dieléctrica..... 21, 22, 30, 31  
 Anticongelante y acondicionador de frenos de aire diésel .....45  
 Limpiador de inyectores diésel Diesel Fuel Therapy® Plus . . . . .45  
 Terapia de Combustible Diesel® Plus con Anti-Gel...45  
 Freno de disco silencioso.....44  
 Grasa roja para perforadores.....37, 39  
 Lubricante de grafito seco.....20, 22  
 Lubricante seco de molibdeno .....20, 22  
 Lubricante de PTFE seco . . . . .16, 17  
 Sistema de eliminación de polvo en aerosol Duster™ . . . . .5, 6, 28  
 Duster™ Quitapolvero y pelusa sin humedad . . . . .5, 6

**Y**

Lubricante eléctrico de silicona .....30, 31  
 Limpiador de piezas eléctricas .....29, 30  
 Limpiador de componentes electrónicos (eléctricos).....27, 28  
 Limpiador de componentes electrónicos (industrial).....4, 6  
 Desengrasante de motor .....44  
 Grasa alimentaria de uso extremo.....38, 39  
 Lubricante para cadenas y engranajes abiertos de uso extremo .....20, 22

Silicona de uso extremo . . . . .19, 22  
 Lubricante para ensamblaje de motor de extrema presión . . . . .37, 39  
 Eliminador de óxido Evapo-Rust® .....48, 49

**F**

Bomba de aceite de fluido .....42  
 Espuma de expansión mínima.....32, 34  
 Limpiador de serpentines en espuma .....9, 10  
 Aceite para herramientas neumáticas de grado alimenticio .....18, 19, 35  
 Aderezo para cinturones de calidad alimentaria .....18, 19  
 Lubricante para cadenas de grado alimenticio.....18, 19  
 Limpiador de contactos de grado alimenticio . . . . .5, 6  
 Grasa dieléctrica de grado alimenticio.....18, 19  
 Aceite para máquinas de grado alimenticio .....17, 19  
 Aceite penetrante de grado alimenticio . . . . .17, 19  
 Silicona de grado alimenticio .....17, 19  
 Grasa blanca de grado alimenticio . . . . .18, 19  
 Sellador de silicona para zonas de alimentos – Claro .....32, 34  
 Superpenetrante Freeze-OFF® .....44  
 Spray congelante.....5, 6

**Removedor**

Removedor de juntas .....9, 10  
 Aceite para engranajes multiusos GL-4 SAE 85W90 . . . . .35, 36  
 Aceite para engranajes multiusos GL-4 SAE 140 . . . . .35, 36  
 Aceite para engranajes de deslizamiento limitado GL-5 PLUS New Generation™ HD SAE 75W90.....36  
 Aceite para engranajes de deslizamiento limitado GL-5 PLUS New Generation™ SAE 80W90.....36  
 Aceite para engranajes de deslizamiento limitado GL-5 PLUS New Generation™ HD SAE 85W140.....35, 36

**H**

Grasa penetrante transparente de alta resistencia . . . . .20, 22  
 Desengrasante de alta resistencia.....7, 10  
 Desengrasante de alta resistencia II .....8, 10  
 Limpiador de contactos HF™ (industrial).....5, 6  
 Aceite hidráulico y para gatos . . . . .35  
 Desengrasante multiusos HydroForce® . . . . .11, 12

Limpiador sin butilo HydroForce® .....11, 12  
 Limpiador espumoso germicida HydroForce® Citrus Foaming HydroForce® . . . . .11, 12  
 Limpiador de vidrios HydroForce® de potencia profesional.....11, 12  
 Desengrasante industrial HydroForce® .....11, 12  
 Limpiador y abrillantador de acero inoxidable HydroForce® . . . . .11, 12  
 Desengrasante de alta resistencia HydroForce® Super Citrus™ .....11, 12  
 Limpiador de uso general HydroForce® Zero VOC . . . . .11, 12

**I**

Descongelador en aerosol para parabrisas Ice-Off® .....45  
 Remover de adhesivo industrial .....9, 10  
 Lubricante para correderas internas . . . . .21, 22  
 Repelente de insectos .....42  
 Insta-Solv® Degreaser.....9, 10  
 Limpiador de precisión con alcohol isopropílico...5, 6  
 Yo  
 Líquido de arranque Jump Start® /Lubricidad ....45

**K**

Disolvente penetrante Knock'er Loose® .....16, 17  
 Knock'er Loose® Plus .....16, 17  
 Yo  
 Desengrasante para piezas eléctricas de alta resistencia Lectra Clean® . . . . .29, 30  
 Desengrasante de alta resistencia sin cloro Lectra Clean® II.....29, 30  
 Lectra Force™ .....29, 30  
 Grasa de litio de uso general . . . . .36, 39  
 Almohadillas lubricantes Lube-Matic® .....25, 26  
 Lube-Matic® Limpiador y lubricante de cables...26

## METRO

|   |        |
|---|--------|
| Fluido nebulizador Marine Engine Stor® .....                                | 46     |
| Estabilizador de combustible marino .....                                   | 46     |
| Grasa marina para cojinetes de<br>ruedas de remolques de embarcaciones..... | 38, 39 |
| Lubricante de silicona para uso marino de alta resistencia.....             | 46     |
| Lubricante multiusos Marine<br>6-56® .....                                  | 46     |
| Limpiador del sensor de flujo de masa de aire .....                         | 44     |
| Desengrasante industrial<br>Mech Force™ .....                               | 8, 10  |
| Quitamanchas de moho. ....  | 47     |
| Masilla epoxi Minute Mend™ .....  | 33, 34 |
| Desmoldante, nitruro de boro.....   | 40, 41 |
| Desmoldante, silicona de<br>grado alimenticio.....                          | 40, 41 |
| Desmoldante, silicona de uso<br>general.....                                | 40, 41 |
| Grasa multiusos de extrema presión<br>Moly-Graph® .....                     | 37, 39 |
| Grasa multiusos de grado alimenticio .....                                  | 38, 39 |

## NOTA

|  |               |
|--|---------------|
| Desengrasante Natural Desengrasante<br>a base de cítricos..... | 8, 10, 29, 30 |
| Grasa para cojinetes<br>de rueda New Generation™ .....         | 38, 39        |
| Boquilla-Dip HD® .....   | 25            |
| Limpieza de boquillas n.º 2® .....                             | 25            |
| Boquilla-Kleen HD®.....  | 25            |
| Boquilla-Kleen® 107A .....                                     | 25            |
| Limpiador de precisión<br>NT™ (industrial).....                | 4, 6          |

## EL

|  |        |
|--|--------|
| Neutralizador de olores .....  | 15     |
| Lubricante seco de molibdeno Oilield .....   | 20, 22 |
| Limpiador de casco y fondo de encendido y apagado .....                                  | 46     |
| Gel de encendido y apagado.....  | 46     |
| Ozzy Booster® .....  | 15     |
| Solución desengrasante para<br>camiones OzzyJuice® SW-3.....                             | 15     |
| Solución desengrasante de alta<br>resistencia OzzyJuice® SW-4.....                       | 15     |
| Solución limpiadora de frenos/<br>piezas OzzyJuice® SW-7 .....                           | 15     |
| Solución desengrasante OzzyJuice® SW-8<br>para aeronaves, armas y metales selectos ..... | 15     |
| Solución<br>desengrasante OzzyJuice® SW-X1 HP .....                                      | 15     |
| OzzyMat® Multicapa .....   | 15     |

## PAG

|   |        |
|---|--------|
| Limpiador de precisión<br>PF (eléctrico).....       | 27, 28 |
| Limpiador de precisión<br>PF (industrial).....      | 4, 6   |
| Lubricante de alto rendimiento Power<br>Lube® ..... | 17     |

## Q

|   |        |
|---|--------|
| Limpiador de contactos QD® (eléctrico) .....                  | 27, 28 |
| Limpiador de contactos QD® (industrial) .....                 | 4, 6   |
| Disolvente y desengrasante de<br>seguridad Quick Clean™ ..... | 8, 10  |

## R

|   |        |
|---|--------|
| Grasa roja.....                               | 20, 22 |
| Sellador de silicona RTV – Negro .....        | 32, 34 |
| Sellador de silicona RTV – Azul.....          | 32, 34 |
| Sellador de silicona RTV – Transparente ..... | 32, 34 |
| Sellador de silicona RTV – Rojo .....         | 32, 34 |
| Sellador de silicona RTV – Blanco. ....       | 32, 34 |
| Recubrimiento en aerosol de caucho .....      | 45     |
| Convertidor de óxido .....                    | 23, 24 |

## S

|  |        |
|--|--------|
| Terminador de sal® .....                                 | 46     |
| Superpenetrante Screwloose® .....                        | 16, 17 |
| Grasa para sistema de<br>frenos Silaramio® .....         |        |
| SmartWasher® BenchTopPro®.....                           | 14     |
| Cubiertas SmartWasher® .....                             | 14     |
| Lavadora de piezas pesadas móvil<br>SmartWasher® .....   | 14     |
| Piezas móviles SmartWasher® /<br>Arandela de freno ..... | 14     |
| Lavadora de piezas SmartWasher®<br>Signature.....        | 14     |
| Lavadora de piezas SmartWasher®<br>SuperSink.....        | 14     |
| Lavadora de piezas SmartWasher®<br>SuperSink XE .....    | 14     |
| Probador de detectores de humo<br>Smoke Test® .....      | 33     |
| Aceite soluble .....                                     | 26     |
| Inhibidor de corrosión SP-350™ .....                     | 23, 24 |
| Inhibidor de corrosión SP-400™ .....                     | 23, 24 |
| Adhesivo en aerosol .....                                | 32, 34 |
| Limpiador multiusos Spray Away™.....                     | 47     |
| Grasa roja premium Sta-Plex™<br>Presión extrema .....    | 38, 39 |
| Súper Desengrasante™ MUO .....                           | 7, 10  |
| Super Desengrasante™ Plus .....                          | 7, 10  |
| Jabón para barcos Super Suds™ .....                      | 47     |
| Grasa multiusos<br>Super White™ .....                    | 36, 39 |
| Lubricante Syntha-Tech™<br>con PTFE .....                | 18, 19 |
| Grasa sintética para frenos y pinzas.....                | 37, 39 |
| Grasa sintética de grado alimenticio.....                | 38, 39 |

## T

|   |        |
|---|--------|
| Desengrasante T-Force® .....                                  | 7, 10  |
| Desengrasante de última<br>generación T-Force® .....          | 7, 10  |
| Lubricante adhesivo para cadenas Tac 2® .....                 | 21, 22 |
| Grado técnico 3-36® .....                                     | 16, 17 |
| Lubricante para roscas.....                                   | 21, 22 |
| Limpiador de admisión de aire del cuerpo del acelerador ..... | 44     |
| Fluido de corte TrueTap® HD.....                              | 26     |

## EN

|                        |        |
|------------------------|--------|
| Ultra-Lite 3-36® ..... | 16, 17 |
|------------------------|--------|

## EN

|   |        |
|---|--------|
| Insecticida Wasp & Hornet Killer<br>Plus™ ..... | 42     |
| Silicona a base de agua .....                   | 18, 19 |
| Weld-Kleen HD® .....                            | 25     |
| Soldadura-Kleen 350® .....                      | 25     |
| Weld-Kleen 350® AP.....                         | 25     |
| Spray antisalpicaduras para soldadores.....     | 21, 22 |
| Grasa de litio blanca .....                     | 20, 22 |

## INDICE

|  |      |
|--|------|
| Limpiador de precisión XT-2000™<br>(Industrial)..... | 4, 6 |
|--|------|

## CON

|   |        |
|---|--------|
| Zinc-It® Brillante Galvanizado<br>en frío instantáneo ..... | 23, 24 |
| Zinc-It® Galvanizado en frío instantáneo.....               | 23, 24 |









## PLAN DE ASOCIACIÓN PARA LA REDUCCIÓN DE RIESGOS® (R2P2®)

El Programa de Asociación para la Reducción de Riesgos de CRC es mucho más que una guía para el uso de sustancias químicas; aporta valor a sus resultados. A través de este programa, CRC colabora con distribuidores para ayudar a sus clientes clave a optimizar la gestión de productos químicos de MRO y documentar los ahorros de costos obtenidos gracias al programa.

## PROGRAMA DE SEGURIDAD ALIMENTARIA STOPLIGHT®

Desarrollado en respuesta a una creciente necesidad dentro de la industria de minimizar el riesgo de contaminación de los alimentos por productos químicos de mantenimiento en todos los alimentos áreas de procesamiento, el Programa de Seguridad Alimentaria StopLight® ayuda a garantizar el uso adecuado del producto, el mínimo riesgo y costo, y le ayuda a cumplir con los requisitos de la FSMA (Ley de Modernización de la Seguridad Alimentaria).



## RESTAURACIÓN DE AGUA

Planifique con anticipación la recuperación de equipos eléctricos y electrónicos dañados por agua con la Guía paso a paso de restauración de agua de CRC. Los limpiadores, desengrasantes y lubricantes de precisión de CRC, junto con nuestro procedimiento de restauración comprobado, reducen significativamente los daños y permiten la recuperación completa de los equipos inundados.

## PANTALONES CORTOS DE SEGURIDAD – ENTRENAMIENTO

CRC ofrece capacitación sobre pantalones cortos de seguridad para grupos de cualquier tamaño en sus instalaciones. Nuestras presentaciones de capacitación cubren una variedad de temas que incluyen manipulación de productos químicos, seguridad contra incendios, seguridad general de aerosoles y productos químicos, residuos peligrosos, equipo de protección personal, hojas de datos de seguridad y ventilación.





800 Enterprise Road, Suite 101 | Horsham, PA 19044  
customercareus@crcind.com | techservice@crcind.com  
800-556-5074



CRC®, Brakleen®, Weld Aid®, Sta-Lube®, K&W®, Marykate®, SmartWasher®, Evapo-Rust® y todos los productos marcados con ® y ™ son marcas comerciales de CRC Industries, Inc.

©2023 CRC Industries, Inc. Impreso en EE. UU.

1754043